

sangetsu

# 電動商品ガイド



## サンゲツの電動商品とは

家電商品と同様にリモコンによる操作が可能で、住宅から店舗、各種施設と幅広い物件におすすめです。電源があれば、手動のロールスクリーンやカーテンレールの設置と同様に取付けできます。

電動ロールスクリーン


電動シェード

電動カーテンレール

## 電動商品3つのメリット


### 1 リモコンを押すだけで 誰でも簡単に操作できる

ベッドの中や、座ったままでも  
リモコンで操作できます。

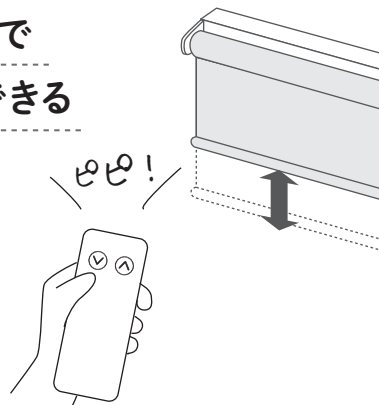


### 2 開閉・昇降操作に コードが要らず、安全

操作コードが思わぬ事故につながる可能性があります。電動商品は操作コードがないので、安心してお使いいただけます。




### 3 高所窓も簡単に 操作ができる

吹き抜け窓など、手の届かない高窓でも、  
リモコンで簡単に操作ができます。

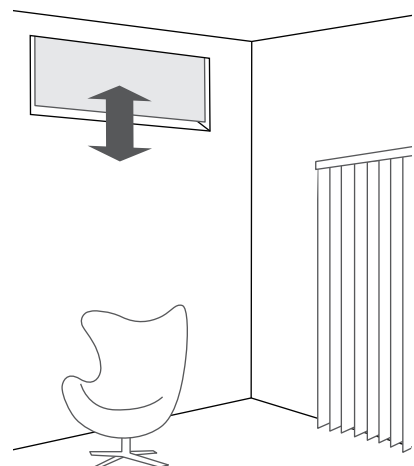

## 🌈 取付けはシンプルで簡単！


冷蔵庫や電子レンジのように  
コンセントに電源をさすだけ



本体を壁面や天井に取付けたら、家電商品と同様に、一般家庭用コンセント（100V）に電源コードをコンセントにさすだけ。基本的には通常のロールスクリーンの設置と大きく変わりません。

※電気工事士の資格が必要な難しい配線も、必要ありません。


複雑なりモコン設定は不要

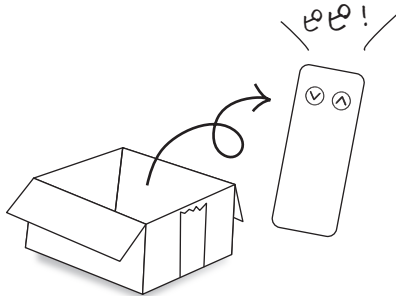

開閉操作に必要なリモコンの設定を行って商品を出荷するため、現地での調整は必要ありません。

※カーテンレールの場合は、取付後の初回動作時にリモコン操作で全開、全閉にすることで位置を自動で学習します。

複数台のコントロールも簡単

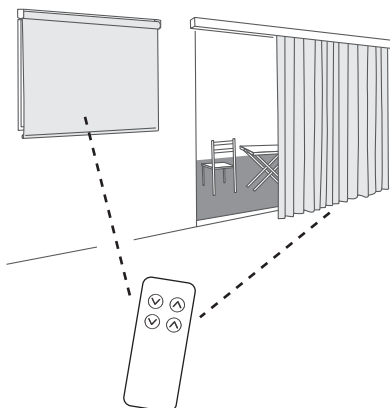

1部屋で、2台以上の操作をしたい、電動カーテンレールと電動シェードを1つのリモコンで操作したい場合は、使用条件に合ったリモコンを発注すれば、複数台操作や個別操作も可能です。

※ご注文の際に使用条件をご指定いただければ、指定条件に設定した状態でお手元に届きます。

## 取付けのポイント


電動商品の取付けには、コンセントの位置がポイントになります。  
電源コードの長さや、納め方が変わるため、事前に確認が必要です。

### コンセントが設置済みの場合

#### 1 | コンセントから端末機器までの距離を測ります

取付ける窓の上部に一番近いコンセントを確認しましょう。コードは1m、3mの2種類と、特注で長さの指定が可能です。


※特注の場合、別途見積りと納期の確認が必要です。

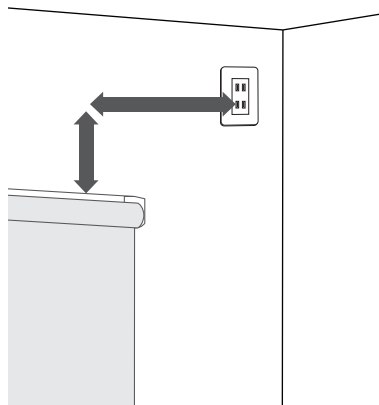

##### 電動ロールスクリーン

商品の右端部よりコードが出ます。


コード長さ 1m / 3m / 特注で指定可能



##### 電動シェード

商品の左端部よりコードが出ます。


コード長さ 1m / 3m / 特注で指定可能



##### 電動カーテンレール


モーターの下端(商品上端から380mm下の位置)よりコードが出ます。

コード長さ  
1m / 3m / 5m / 特注で指定可能



#### 2 | コンセントが近くにない場合

長さのある電源コードを伸ばして差し込みます。  
見栄えが気になる場合は別売りのモール材で、窓枠や入隅に沿って垂直・水平にモールを固定すればコードが目立ちません。



## 取付けのポイント


電動商品の取付けには、コンセントの位置がポイントになります。  
電源コードの長さや、納め方が変わるため、事前に確認が必要です。

### コンセントをこれから設置する場合

#### 1 | 壁面に設置する

窓枠上部の高さに合わせ、約100mm 離れた位置に  
コンセント設置を依頼しましょう。

※窓枠に近すぎると、サッシを固定している柱に干渉する可能性があります。  
※カーテンレールの場合は、モーターユニット下端に電源コードを繋げるため、  
現場の状況を確認した上で一番目立ちにくい位置にコンセント設置を依頼  
します。

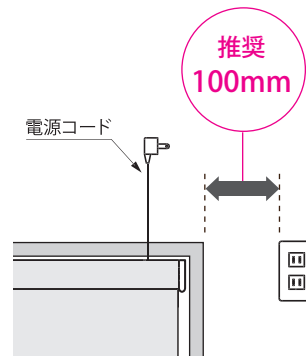


#### 2 | カーテンボックス内に設置する場合

商品によって電源コードの位置が異なるため、商品の規格に合わせた対応が必要です。

##### 電動ロールスクリーン


ボックス右端部から約200mm、  
ボックス奥側から約20mm

※取付けに必要なボックス巾：  
巻き径+60mm

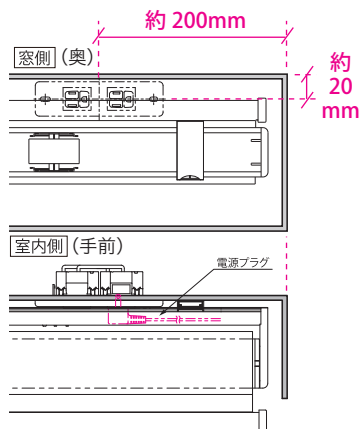


##### 電動シェード

ボックス左端部から約200mm、  
ボックス奥側から約20mm

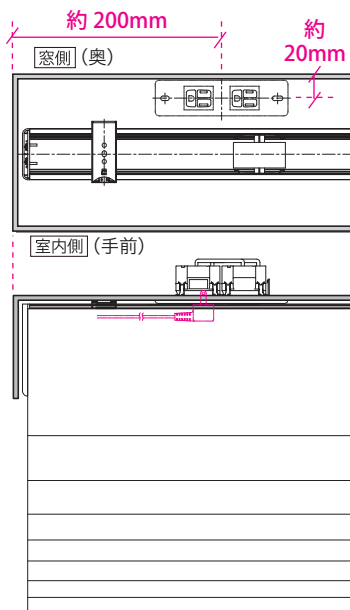


##### 電動カーテンレール

モーター設置側のボックス端部  
から約200mm、ボックス奥側  
から約65mmの位置

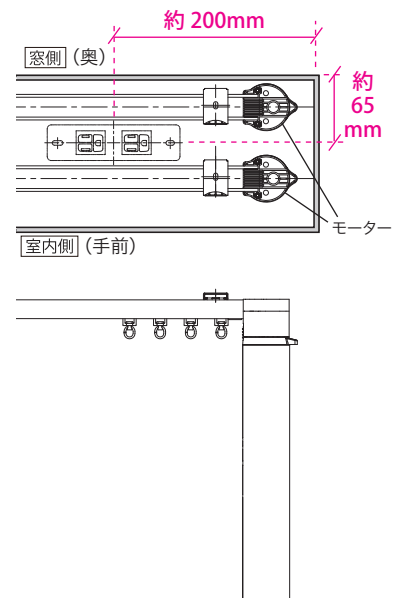

## 1 カ所のコンセントで複数台を接続する方法

別売りの「電源ジョイントボックス(渡り電源コード付属)」で  
複数台のロールスクリーンやシェードを接続することが可能です。

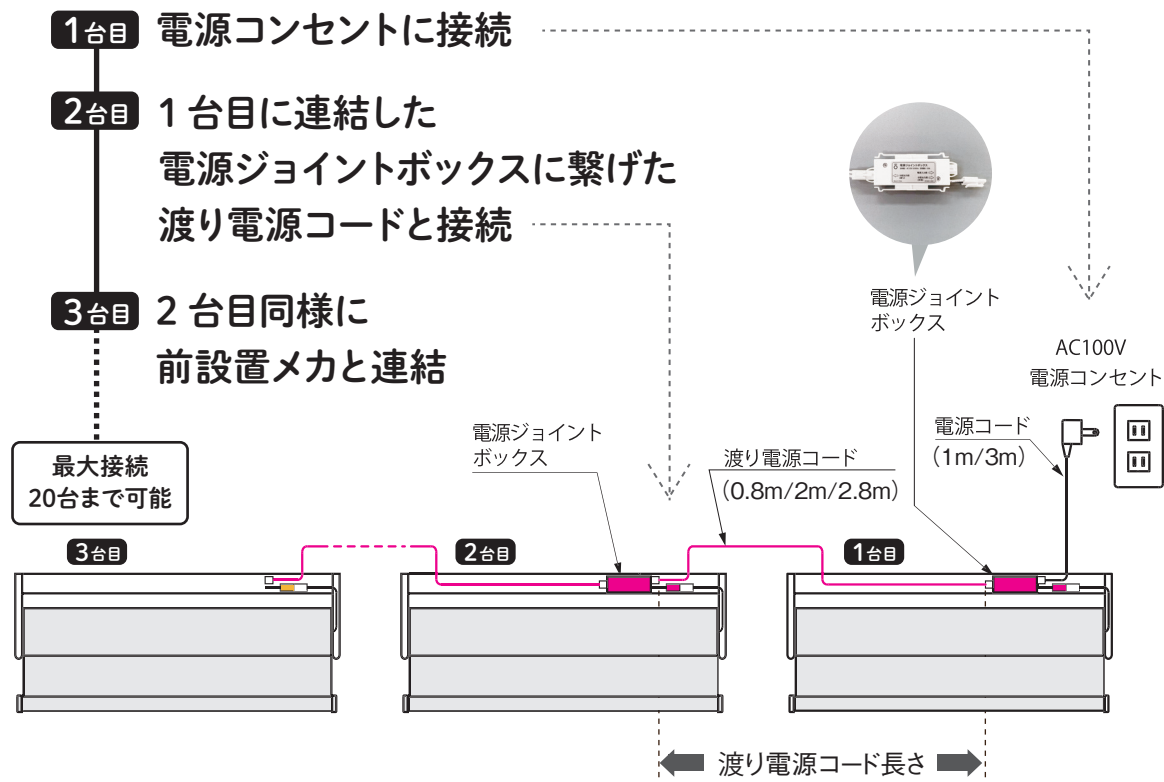

- 電源ジョイントボックス必要数量：接続台数 — 1台 (3台接続する場合) 2台
- 渡り電源コード必要数量：接続台数 — 1本 (3台接続する場合) 2本
- 渡り電源コードの長さ：0.8m / 2m / 2.8m から指定してください。(商品巾+商品間の距離)



## 見積りのポイント

- ▶ コンセントの位置と電源コードの長さ
- ▶ 複数台設置する場合の取付方法
- ▶ リモコンの設定と種類

電動商品本体のほか、取付環境によっては別売りの部材・部品が必要になります。



### 写真の取り付け例

1部屋に電動ロールスクリーン2台と、電動カーテンレール2本を設置、1つのリモコンでそれぞれを操作したいので6chリモコンを使用

#### 電動ロールスクリーン

- ・ W2000mm×H1700mm 2台 ----- 79,000 円 × 2 台  
※W2,000mm×H1,700mmで  
本体価格 79,000 円/台の場合
- ・ 電源コード長さ 1m
- ・ 電源ジョイントボックス連結 ※別売 ----- 8,200 円  
( 渡り電源コード 2m)

#### 電動カーテンレール

- ・ W4000mm×H2800mm ----- 141,400 円 × 2 本  
※カーテン代別途
- ・ レール：ダブル（両開き）
- ・ レール分割 ※追加料金なし
- ・ 電源コード長さ 1m

#### リモコン

- ・ 6ch リモコン 1台 ※別売 ----- 31,100 円
- ・ 電動ロールスクリーン標準装備リモコン ----- -6,600 円 × 2 台
- ・ 電動カーテンレール標準装備リモコン ----- -6,600 円 × 2 台

### オプションリモコン 注文時の金額計算

商品本体価格には 1ch リモコンの金額が含まれます。

複数チャンネルリモコンをご使用の場合は、本体価格より標準装備の 1ch リモコン代（6,600 円）を差引き、必要なリモコンの価格を加算してください。

**合計 453,700 円**

※カーテン代別途

## 商品仕様

	電動ロールスクリーン	電動シェード	電動カーテンレール
製作可能巾 (mm)	550~2,700 (5mm 単位)	550~3,000 (10mm 単位)	片開き: 500~3,000 両開き: 500~4,000 (10mm 単位)
製作可能高さ (mm)	500~3,000mm (10mm 単位)		—
製作条件	巾: 高さ比 ▶ 1:8 まで	最大生地重量 3Kg	最大生地重量 10kg
リモコン方式	RF 方式 (電波方式)		
受信機	本体一体型		モーターユニット
リモコン ch	1ch・2ch・6ch		
リモコン送信距離	15m		
電源コンセント	1m、3m		1m、3m、5m
渡り電源コード	0.8m、2m、2.8m		—
電源ジョイント	最大 20 台まで		—

## 見本帳のご紹介

ロールスクリーンやバーチカルブラインド、ウッドブラインドなど 6 種類のメカタイプを一冊に集約したオールインワン型の見本帳です。住宅を中心にホテルや各種施設など幅広くお使いいただけるラインアップです。



## 施工動画を見る [WEBコンテンツ](#)

各商品の取付方法は、サンゲツ WEB サイト上の「Sangetsu Space Creation Park」から動画でもご覧いただけます。各種メカの操作、取付方法、メンテナンス動画など商品選定に役立つ情報を取り揃えています。

