

# 機能性壁紙 INDEX

不燃  
機能性ガイド

## 防汚性

- **フィルム汚れ防止壁紙** ⇒P.83  
EVAL BARRIER CLOTH
- **スーパー耐久性** (汚れ防止+耐久性) ⇒P.75  
EVAL BARRIER CLOTH
- **ヒカリケア** (汚れ防止+光触媒) ⇒P.233  
EVAL BARRIER CLOTH (価格 1,970~1,980 円 / m<sup>2</sup>)
- **消臭・フィルム汚れ防止壁紙** ⇒P.97
- **ウレタンコート** ⇒ ページ右下の品番をご確認ください
- **ハードウォール** (価格 2,500 円 / m<sup>2</sup>) ⇒P.221

## 耐久性

- **スーパー耐久性** (汚れ防止+耐久性) ⇒P.75  
EVAL BARRIER CLOTH
- **ハードウォール** (価格 2,500 円 / m<sup>2</sup>) ⇒P.221
- **ウレタンコート** ⇒ ページ右下の品番をご確認ください
- **フィルム汚れ防止壁紙** ⇒P.83  
EVAL BARRIER CLOTH
- **ヒカリケア** (汚れ防止+光触媒) ⇒P.233  
EVAL BARRIER CLOTH (価格 1,970~1,980 円 / m<sup>2</sup>)

## 消臭

- **ルームエアー** (消臭) ⇒P.101
- **消臭・フィルム汚れ防止壁紙** ⇒P.97
- **ヒカリケア** (汚れ防止+光触媒) ⇒P.233  
EVAL BARRIER CLOTH (価格 1,970~1,980 円 / m<sup>2</sup>)

## 抗菌

- **フィルム汚れ防止壁紙** ⇒P.83  
EVAL BARRIER CLOTH
- **スーパー耐久性** (汚れ防止+耐久性) ⇒P.75  
EVAL BARRIER CLOTH
- **ヒカリケア** (汚れ防止+光触媒) ⇒P.233  
EVAL BARRIER CLOTH (価格 1,970~1,980 円 / m<sup>2</sup>)
- **消臭・フィルム汚れ防止壁紙** ⇒P.97
- **ルームエアー** (消臭) ⇒P.101
- **抗ウイルス壁紙** ⇒P.113

## ウイルス・アレル物質対策

- **抗ウイルス壁紙** ⇒P.113
- **抗アレル壁紙** ⇒P.115

## 室内環境配慮

- VOC 低減 \_\_\_\_\_
- **オレフィンエコ** (低VOC) ⇒P.117
- 調湿 \_\_\_\_\_
- **珪藻土壁紙** ⇒P.165
  - **不燃認定 織物壁紙** ⇒P.231  
(価格 4,900~5,330 円 / m<sup>2</sup>)

## 省エネ

- **エコリフレクト** (光拡散) ⇒P.119

## 特定用途向け

- **プロジェクター用壁紙** ⇒P.120
- **美術館・博物館仕様 織物壁紙**  
(価格 7,500 円 / m<sup>2</sup> \*30m巻 / 反売り) ⇒P.232
- **防塵クロス** (価格 1,420~1,960 円 / m<sup>2</sup>) ⇒P.242

《 ウレタンコート 》  
TH30182~30184・TH30231・TH30263~30265  
TH30269~30275・TH30699~30701・TH30730~30745

# 機能性壁紙 機能一覧

機能性壁紙	掲載項	機能性										
		防汚性 耐薬品性	耐久性 表面強度	防臭	消臭	VOC対策	吸放湿	抗菌	抗ウイルス	抗アレルギー物質	省エネ	防塵性 帯電防止性
フィルム汚れ防止壁紙	P83~96	◎	○	◎				○				
スーパー耐久性 (汚れ防止+耐久性)	P75~82	◎	◎	◎				○				
消臭・フィルム汚れ防止壁紙	P97~100	◎		○	○	○ <sub>ホルムアルデヒド*</sub>		○				
ルームエアー (消臭)	P101~112				○	○ <sub>ホルムアルデヒド*</sub>		○				
抗ウイルス壁紙	P113~114							○	○			
抗アレルギー壁紙	P115~116									○		
オレフィンエコ (低VOC)	P117~118					◎ <sub>VOC</sub>						
エコリフレクト (光拡散)	P119									○		
珪藻土壁紙	P165~166						○					
ヒカリケア (汚れ防止+光触媒) *1,970~1,980円/m <sup>2</sup>	P233~234	◎	○	◎	○	○ <sub>ホルムアルデヒド*</sub>		○				
ハードウォール *2,500円/m <sup>2</sup>	P221~226	○	◎									
防塵クロス *1,420~1,960円/m <sup>2</sup>	P242											○

## 機能性表示について

各商品に備わっている機能性を表示しています。

### 防かび

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が○の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上~50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

\*表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

### 表面強化

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

### 汚れ防止

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

### 抗菌

壁紙工業会の抗菌性能基準「0.63以下」の性能を有した壁紙に「抗菌」の表示をしています。壁紙の表面に付着した細菌の繁殖抑制に効果があります。清潔で快適な環境作りに役立ちます。

### 消臭

気になるにおいを消臭します。消臭壁紙は、吸着・分解タイプ(ルームエアー・消臭・フィルム汚れ防止壁紙)と光触媒(ヒカリケア)の2種類があります。

### ウレタンコート

壁紙の表面にウレタン樹脂をコーティングし表面強度をアップ。また、一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすくメンテナンス性に優れます。また、刷毛滑りがよく、施工性に優れています。マットな表情も特徴です。

#### ■ 表面強化性能試験

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠

壁紙の種類	等級
ウレタンコート	4~5級
一般ビニル壁紙	1~3級

[試験方法]

JIS L 0823で規定する摩擦試験機II形に所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回往復させ、そのキズつき程度を目視で判定する。

#### ■ 耐汚染性試験

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠

壁紙の種類	醤油	コーヒー	クレヨン
ウレタンコート	5級	4級	4級
一般ビニル壁紙	2~3級	2~3級	2級

[試験方法]

コーヒー・醤油:水で拭き取る。  
クレヨン:水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウエスで水気を拭き取る。

### 吸放湿

湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やカビの発生を軽減します。

### 抗ウイルス

壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。

### 抗アレルギー

アレルギー物質の働きを低減する壁紙です。

### 撥水

撥水機能を付加した壁紙です。汚れがつきにくくメンテナンス性に優れます。

### ストレッチ

下地の動きをカバーし、ヒビ割れを軽減する効果が期待できます。

### 光拡散

特殊配合により高い反射率を有した壁紙です。省エネ効果が期待できます。

# メンテナンス（防汚・耐久性）

## メンテナンス性に優れた壁紙 機能性比較

### フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.83

EVAL BARRIER CLOTH

エパール® フィルムの効果で汚れ・キズに強い壁紙

防汚 耐久性 抗菌

製品の特徴

1. 防汚性・耐薬品性に優れる
2. 防臭効果
3. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ
4. 表面が強くキズがつきにくい

### スーパー耐久性(汚れ防止+耐久性) ⇒P.75

EVAL BARRIER CLOTH

フィルム汚れ防止壁紙の表面強度をさらにプラス

防汚 耐久性 抗菌

製品の特徴

1. 引っかきキズに強い
2. 衝撃に強い
3. 防汚性・耐薬品性に優れる
4. 防臭効果
5. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

### ヒカリケア(汚れ防止+光触媒) ⇒P.233

EVAL BARRIER CLOTH (価格 1,970~1,980円/㎡)

室内照明の光でも高い効果を持続する光触媒壁紙

防汚 耐久性 抗菌 消臭

製品の特徴

1. ルネキャット®による光触媒効果
2. 消臭と防臭、Wの効果
3. ホルムアルデヒドを低減
4. 防汚性・耐薬品性に優れる
5. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ
6. 表面が強くキズがつきにくい

### 消臭・フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.97

汚れ防止機能と消臭効果のある壁紙

防汚 抗菌 消臭

製品の特徴

1. 気になるにおいを消臭
2. 防汚性・耐薬品性に優れる
3. ホルムアルデヒドを低減

### ウレタンコート ⇒P.69 ページ右下の品番をご確認ください

壁紙の表面にウレタン樹脂をコーティングした壁紙

防汚 耐久性

製品の特徴

1. 表面が強くキズがつきにくい
2. 防汚性・耐薬品性に優れる
3. 施工性がよくマットな仕上がり

### ハードウォール 価格 2,500円/㎡ ⇒P.221


特殊コートをした、汚れ・キズに強い壁紙

防汚 耐久性

製品の特徴

1. キズや汚れに強い
2. 寸法安定性がよく施工性に優れる

## 性能比較

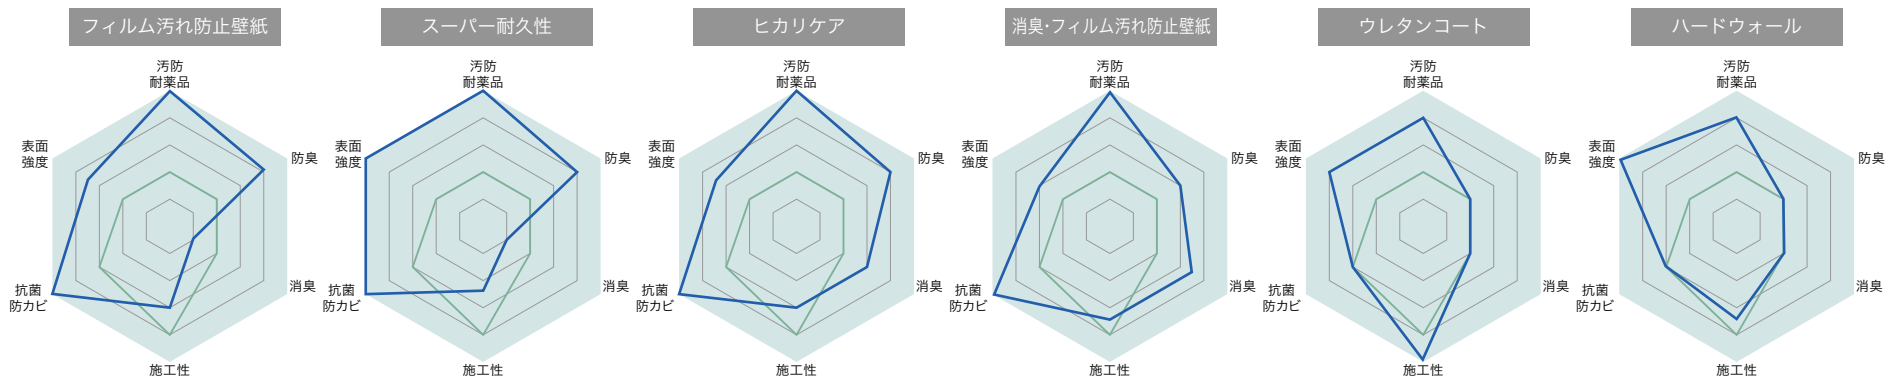

— 各種機能性壁紙 — 一般ビニル壁紙 ※グラフの評価は目安であり、性能は商品によって異なります。

# 消臭

## 消臭機能付き壁紙 機能性比較

### ルームエアー(消臭) ⇒P.101

タバコのおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

抗菌 消臭

製品の特徴

1. タバコのおいを消臭
2. 気になる生活臭を消臭
3. ホルムアルデヒドを低減

### 消臭・フィルム汚れ防止壁紙 ⇒P.97

汚れ防止機能と消臭効果のある壁紙

防汚 抗菌 消臭

製品の特徴

1. 気になるにおいを消臭
2. 防汚性・耐薬品性に優れる
3. ホルムアルデヒドを低減

### ヒカリケア(汚れ防止+光触媒) ⇒P.233

EVAL BARRIER CLOTH (価格 1,970~1,980円/m)


室内照明の光でも高い効果を持続する光触媒壁紙

防汚 耐久性 抗菌 消臭

製品の特徴

1. ルネキャット®による光触媒効果
2. 消臭と防臭、Wの効果
3. ホルムアルデヒドを低減
4. 防汚性・耐薬品性に優れる
5. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ
6. 表面が強くキズがつきにくい

## 性能比較

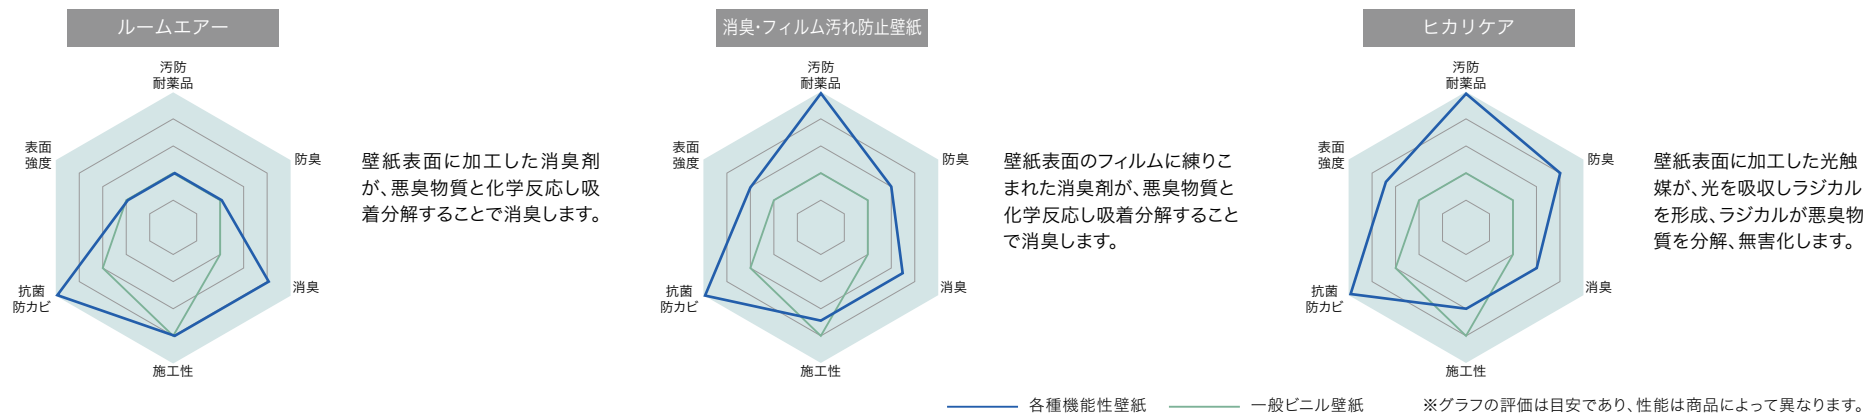

## その他の機能性壁紙

### 抗ウイルス壁紙 ⇒P.113

ウイルス対策を施した壁紙

抗菌 抗ウイルス

製品の特徴

1. 壁紙に付着したウイルスへの効果
2. 抗菌性に優れ、清潔さをキープ

### 抗アレレル壁紙 ⇒P.115

アレレル物質の働きを低減する壁紙

抗アレレル

製品の特徴

1. アレレル物質の働きを抑制
2. 日本アトピー協会推薦品

### オレフィンエコ(低VOC) ⇒P.117

クリーンな室内環境に配慮した非塩ビの壁紙

VOC低減

製品の特徴

1. VOCの放散量が非常に少ない
2. 静電気によるホコリの吸着が少ない

各機能性壁紙の詳細データにつきましては、各カテゴリーページをご確認ください。

# 施設別 壁装材選定ガイド

## 〈オフィス・公共施設・生産施設〉

エレメント	参考特記名称	特記機能性	参考価格 (材料費)	掲載見本帳	推奨箇所														
					エントランス ロビー	事務室	役員室・応接室	会議室	会議場	展示室 展示ケース	美術館 博物館	クリーンルーム	研究室	トイレ	エレベーター	展示板			
壁装材	ビニルクロス(VC)	フェイス1000 不燃認定壁紙(AA級)	不燃 防かび	1,090円/㎡	フェイス20-22 ▶P.39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		フェイス1000 スーパー耐久性(AA級)	不燃 表面強化 汚れ防止 抗菌 防かび	1,090円/㎡	フェイス20-22 ▶P.75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フェイス1000 プロジェクター用壁紙(AA級)	不燃 プロジェクター用	1,090円/㎡	フェイス20-22 ▶P.120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ハードウォール HF(C級)	不燃 表面強化 防汚性	2,500円/㎡	フェイス20-22 ▶P.221	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		防塵クロス TH30977(AB級)	不燃 防塵性 表面抵抗値10 <sup>6</sup> Ω	1,420円/㎡	フェイス20-22 ▶P.242	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	非塩ビ壁紙(EVA樹脂)	フェイス1000 オレフィンエコ(AA級)	不燃 低VOC	1,080円/㎡	フェイス20-22 ▶P.117	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	織物クロス	不燃認定 織物壁紙 TH30949(SS級)	不燃 織物壁紙	5,330円/㎡	フェイス20-22 ▶P.231	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		美術館・博物館仕様 織物壁紙(SS級)	不燃 織物壁紙 アンモニア・有機酸放散低減	7,500円/㎡	フェイス20-22 ▶P.232	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	天然木突板壁紙	ウィルウッド SGC-27-L(SS級)	不燃 天然木突板壁紙	8,100円/㎡	フェイス20-22 ▶P.227	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	塗装下地クロス	サンウォールヘス HS-12(AB級)	不燃 塗装下地用ガラス繊維壁紙 裏紙なし	1,500円/㎡	フェイス20-22 ▶P.239	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
掲示板クロス	サンフォーム・ベーシック(B級)	難燃 ピン掲示用	1,960円/㎡	フェイス20-22 ▶P.235	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ホワイトボードシート	ニューサンホワイトボード K351-2	非防火 ホワイトボード書き消し 着磁性	21,080円/㎡	フェイス20-22 ▶P.238	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	リアテック ホワイトボードシート TW1000	不燃 ホワイトボード書き消し	8,000円/㎡	フェイス20-22 ▶P.238	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
粘着剤付化粧フィルム REATEC(リアテック)	リアテック リアルウッドエクストラ RWシリーズ	不燃 木目調	8,000円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	リアテック TXシリーズ	不燃 メタリック調・サビ調	7,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	リアテック 抗菌・防かびタイプ TDシリーズ	不燃 抗菌 防かび	6,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	高耐候リアテック TFシリーズ	不燃 耐候性(屋外使用可) 防汚性 耐薬品性	7,500円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ガラスフィルム	透明飛散防止フィルム(内貼り用) GF1204	透明飛散防止 UVカット ハードコート 低虹彩 防虫忌避(基材厚50μm)	4,000円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	透明飛散防止フィルム(外貼り用) GF1105	外貼り用 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	透明遮熱フィルム(内貼り用) コア70 GF1102	遮熱 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	型板ガラス用フィルム(内貼り用) フリーフィットII GF1403	型板ガラス用 飛散防止 UVカット 防虫忌避(基材厚50μm)	10,000円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	低反射フィルム(両面施工) ルクリアII GF1401(内貼り用)/ルクリアII EX GF1402(外貼り用)	映り込み軽減 飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避(基材厚50μm)	内貼り用 9,500円/㎡ 外貼り用 15,000円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	目隠しフィルム(乳白マット/内貼り用) ルミッキ30 GF1715	目隠し 飛散防止 UVカット 遮熱 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
目隠しフィルム(グラデーション/内貼り用) コルミオ GF1816	目隠し 飛散防止 UVカット 防虫忌避(基材厚50μm)	6,500円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

## 〈宿泊施設〉

エレメント	参考特記名称	特記機能性	参考価格 (材料費)	掲載見本帳	推奨箇所														
					ロビー	客室	客室ユニットバス	客室廊下	E.V.ホール	宴会場	レストラン	エステスバ	事務室	トイレ	バックヤード	エレベーター			
壁装材	ビニルクロス(VC)	フェイス1000 不燃認定壁紙(AA級)	不燃 防かび	1,090円/㎡	フェイス20-22 ▶P.39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		フェイス1000 スーパー耐久性(AA級)	不燃 表面強化 汚れ防止 抗菌 防かび	1,090円/㎡	フェイス20-22 ▶P.75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フェイス1000 プロジェクター用壁紙(AA級)	不燃 プロジェクター用	1,090円/㎡	フェイス20-22 ▶P.120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ハードウォール HF(C級)	不燃 表面強化 防汚性	2,500円/㎡	フェイス20-22 ▶P.221	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		非塩ビ壁紙(EVA樹脂)	フェイス1000 オレフィンエコ(AA級)	不燃 低VOC	1,080円/㎡	フェイス20-22 ▶P.117	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	織物クロス	不燃認定 織物壁紙 TH30949(SS級)	不燃 織物壁紙	5,330円/㎡	フェイス20-22 ▶P.231	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	天然木突板壁紙	ウィルウッド SGC-27-L(SS級)	不燃 天然木突板壁紙	8,100円/㎡	フェイス20-22 ▶P.227	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	塗装下地クロス	サンウォールヘス HS-12(AB級)	不燃 塗装下地用ガラス繊維壁紙 裏紙なし	1,500円/㎡	フェイス20-22 ▶P.239	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ホワイトボードシート	ニューサンホワイトボード K351-2	非防火 ホワイトボード書き消し 着磁性	21,080円/㎡	フェイス20-22 ▶P.238	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リアテック ホワイトボードシート TW1000	不燃 ホワイトボード書き消し	8,000円/㎡	フェイス20-22 ▶P.238	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
粘着剤付化粧フィルム REATEC(リアテック)	リアテック リアルウッドエクストラ RWシリーズ	不燃 木目調	8,000円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	リアテック TXシリーズ	不燃 メタリック調・サビ調	7,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	リアテック 抗菌・防かびタイプ TDシリーズ	不燃 抗菌 防かび	6,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	高耐候リアテック TFシリーズ	不燃 耐候性(屋外使用可) 防汚性 耐薬品性	7,500円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ガラスフィルム	透明飛散防止フィルム(内貼り用) GF1204	透明飛散防止 UVカット ハードコート 低虹彩 防虫忌避(基材厚50μm)	4,000円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	透明飛散防止フィルム(外貼り用) GF1105	外貼り用 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	透明遮熱フィルム(内貼り用) コア70 GF1102	遮熱 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	低反射フィルム(両面施工) ルクリアII GF1401(内貼り用)/ルクリアII EX GF1402(外貼り用)	映り込み軽減 飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避(基材厚50μm)	内貼り用 9,500円/㎡ 外貼り用 15,000円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	目隠しフィルム(乳白マット/内貼り用) ルミッキ30 GF1715	目隠し 飛散防止 UVカット 遮熱 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	目隠しフィルム(グラデーション/内貼り用) コルミオ GF1816	目隠し 飛散防止 UVカット 防虫忌避(基材厚50μm)	6,500円/㎡	クラス 20-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

※商品の詳細情報については、各商品の掲載ページ・掲載見本帳をご参照ください。  
 ※参考価格(材料費)はあくまでも目安です。商品によっては品番ごとに価格が異なるものがあります。また、販売掛率は商品ごとに異なりますのでご注意ください。  
 ※参考価格(材料費)には施工費は含まれておりません。  
 ※粘着剤付化粧フィルム「リアテック vol.10」、ガラスフィルム「クラス20-21」見本帳につきましては、それぞれ有効期間が異なります。

不燃  
機能性ガイド

〈医療・福祉施設〉

エレメント	参考特記名称	特記機能性	参考価格 (材料費)	掲載見本帳	推奨箇所													
					エントランス	待合	病棟廊下	病室・居室	スタッフトイレ	診察室	リハビリ室	検査室	ラウンジ	食堂	院長室	応接室・会議室	汚物処理室	トイレ
壁装材	ビニルクロス(VC)	フェイス1000 不燃認定壁紙 (AA級)	不燃 防かび	1,090円/㎡	フェイス▶P.39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フェイス1000 スーパー耐久性 (AA級)	不燃 表面強化 汚れ防止 抗菌 防かび	1,090円/㎡	フェイス▶P.75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フェイス1000 プロジェクター用壁紙 (AA級)	不燃 プロジェクター用	1,090円/㎡	フェイス▶P.120					●								●
		ハードウォール HF (C級)	不燃 表面強化 防汚性	2,500円/㎡	フェイス▶P.221	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	非塩ビ壁紙(EVA樹脂)	フェイス1000 オレフィンエコ (AA級)	不燃 低VOC	1,080円/㎡	フェイス▶P.117	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	織物クロス	不燃認定 織物壁紙 TH30949 (SS級)	不燃 織物壁紙	5,330円/㎡	フェイス▶P.231												●	
	天然木突板壁紙	ウィルウッド SGC-27-L (SS級)	不燃 天然木突板壁紙	8,100円/㎡	フェイス▶P.227	●											●	
	塗装下地クロス	サンウォールヘス HS-12 (AB級)	不燃 塗装下地用ガラス繊維壁紙 裏紙なし	1,500円/㎡	フェイス▶P.239	●												
	ホワイトボードシート	ニューサンホワイトボード K351-2	非防火 ホワイトボード書き消し 着磁性	21,080円/㎡	フェイス▶P.238													●
		リアテック ホワイトボードシート TW1000	不燃 ホワイトボード書き消し	8,000円/㎡	フェイス▶P.238													●
粘着剤付化粧フィルム REATEC(リアテック)	リアテック リアルウッドエクストラ RWシリーズ	不燃 木目調	8,000円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	リアテック TXシリーズ	不燃 メタリック調・サビ調	7,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	リアテック 抗菌・防かびタイプ TDシリーズ	不燃 抗菌 防かび	6,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	高耐候リアテック TFシリーズ	不燃 耐候性(屋外使用可) 防汚性 耐薬品性	7,500円/㎡	リアテック vol.10	●												●	
ガラスフィルム	透明飛散防止フィルム(内貼り用)	GF1204	透明飛散防止 UVカット ハードコート 低虹彩 防虫忌避(基材厚50μm)	4,000円/㎡	クレアス 20-21													
	透明飛散防止フィルム(外貼り用)	GF1105	外貼り用 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クレアス 20-21													
	透明遮熱フィルム(内貼り用)	コア70 GF1102	遮熱 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クレアス 20-21													
	型板ガラス用フィルム(内貼り用)	フリーフィットII GF1403	型板ガラス用 飛散防止 UVカット 防虫忌避(基材厚50μm)	10,000円/㎡	クレアス 20-21													
	目隠しフィルム(乳白マット/内貼り用)	ルミッキ30 GF1715	目隠し 飛散防止 UVカット 遮熱 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クレアス 20-21													
	目隠しフィルム(グラデーション/内貼り用)	コルミオ GF1816	目隠し 飛散防止 UVカット 防虫忌避(基材厚50μm)	6,500円/㎡	クレアス 20-21													

〈文教・保育施設〉

エレメント	参考特記名称	特記機能性	参考価格 (材料費)	掲載見本帳	推奨箇所												
					エントランス	廊下	教室	研究室	図書室	PC教室	ラウンジ	保育室	遊戯室	校長室	教員室	トイレ	エレベーター
壁装材	ビニルクロス(VC)	フェイス1000 不燃認定壁紙 (AA級)	不燃 防かび	1,090円/㎡	フェイス▶P.39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フェイス1000 スーパー耐久性 (AA級)	不燃 表面強化 汚れ防止 抗菌 防かび	1,090円/㎡	フェイス▶P.75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フェイス1000 プロジェクター用壁紙 (AA級)	不燃 プロジェクター用	1,090円/㎡	フェイス▶P.120					●							
		ハードウォール HF (C級)	不燃 表面強化 防汚性	2,500円/㎡	フェイス▶P.221	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	非塩ビ壁紙(EVA樹脂)	フェイス1000 オレフィンエコ (AA級)	不燃 低VOC	1,080円/㎡	フェイス▶P.117	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	織物クロス	不燃認定 織物壁紙 TH30949 (SS級)	不燃 織物壁紙	5,330円/㎡	フェイス▶P.231												●
	天然木突板壁紙	ウィルウッド SGC-27-L (SS級)	不燃 天然木突板壁紙	8,100円/㎡	フェイス▶P.227	●											●
	塗装下地クロス	サンウォールヘス HS-12 (AB級)	不燃 塗装下地用ガラス繊維壁紙 裏紙なし	1,500円/㎡	フェイス▶P.239	●											
	掲示板クロス	サンフォーム・ベーシック (B級)	難燃 ピン掲示用	1,960円/㎡	フェイス▶P.235												●
	ホワイトボードシート	ニューサンホワイトボード K351-2	非防火 ホワイトボード書き消し 着磁性	21,080円/㎡	フェイス▶P.238												
リアテック ホワイトボードシート TW1000		不燃 ホワイトボード書き消し	8,000円/㎡	フェイス▶P.238													●
粘着剤付化粧フィルム REATEC(リアテック)	リアテック リアルウッドエクストラ RWシリーズ	不燃 木目調	8,000円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	リアテック TXシリーズ	不燃 メタリック調・サビ調	7,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	リアテック 抗菌・防かびタイプ TDシリーズ	不燃 抗菌 防かび	6,200円/㎡	リアテック vol.10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	高耐候リアテック TFシリーズ	不燃 耐候性(屋外使用可) 防汚性 耐薬品性	7,500円/㎡	リアテック vol.10	●												●
ガラスフィルム	透明飛散防止フィルム(内貼り用)	GF1204	透明飛散防止 UVカット ハードコート 低虹彩 防虫忌避(基材厚50μm)	4,000円/㎡	クレアス 20-21												
	透明飛散防止フィルム(外貼り用)	GF1105	外貼り用 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クレアス 20-21												
	透明遮熱フィルム(内貼り用)	コア70 GF1102	遮熱 透明飛散防止 UVカット ハードコート 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クレアス 20-21												
	型板ガラス用フィルム(内貼り用)	フリーフィットII GF1403	型板ガラス用 飛散防止 UVカット 防虫忌避(基材厚50μm)	10,000円/㎡	クレアス 20-21												
	目隠しフィルム(乳白マット/内貼り用)	ルミッキ30 GF1715	目隠し 飛散防止 UVカット 遮熱 防虫忌避(基材厚50μm)	6,000円/㎡	クレアス 20-21												
	目隠しフィルム(グラデーション/内貼り用)	コルミオ GF1816	目隠し 飛散防止 UVカット 防虫忌避(基材厚50μm)	6,500円/㎡	クレアス 20-21												

床材、カーテン、椅子生地も含めた物件ごとの  
**特記仕様書・実施要領 推奨品リスト**  
 をご用意しています。

- ✔ 業務効率アップ!
- ✔ 内装仕上材の仕様をトータルで見ることが可能
- ✔ 物件別だから使いやすい
- ✔ アイコンをクリックすると商品詳細画面にジャンプ



特記仕様書・実施要領  
 推奨品リストはこちら



# スーパー耐久性 | 汚れ防止+耐久性

フィルム汚れ防止壁紙 **EVAL® BARRIER CLOTH**

**SIAA**  
ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層  
抗菌加工 JP0122489X0002J

## 1. キズに強い

エバル®フィルムの耐久性とキズがつきにくい構造により壁紙表面の耐久性を向上させた壁紙です。


## 2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

## 3. エバル®フィルムのバリア機能

汚れにも強く、防臭効果も期待できます。また、耐薬品性と抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な環境をキープすることができます。

\*エバル®フィルムの機能については、P83 フィルム汚れ防止壁紙の機能説明をご覧ください。

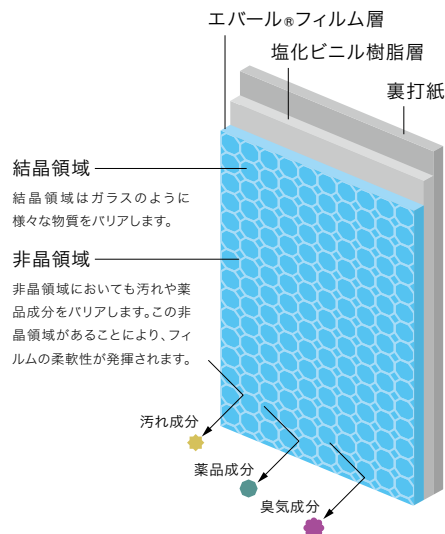

### ■ スーパー耐久性 表面強度試験結果

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。


試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法] 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

[評価基準] 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。  
5級: 一見視で特に変化がみられない  
4級: 多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない  
3級: 表面層の破れが明確にみえる  
2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)  
1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

### ■ 表面強度性能比較

表面強化壁紙のさらに  
**約6倍**の表面強度!

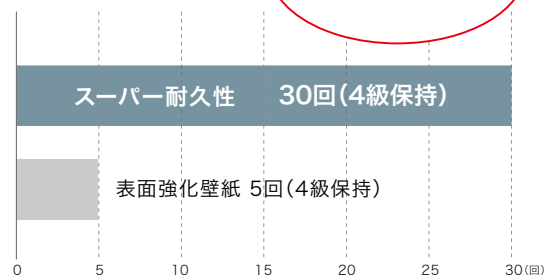

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

### ■ 表面強度性能比較



スーパー耐久性

一般ビニル壁紙

### ■ 汚れ落ち性能比較




スーパー耐久性

一般ビニル壁紙

[試験方法]  
壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。


### ▶ 「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。  
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。  
エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。  
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。  
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

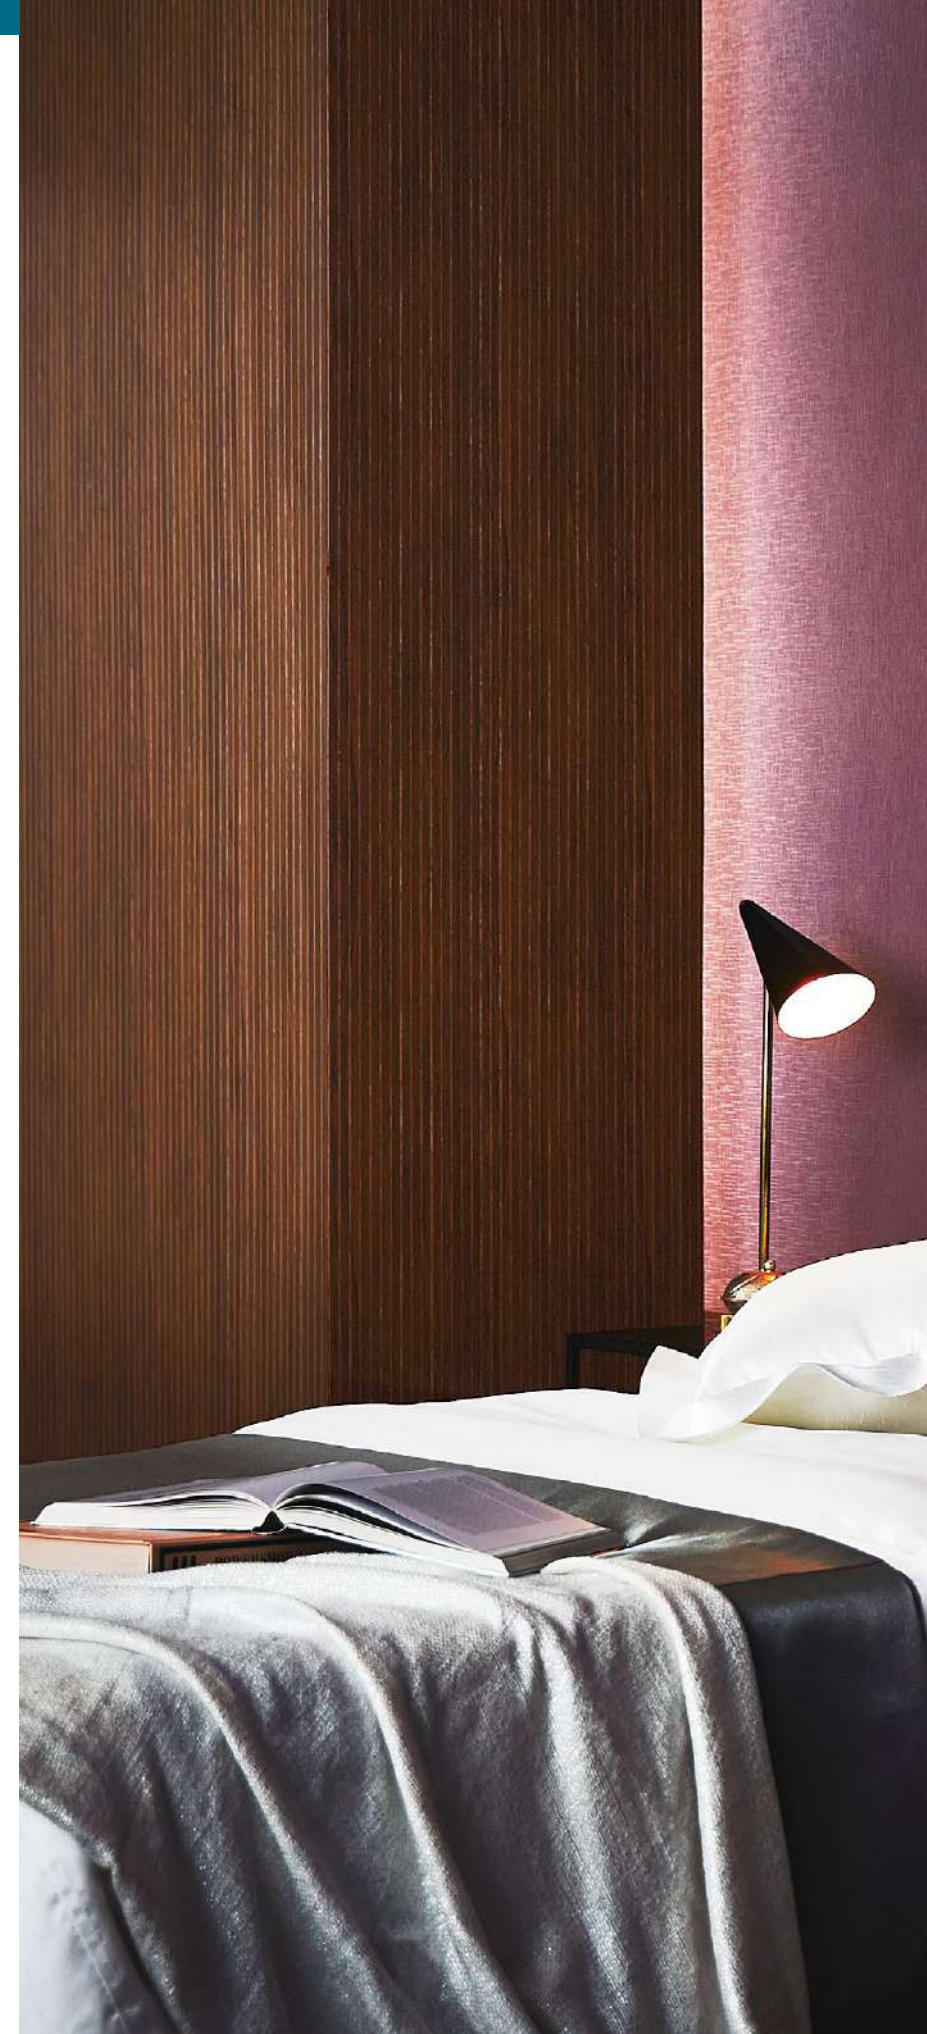



▲TH30311 NEW



▲TH30312 NEW




▲TH30315 NEW




▲TH30313 NEW



▲TH30316 NEW

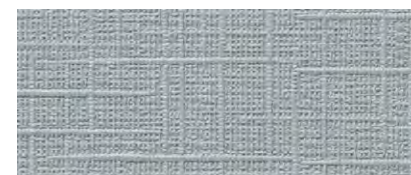

▲TH30314 NEW

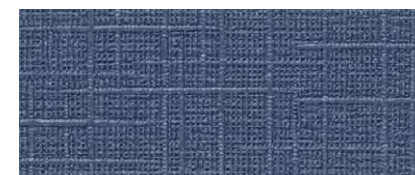

▲TH30317 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30311~30317

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。  
 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。

スーパー耐久性  
不燃




別写真を見る







長期継続

長期継続

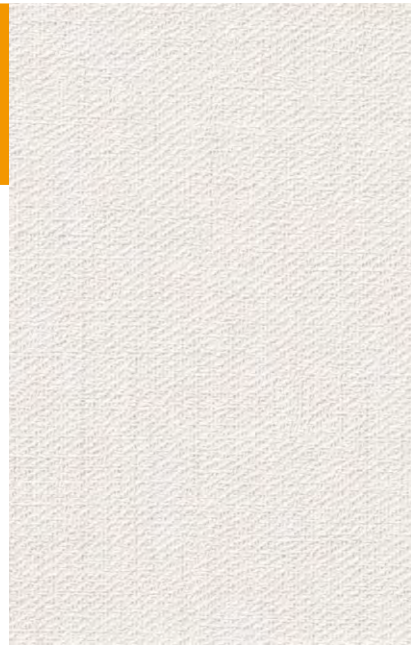

▲ TH30318 NEW リアテック同柄 TC5189

▲ TH30323 リアテック同柄 TC5185

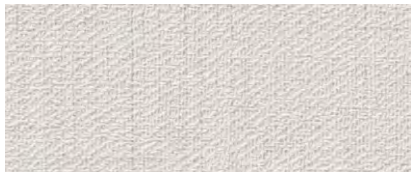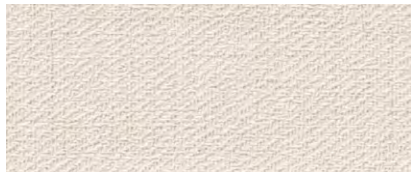

▲ TH30319 NEW リアテック同柄 TC5190

▲ TH30324 NEW リアテック同柄 TC5186




▲ TH30320 NEW リアテック同柄 TC5191

▲ TH30325 NEW リアテック同柄 TC5187



▲ TH30321

▲ TH30326 リアテック同柄 TC5188

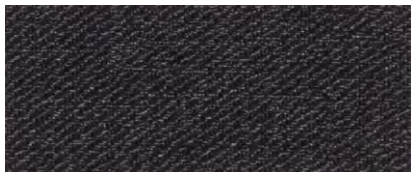

▲ TH30322 NEW リアテック同柄 TC5192

▲ TH30327 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶ 施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続 2025年まで継続します。

リアテック同柄 リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。  
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

不燃  
スーパー耐久性


長期継続



TH30328・30336・30337・HY1732(デジタルプリント)



▲TH30328

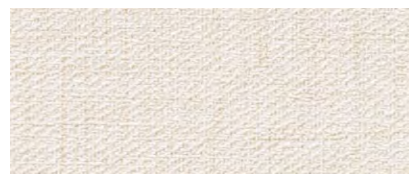

▲TH30329



▲TH30332 NEW



▲TH30335



▲TH30330 NEW




▲TH30333 NEW



▲TH30336 NEW



▲TH30331 NEW

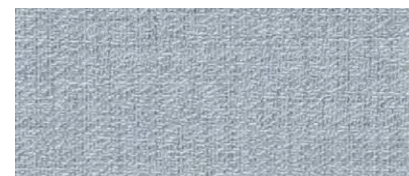

▲TH30334



▲TH30337 NEW

TH30318~30337

スーパードラッグ

不燃



別写真を見る

不燃  
スーパードラッグ  
耐久性




長期継続



別写真を見る

長期継続

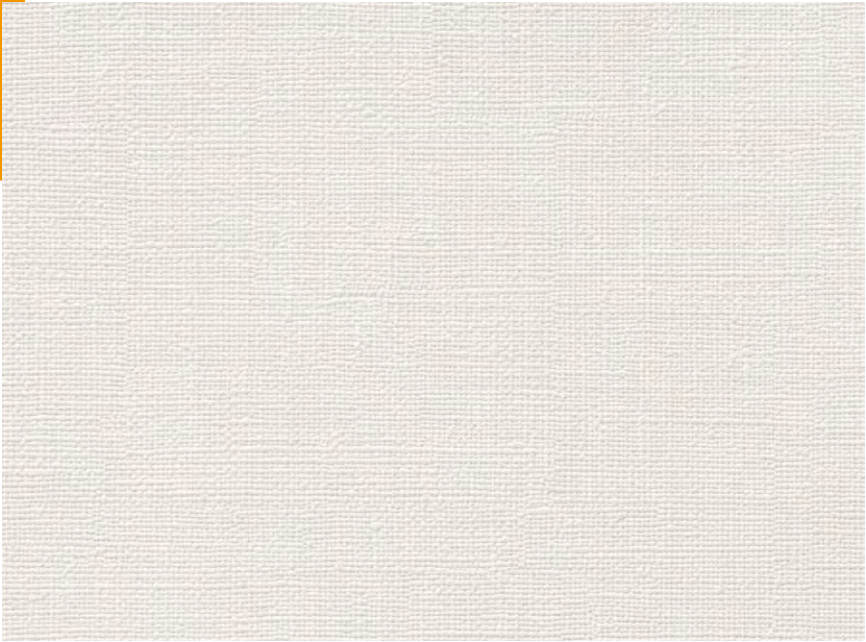

▲TH30338

リアテック同柄 TN5168



▲TH30339

リアテック同柄 TN5169



長期継続

▲TH30342



▲TH30340



▲TH30343

リアテック同柄 TN5170



▲TH30341



▲TH30344

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30338~30344

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意


「スーパードラッグ」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。

長期継続 2025年まで継続します。


リアテック同柄 リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。  
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。



▲ TH30345 NEW

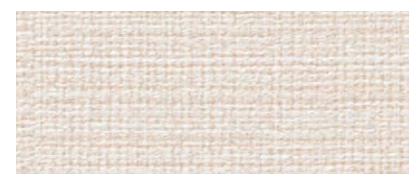

▲ TH30346 NEW

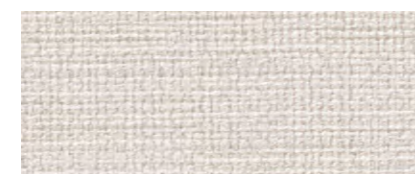


▲ TH30349 NEW



▲ TH30347 NEW



▲ TH30350 NEW

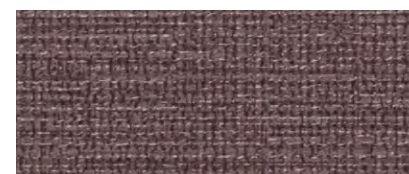

▲ TH30348 NEW



▲ TH30351 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30345~30351

巾92.5cm 高さ21.5cm 厚み92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶ 施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。  
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

スーパー耐久性  
不燃



別写真を見る

スーパー耐久性




▲TH30352



▲TH30353



▲TH30354

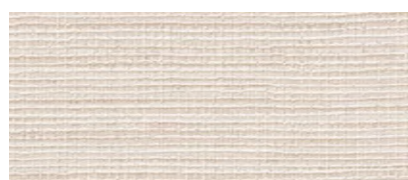

▲TH30355

TH30352~30355

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm ↑23.1cm ↔46.1cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止


▶施工注意




▲TH30356

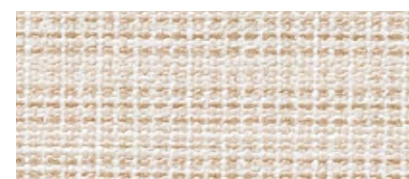

▲TH30357

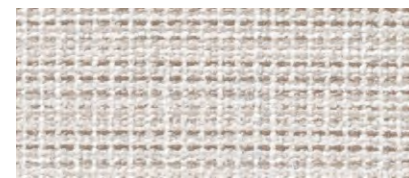

▲TH30358

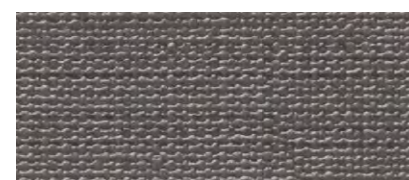

▲TH30359

TH30356~30359

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


巾92cm ↑32cm ↔46cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃  
スーパー耐久性

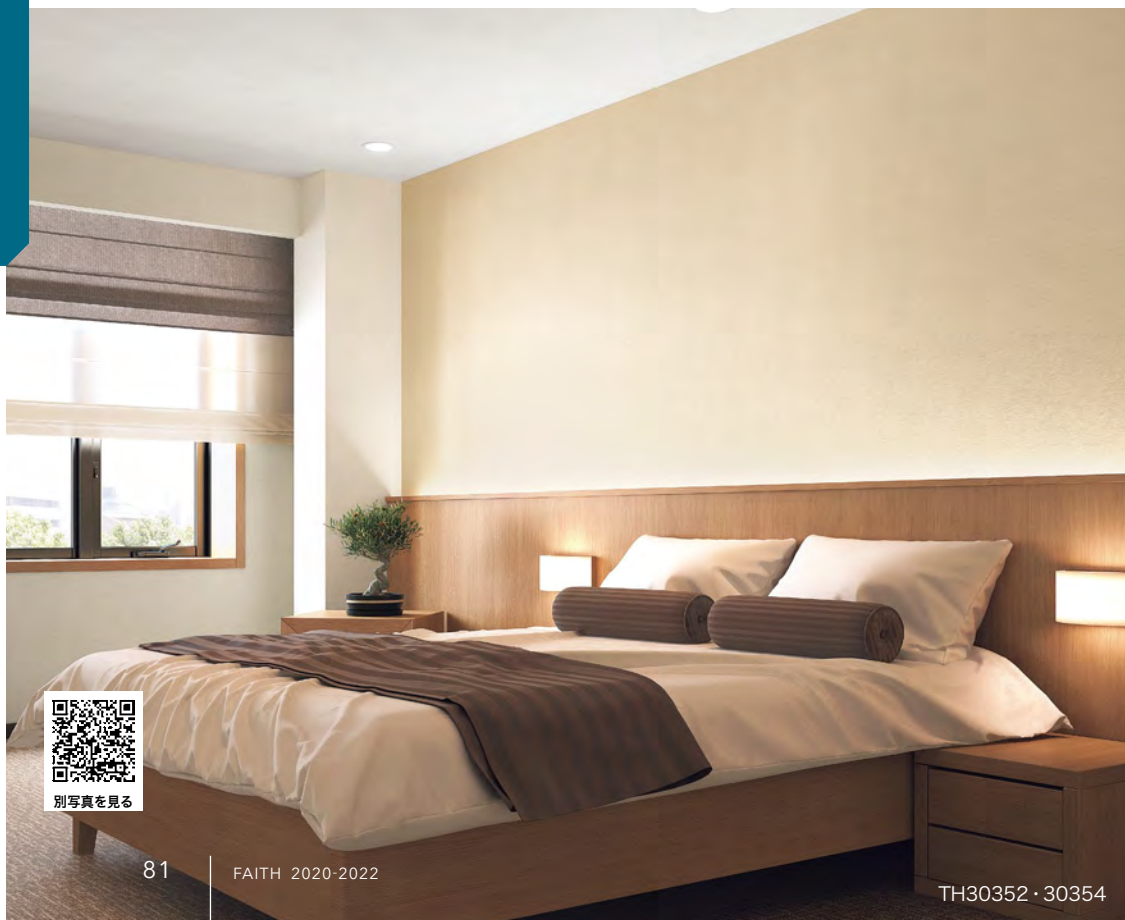

別写真を見る



プロジェクター用



▲ TH30360


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意  
間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

長期継続

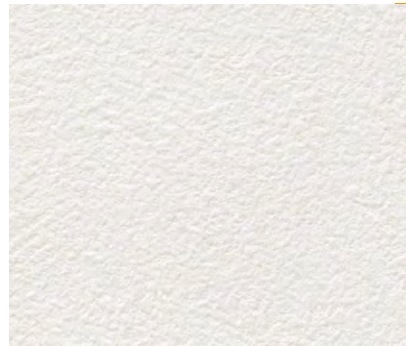

▲ TH30361

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.4cm 高さ32cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

長期継続



▲ TH30362

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

長期継続



▲ TH30363


TH30362・30363



TH30362

スーパー耐久性

不燃

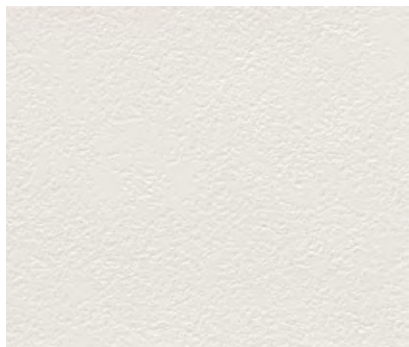

▲ TH30364


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm


防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

TH30364・30365

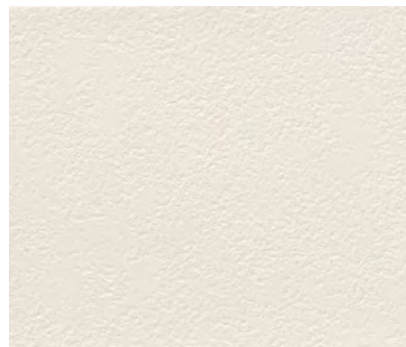

▲ TH30365

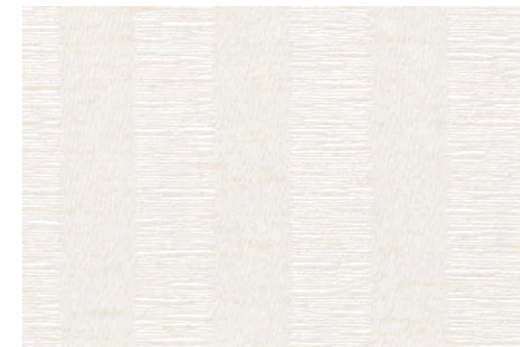

▲ TH30366

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm ↔2.1cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



TH30366(1目盛り10cm)

長期継続

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.75をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続 2025年まで継続します。 プロジェクター用 P.120「プロジェクター用壁紙」をご参照ください。 FAITH 2020-2022

# フィルム汚れ防止壁紙 | 汚れ防止

EVAL® BARRIER CLOTH

**SIAA**  
ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層  
抗菌加工 JP0122489X0002J

## 1. 汚れが付きにくく、耐薬品性と抗菌性にも優れる


水拭きや中性洗剤を使用して汚れを拭き取ることができます。また、耐薬品性や抗菌性にも優れているので、メンテナンスしやすく清潔な空間をキープすることができます。

## 2. においをバリアする防臭効果

表面のエパール®フィルムが臭気成分をバリアして、壁紙へのにおいの吸着を防ぎます。壁紙に臭気が染みつきにくく、においの再放散も抑えます。

## 3. 表面が強く、キズがつきにくい

強度に優れたエパール®フィルムの効果で、物がぶつかった時に起こりやすい壁紙表面のキズや剥がれを防止します。

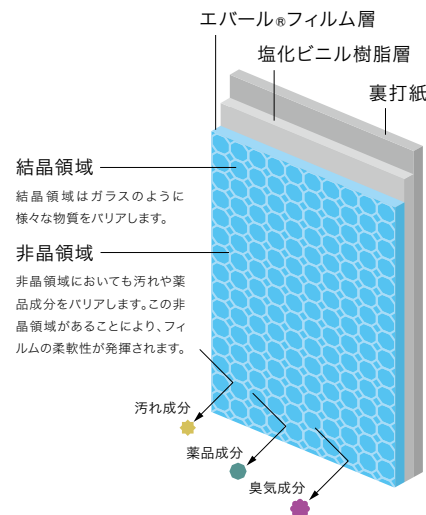

### ■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	××	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	××	××	××
油性ペン	××	×	◎	××	××	××
口紅	△	◎	◎	××	×	××

【試験方法】壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。  
◎:5級 汚れが残らない ○:4級 ほとんど汚れが残らない  
△:3級 やや汚れが残る ×:2級 かなり汚れが残る  
××:1級 汚れが濃く残る

### ■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	◎
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポビドンヨード(7%)	○	△
塩酸(9.5%)	◎	◎
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	◎
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	○
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	○	×
アクリノール(原液)	○	△
MEK(原液)	◎	○

【試験方法】JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】色相変化および状態変化により総合評価を行う。  
色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。  
状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。  
◎…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

### ■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.1×10 <sup>4</sup>	<0.63	1.2×10 <sup>4</sup>	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10 <sup>4</sup>	1.5×10 <sup>6</sup>	1.1×10 <sup>4</sup>	3.6×10 <sup>4</sup>	1.2×10 <sup>4</sup>	7.6×10 <sup>4</sup>

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

### ■ 汚れ落ち性能比較



フィルム汚れ防止壁紙 一般ビニル壁紙

【試験方法】壁紙表面にクレヨンで書き込み、エタノールを用いて拭き取りを行った。

### ▶ 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。  
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。  
エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。  
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。  
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




長期継続




▲TH30367




▲TH30374 NEW

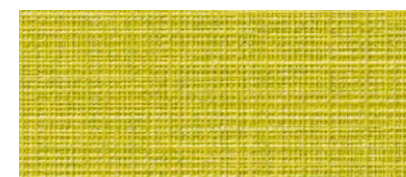


▲TH30380




▲TH30375 NEW



▲TH30381



▲TH30376 NEW



▲TH30382



▲TH30368 NEW



▲TH30371



▲TH30377 NEW




▲TH30383



▲TH30369



▲TH30372 NEW




▲TH30378 NEW



▲TH30370



▲TH30373

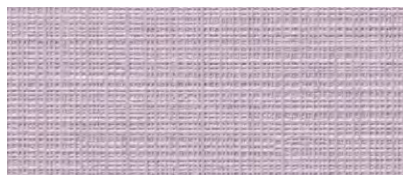

▲TH30379 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30367~30383

長期継続



別写真を見る

長期継続 2025年まで継続します。



フィルム汚れ防止壁紙




▲TH30384 NEW



▲TH30385 NEW



▲TH30387 NEW

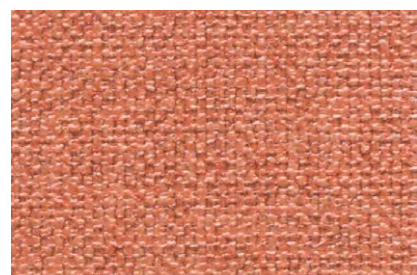

▲TH30386 NEW



▲TH30388 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30384~30388

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る



TH30385・30387



長期継続

▲TH30389



長期継続

▲TH30390



▲TH30392



▲TH30391



▲TH30393

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30389~30393

巾92cm ↑25cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意  
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続




別写真を見る

長期継続 2025年まで継続します。



▲TH30394

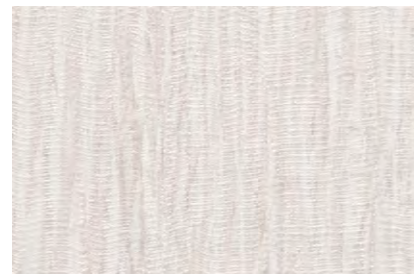

▲TH30395



▲TH30397 NEW



▲TH30396



▲TH30398

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30394~30398

巾92.5cm 高さ32cm 幅46.4cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りがちです。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。  
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP83をご参照ください。


一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る




TH30395・30398

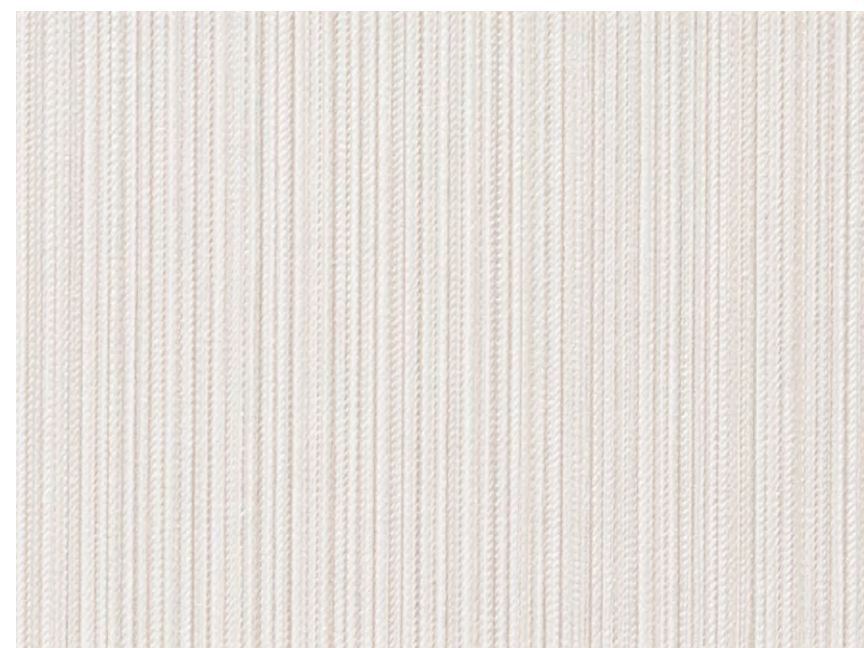

▲TH30399


リアテック同柄 TC5180

長期継続




▲TH30400


リアテック同柄 TC5179




▲TH30403




▲TH30401



▲TH30404



▲TH30402

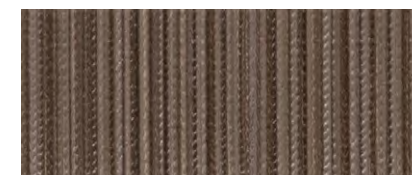

▲TH30405

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30399~30405

巾92cm ↔11.5cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残りやすい性質があります。糊付け後は大ききたたみ、上積みは避けてください。  
「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。

長期継続 2025年まで継続します。

リアテック同柄 リアテック(粘着剤付化粧フィルム)に同柄商品をご用意しております。  
詳しくはP.217「リアテック同柄シリーズ」ページをご確認ください。

FAITH 2020-2022

88


フィルム  
汚れ防止壁紙

不燃


長期継続




別写真を見る

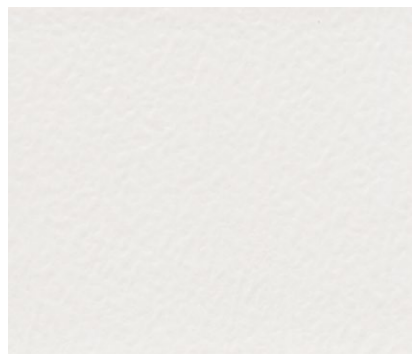

▲TH30406

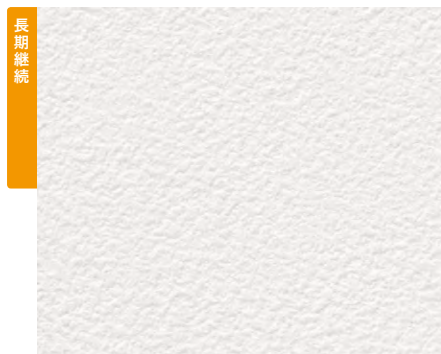


▲TH30409

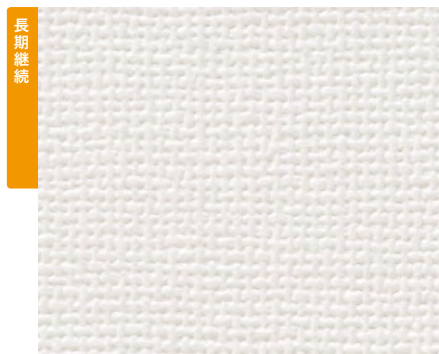


▲TH30412



▲TH30415

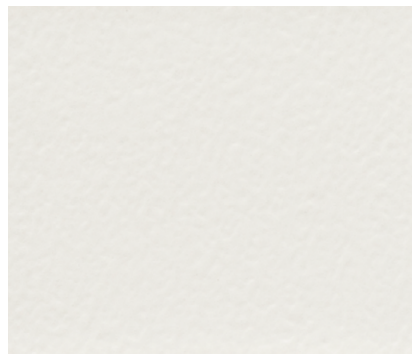

▲TH30407

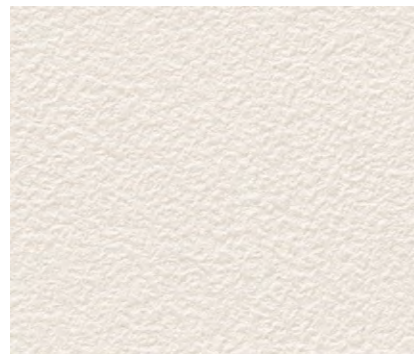


▲TH30410




▲TH30413



▲TH30416

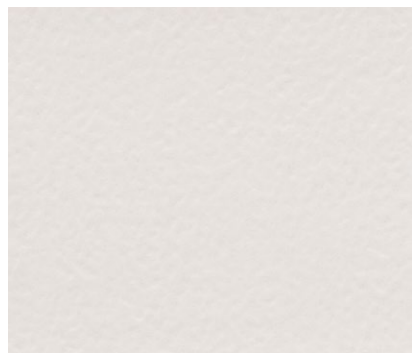

▲TH30408

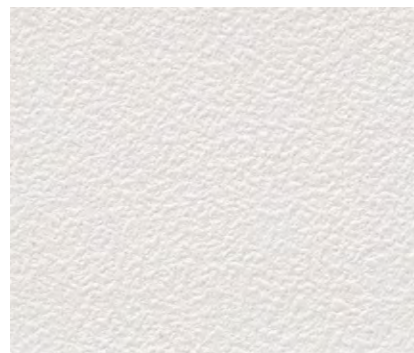

▲TH30411



▲TH30414



▲TH30417

TH30406~30408

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。  
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

TH30409~30411

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm


防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意


TH30412~30417

長期継続


長期継続

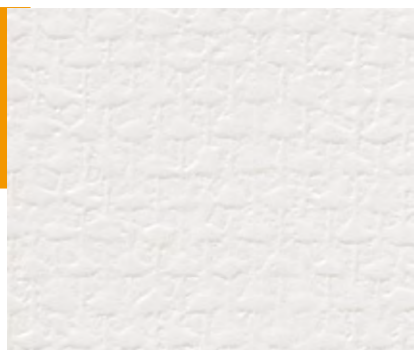


▲TH30418

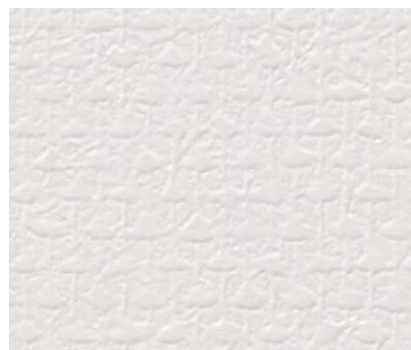


▲TH30421

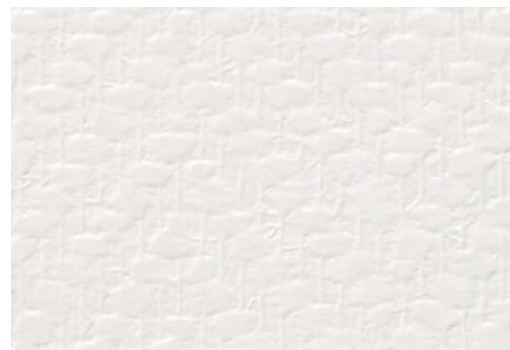


▲TH30424

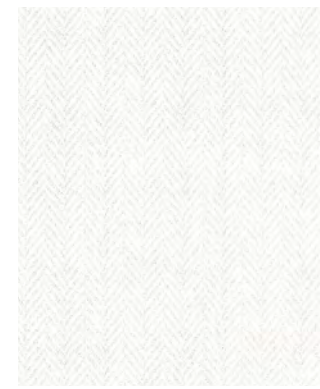


TH30424(1目盛り10cm)

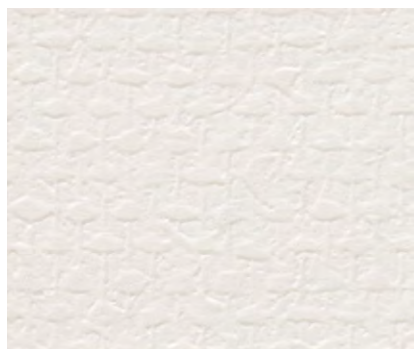


▲TH30419

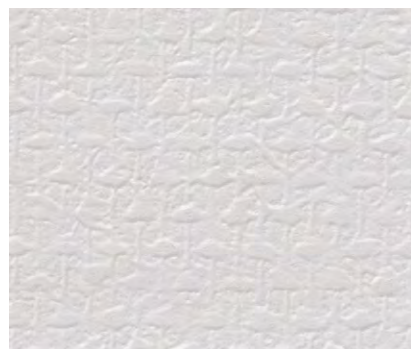

▲TH30422

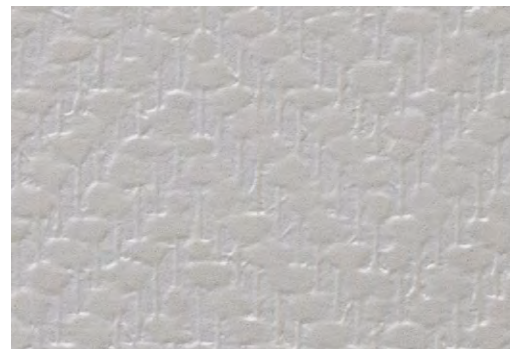

▲TH30425 **NEW**

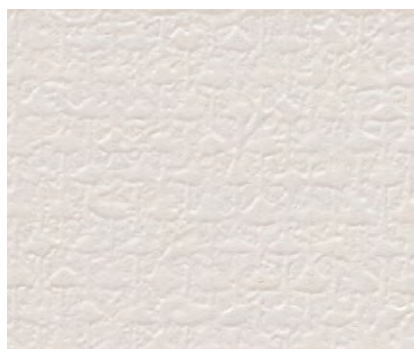

▲TH30420



▲TH30423 **NEW**



▲TH30426 **NEW**

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

TH30418~30423

TH30424~30426

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑21cm ↔30.9cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

フィルム  
汚れ防止  
壁紙

不燃

長期継続



▲TH30427



▲TH30428



▲TH30429

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30427~30429

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲TH30433



▲TH30434



▲TH30435

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30433~30435


巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲TH30430

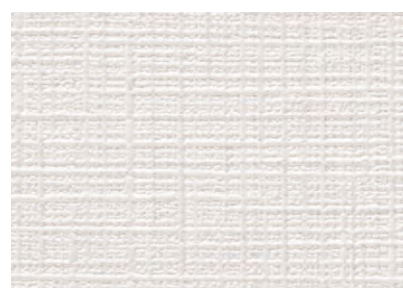

▲TH30431



▲TH30432

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30430~30432

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲TH30436 NEW



▲TH30437 NEW



▲TH30438 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30436~30438

巾92.5cm †32cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意


エンボスリビートは合いませんのでお含みおきください。



別写真を見る



TH30440

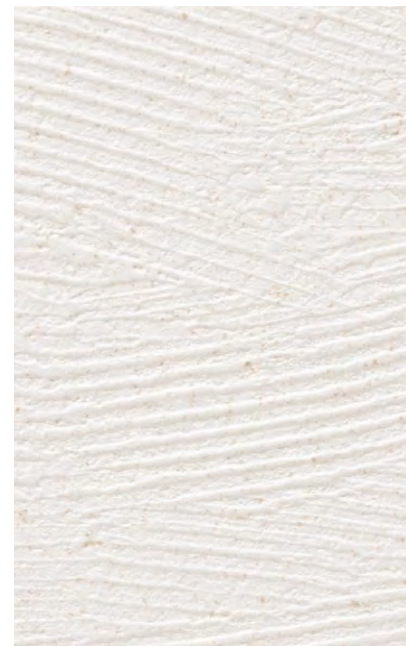

▲ TH30439



▲ TH30440



▲ TH30441

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>  
 巾92.5cm ↑33.4cm ↔46.4cm (エンボスリベート)  
 防かび 抗菌 汚れ防止  
 ▶施工注意

TH30439~30441



TH30443・30444



▲ TH30442



▲ TH30443



▲ TH30444

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/m<sup>2</sup>  
 巾93cm ↑31.2cm ↔31cm (エンボスリベート)  
 防かび 抗菌 汚れ防止  
 ▶施工注意  
 プリントリベートは合いませんのでお含みおさください。

TH30442~30444

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。  
 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




別写真を見る



フィルム汚れ防止壁紙



▲ TH30445

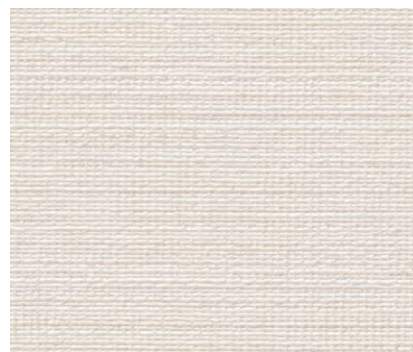

▲ TH30446

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30445・30446

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶ 施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおさください。



▲ TH30447



▲ TH30448

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30447・30448

巾92.5cm ↓0.8cm ↔0.8cm (エンボスリブート)


防かび 抗菌 汚れ防止

▶ 施工注意

長期継続



▲ TH30449

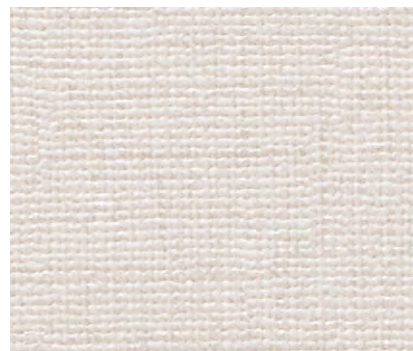

▲ TH30450

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

**不燃** 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓50cm ↔30.7cm

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

防かび 抗菌 汚れ防止

▶ 施工注意

▶ 施工注意

▶ 施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る




TH30445




TH30448

長期継続

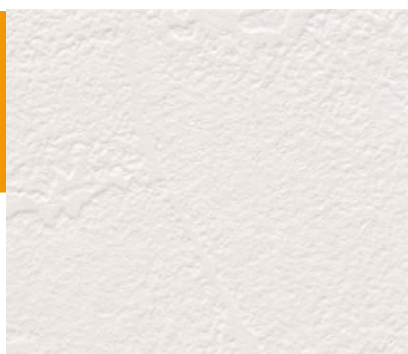


▲TH30451

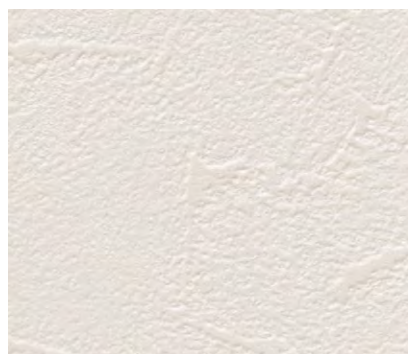


▲TH30452

TH30451・30452

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↓30.7cm ↔46.2cm (エンボスリベート)  
 防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止  
 ▶施工注意

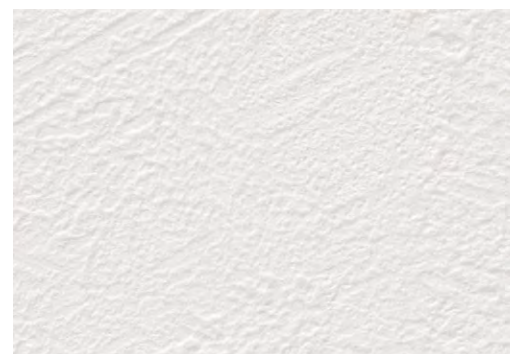


▲TH30457

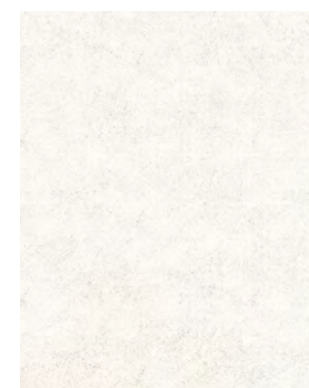


TH30457(1目盛り15cm)


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm ↓32cm ↔46cm (エンボスリベート)  
 防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止  
 ▶施工注意

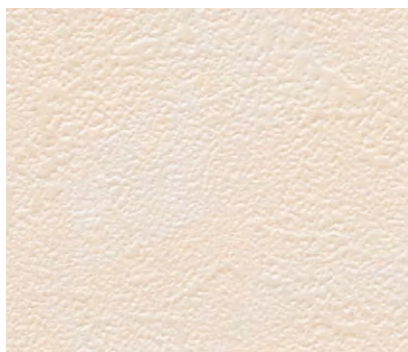


▲TH30453

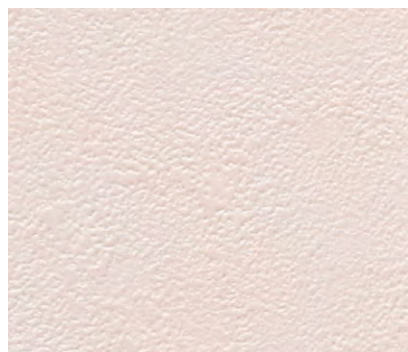

▲TH30455

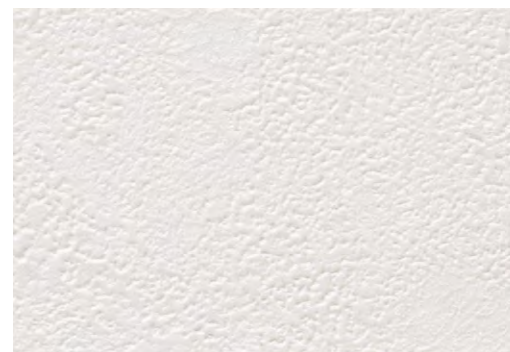


▲TH30458

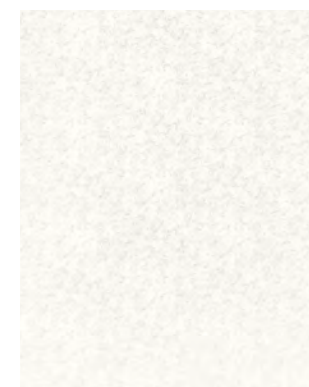


TH30458(1目盛り15cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92cm  
 防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止  
 ▶施工注意  
 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

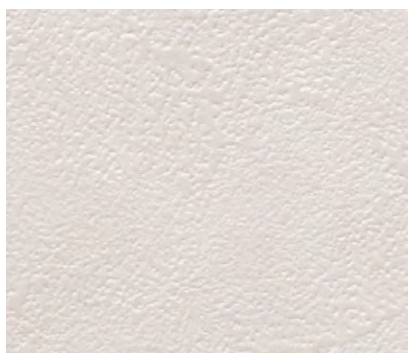

▲TH30454

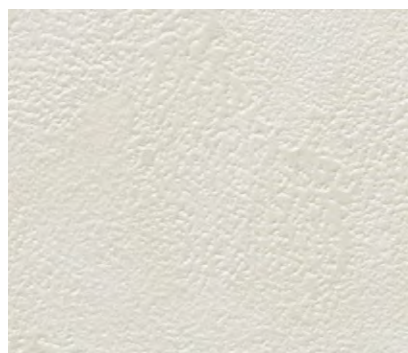


▲TH30456

TH30453~30456

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm ↓32cm ↔46.4cm (エンボスリベート)  
 防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止  
 ▶施工注意



▲TH30459 NEW

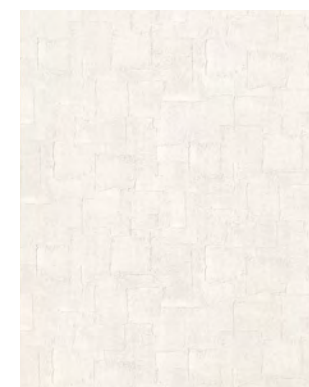

巾なり92.5cm TH30459

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm ↓62.8cm ↔92.5cm (エンボスリベート)  
 防かび 抗菌 汚れ防止  
 ▶施工注意

長期継続




別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。  
 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

長期継続 2025年まで継続します。

フィルム汚れ防止壁紙

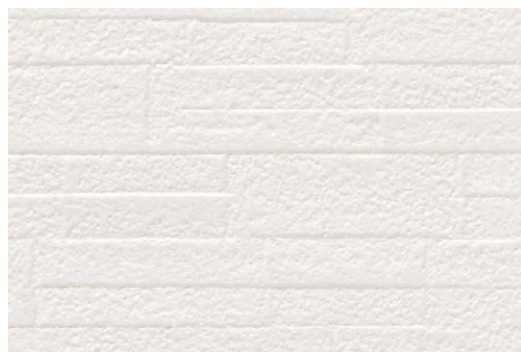

▲TH30460 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm ↓21.4cm ↔30.9cm (エンボスリビート)  
 防かび 抗菌 汚れ防止  
 ▶施工注意



TH30460(1目盛り10cm)



▲TH30461 NEW



▲TH30462 NEW

TH30461・30462

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡  
 巾92.5cm ↓32cm ↔46.3cm (エンボスリビート)  
 防かび 抗菌 汚れ防止  
 ▶施工注意



TH30461(1目盛り15cm)




別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。  
 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



TH30462

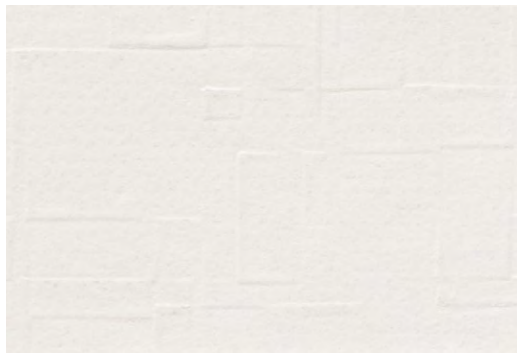

▲TH30463

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓30.8cm ↔46cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



TH30463(1目盛り15cm)



▲TH30464 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓31.4cm ↔46.3cm (エンボスリビート) ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



TH30464(1目盛り15cm)



▲TH30465

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓32.1cm ↔92.5cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



巾なり92.5cm TH30465



TH30463



TH30465

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.83をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

# 消臭・フィルム汚れ防止壁紙


**SIAA**  
ISO 22196 無機抗菌剤・練り込み・表面層  
抗菌加工 JP0122489X0004L

## 1. 気になるにおいを消臭

表面のフィルムに練りこまれた消臭剤の効果で悪臭原因物質と化学反応し吸着分解。気になる生活臭やタバコ、ホルムアルデヒドのにおいを消臭します。

## 2. 防汚性、耐薬品性に優れる

水拭きや中性洗剤を使用して汚れを落とすことができます。特に水性の汚れに高い防汚性能があります。また、耐薬品性と抗菌性にも優れ清潔な環境をキープします。

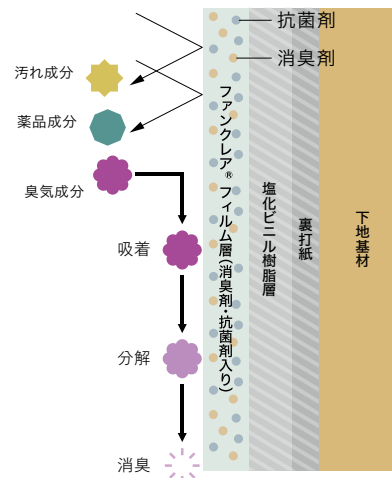


### 消臭のメカニズム

フィルムに練りこまれた消臭剤、抗菌剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着し分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5年～10年間持続します。

## ■ 消臭性能試験

### 【試験結果】

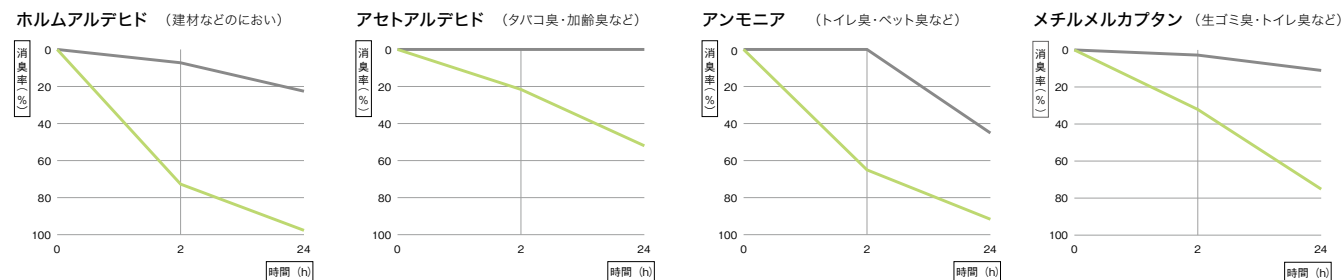

[試験方法] 1. 12cm×12cmのサンプルを採取し、端面・裏面をアルミテープでシールして有効面積100cm<sup>2</sup>(10cm×10cm)の試験体を作成する。  
2. 試験体を5ℓテドラパックに入れる。3. 各試験ガスを所定濃度になるよう調整し、所定量(2ℓ)注入する。4. 2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。  
5. 同時にサンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とする。6. 初期濃度に対する残存量で減少率を算出する。

## ■ 耐汚染性試験結果

汚染物質	除去剤	消臭・フィルム 汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	○	△
醤油	水	◎	×
水性ペン	中性洗剤	◎	×
クレヨン	中性洗剤	○	××

[試験方法] 壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じる。  
[評価基準] JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、  
1級(不可××)～5級(良好◎)で汚染度合いを評価する。

※各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。  
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。


## ■ 耐薬品性試験結果


薬品名	消臭・フィルム 汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	◎
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポビドンヨード(7%)	◎	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	○

[試験方法] JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。  
[評価基準] 色相変化および状態変化により総合評価を行う。  
色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。  
状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。  
◎…変化なし ○…軽微な変化 △…明らかな変化


## ▶ 「消臭・フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。  
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。  
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。  
エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。  
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。  
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

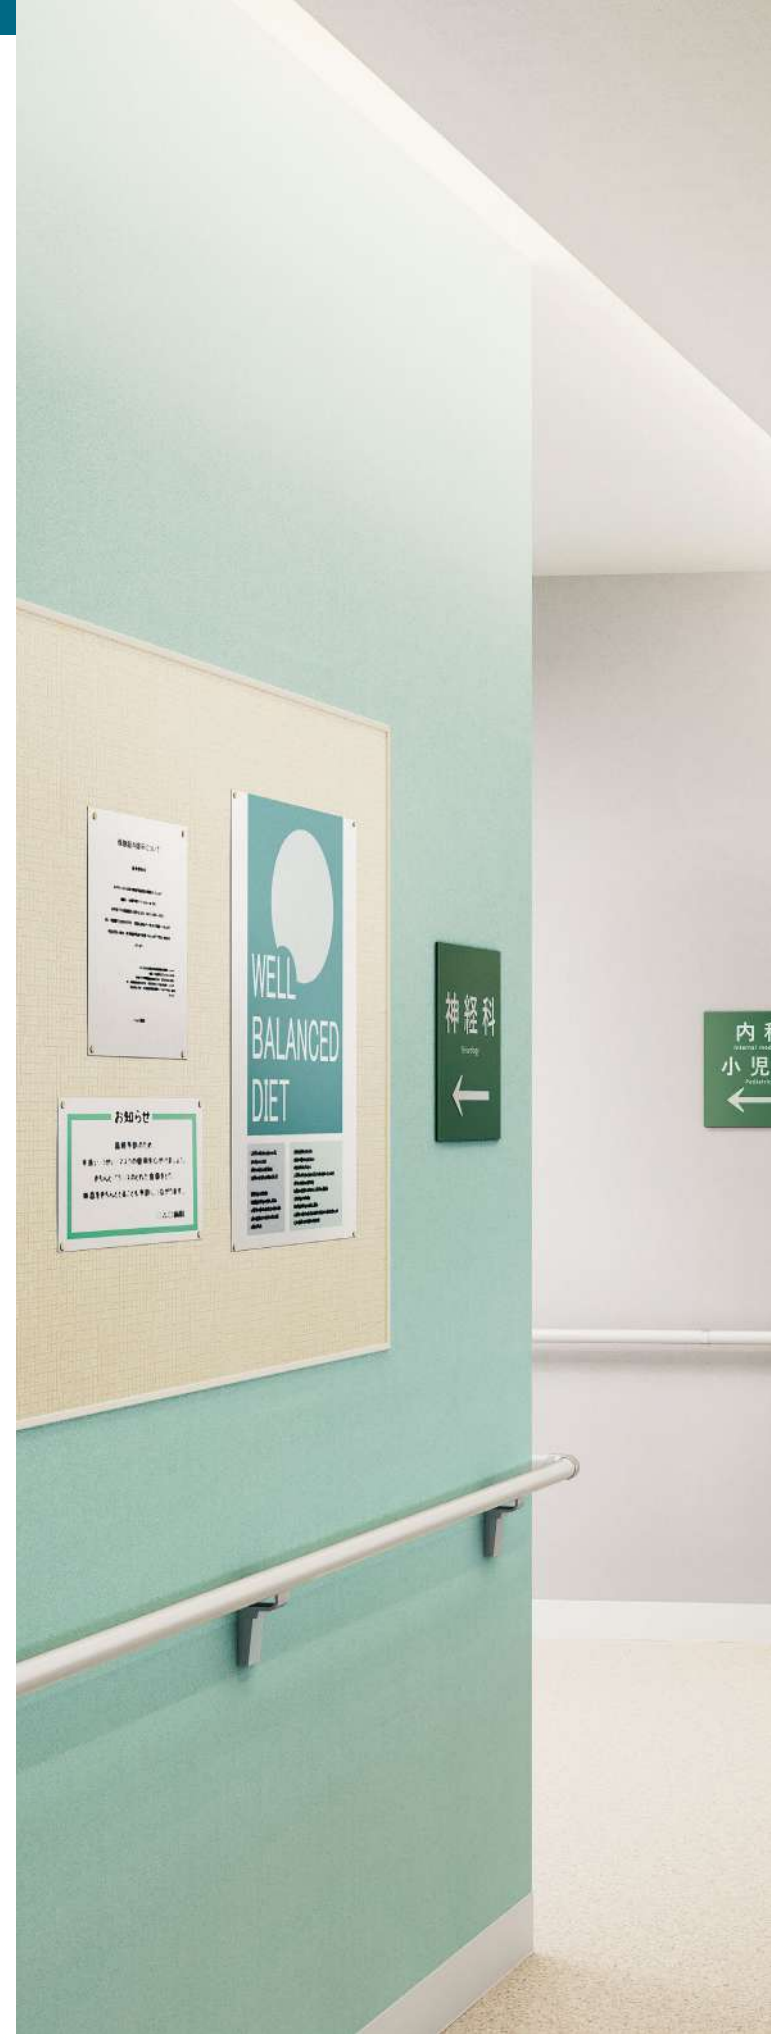

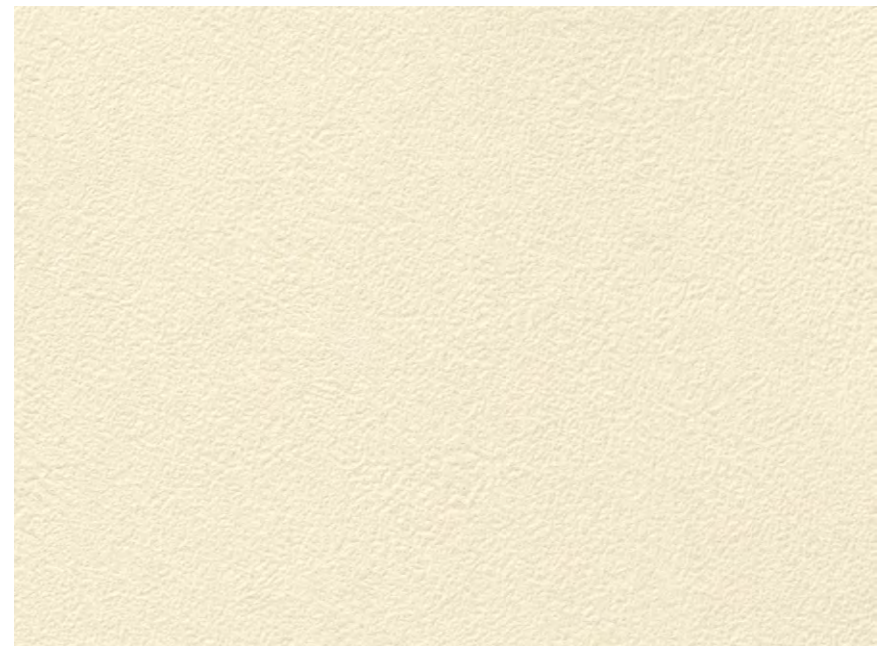


▲ TH30466 NEW



▲ TH30467 NEW




▲ TH30470 NEW




▲ TH30468 NEW



▲ TH30471 NEW

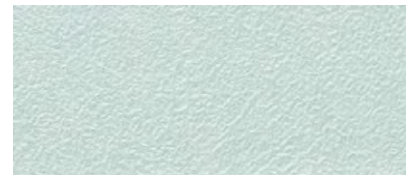

▲ TH30469 NEW

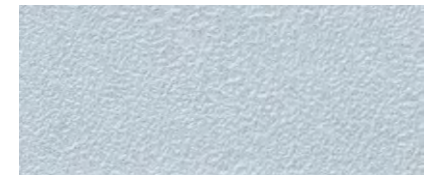

▲ TH30472 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30466~30472

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止 消臭

▶ 施工注意

「消臭・フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.97をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る



▲TH30473 NEW



▲TH30474 NEW



▲TH30476 NEW



▲TH30475 NEW



▲TH30477 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

TH30473~30477

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

▶施工注意

「消臭・フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.97をご参照ください。  
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る



TH30475



▲TH30478 NEW



▲TH30479 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>


TH30478・30479

巾92cm


防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

▶施工注意

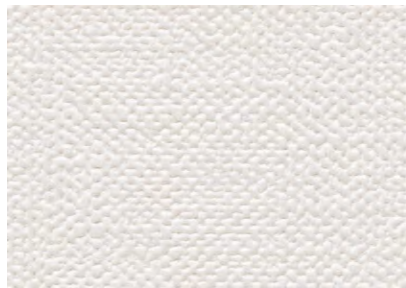


▲TH30480 NEW

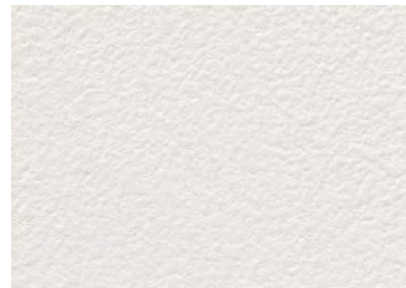

▲TH30483 NEW




▲TH30481 NEW

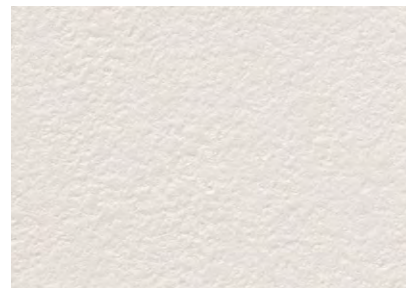

▲TH30484 NEW



▲TH30482 NEW

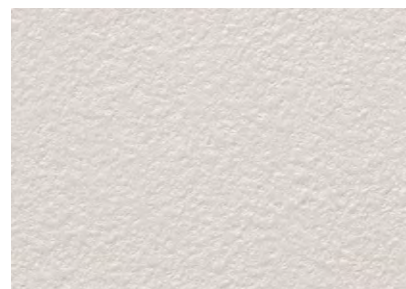

▲TH30485 NEW

TH30480~30482

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

▶施工注意


TH30483~30485

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

▶施工注意

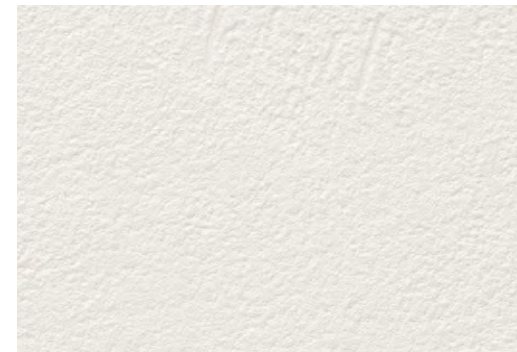


▲TH30486 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑32cm ↔92.5cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

▶施工注意

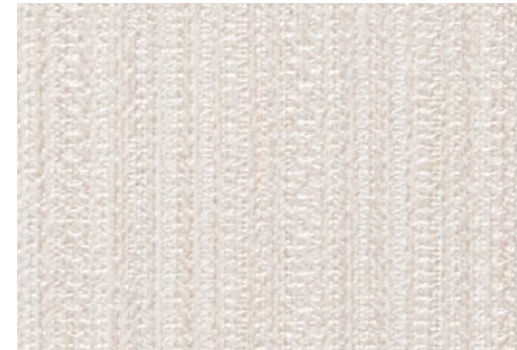

▲TH30487 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↔92.5cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

▶施工注意

エンボス形状により、折りジワが残しやすい性質があります。糊付け後は大きくたたみ、上積みは避けてください。




▲TH30488 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m<sup>2</sup>

巾92.5cm ↑31.5cm ↔46.4cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 汚れ防止 消臭

▶施工注意

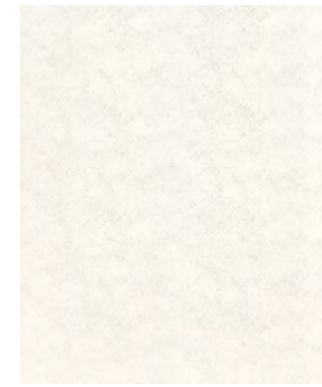

巾なり92.5cm TH30486



TH30487(1目盛り10cm)



TH30488(1目盛り10cm)