

汚れやキズに
スーパー耐久性

EVAL® BARRIER CLOTH

“フィルム汚れ防止・抗菌”の耐久性をさらにアップ

1. 引っかきキズに強い

エバール®フィルム+特殊配合により、表面をさらに強化。
引っかきキズがつきにくい構造です。

2. 衝撃に強い

一般ビニル壁紙に比べ、高い耐衝撃性能を有しています。

3. エバール®フィルムのバリア機能

汚れや臭気をバリアしお手入れが簡単。
また、耐薬品性と抗菌性に優れ清潔さをキープします。

■ スーパー耐久性 表面強度試験結果


スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

【試験方法】壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。


【評価基準】所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、
目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級：表面層の破れが明確にみえる
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 表面強度比較

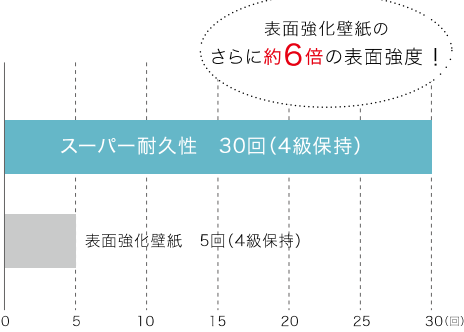

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

■ 汚れ落ち性能比較



一般ビニル壁紙



スーパー耐久性

【試験方法】
壁紙表面にクレヨンで書き込み、
エタノールを用いて拭き取りを行った。

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目(6〜7割希釈)のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲ FE-1606


ロングセラー

準不燃 巾92cm 高さ64cm 両面46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化

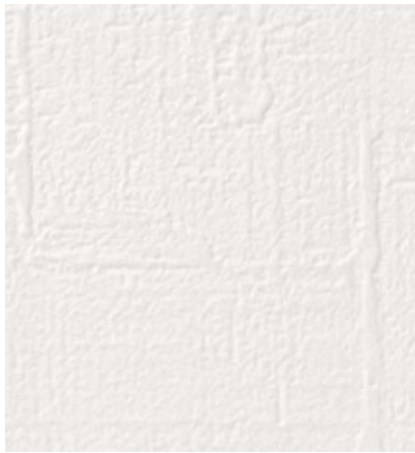


▲ FE-1607

準不燃 巾92cm 高さ29.3cm 両面46cm (エンボスリポート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

抗菌 防かび
汚れ防止 表面強化

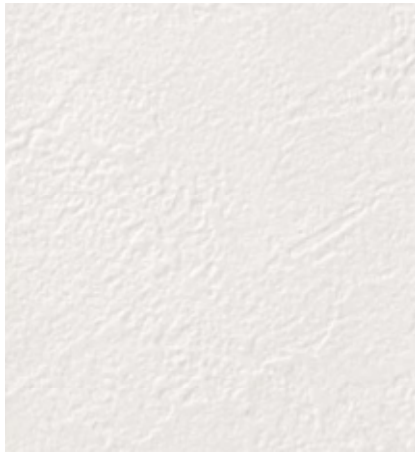

▲ FE-1608

ロングセラー

準不燃 巾92cm 高さ30cm 両面46cm (エンボスリポート)

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

▲ FE-1609



▲ FE-1610

準不燃 巾92cm 高さ21.4cm 両面30.8cm ●無地貼可

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



▲ FE-1611




ロングセラー



FE-1613

スーパー耐久性

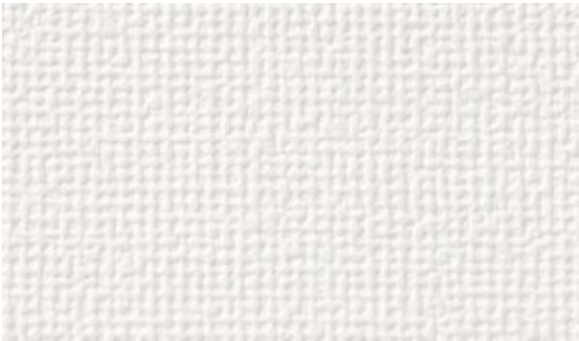

▲ FE-1612 ロングセラー

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意


汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



▲ FE-1613 ロングセラー

準不燃 巾92cm 巾32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

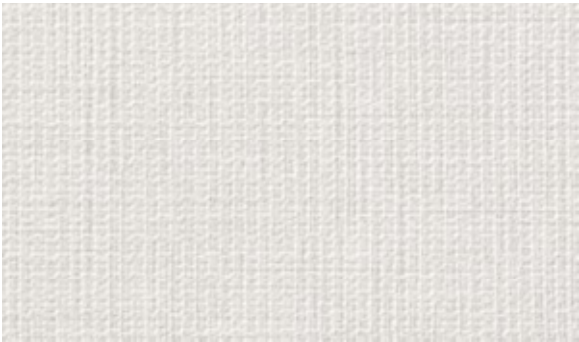

▲ FE-1614

準不燃 巾92.5cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



▲ FE-1615



▲ FE-1616

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



▲ FE-1617 ロングセラー



▲ FE-1618 ロングセラー

準不燃 巾92.4cm 巾23.1cm ↔46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

ロングセラー



▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE-1622・1650



FE-1624(横使い)




▲FE-1619



▲FE-1621



▲FE-1623



FE-1623



▲FE-1620

不燃 巾92cm ↑93cm ↔92cm チェリー
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲FE-1622

不燃 巾92cm ↑93cm ↔46.1cm オーク
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



▲FE-1624

不燃 巾92cm ↔64cm 板巾:約10.7cm(目地含む) ●横使い
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗菌	防かび
汚れ防止	表面強化



EBテクノロジーによる高機能壁紙

1. 優れた防汚性能


表面フィルムとEBコーティング層の特殊構造で、非常に高い防汚性能（汚れ防止性能5級）を実現。乾拭きや水拭きで気になる汚れを落とすことができます。

2. 安心・安全の環境対応型

厚生労働省が定めたシックハウスの原因とされる13物質を使用していません。T-VOC（揮発性有機化合物）がほとんど検出されない、安心・安全の環境対応型壁紙です。

EBテクノロジーとは・・・

EBとは、Electron Beam（電子線）のこと。安全で環境負荷が少なくクリーンな電子線は、UVの約1,000倍のエネルギーを持っています。EBを照射し、樹脂や塗膜を高機能化するのがEBテクノロジーです。EBテクノロジーによって汚れやキズに強く、耐久性に優れた性能を発揮します。

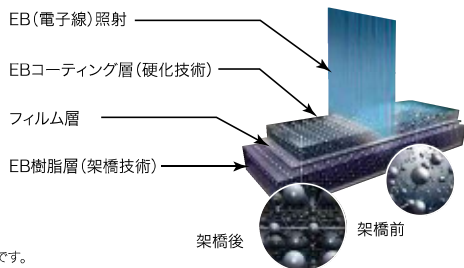

EB照射イメージ図

EB®は大日本印刷株式会社の登録商標です。

■ 耐汚染性試験結果

	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	水拭き前	水拭き後	水拭き前	水拭き後
水性ペン				

【試験方法】

水性ペンをそれぞれ付着させ、24時間放置した後、水拭きした壁紙を目視で確認する。

	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	乾拭き前	乾拭き後	乾拭き前	乾拭き後
油性ペン				

【試験方法】

油性ペンをそれぞれ付着させ、直ぐに乾拭きした壁紙を目視で確認する。

▶「EBフィルム」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、アクやフクレを防ぐため、シーラー処理をしてください。
接着剤は濃い目（6～7割希釈）のものを使用し、低温時にはボンドを併用してください。
オープンタイムは長めにとってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きいたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅のおさめの際は、折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
表面にEB樹脂コートが施してあるため、テープやコーキングなど種類によっては表面に付きにくいものがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増える場合があります。



▲ FE-1625

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)
汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意



▲ FE-1626

準不燃 巾92cm 高さ23cm 両46cm (エンボスリポート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)
汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意




▲ FE-1627

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)
汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意



▲ FE-1628

準不燃 巾92cm 高さ46.5cm 両92cm (エンボスリポート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
材料区分:プラスチック系壁紙(その他)
汚れ防止 抗菌 防かび
▶施工注意

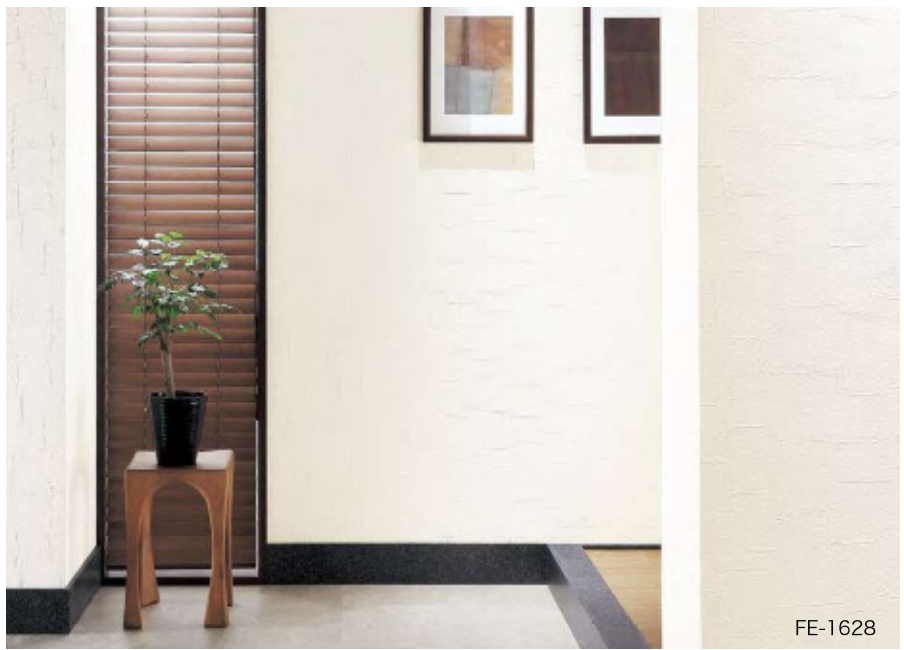

FE-1628



汚れやキズに
ウレタンコート

汚れ・キズに強く、施工性にも優れた壁紙

1. 表面が強くキズがつきにくい

壁紙の表面にウレタン樹脂をコーティングし、表面強度をアップ。
生活キズを軽減します。

2. 汚れが落としやすいクオリティ

一般ビニル壁紙と比べて、汚れを拭き取りやすく、メンテナンス性に優れます。

3. 施工性がよくマットな仕上がり

刷毛すべりがよく、施工性に優れています。また、マットな表情も特長です。

■ 表面強化性能試験結果

〔試験結果〕

壁紙の種類	判定
ウレタンコート	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

〔試験方法〕壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

〔評価基準〕所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、
目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級：表面層の破れが明確にみえる
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 防汚性試験結果

〔試験結果〕

壁紙の種類	汚染物質		
	醤油	コーヒー	クレヨン
ウレタンコート	5級	4～5級	5級
一般ビニル壁紙	1～4級	1～4級	1～3級

〔試験方法〕壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については
当社基準による。

〔評価基準〕5級：汚れが残らない
4級：ほとんど汚れが残らない
3級：やや汚れが残る
2級：かなり汚れが残る
1級：汚れが濃く残る

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲ FE-1631

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm ↓32cm ↔46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび
ウレタンコート



▲ FE-1632

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

表面強化 防かび
ウレタンコート




リフォーム推奨品




FE-1638

ウレタンコート

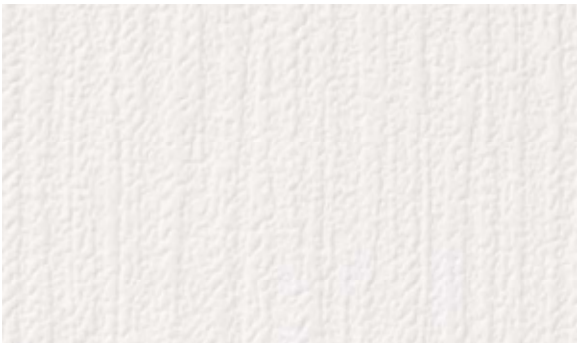


▲ FE-1633

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅23cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

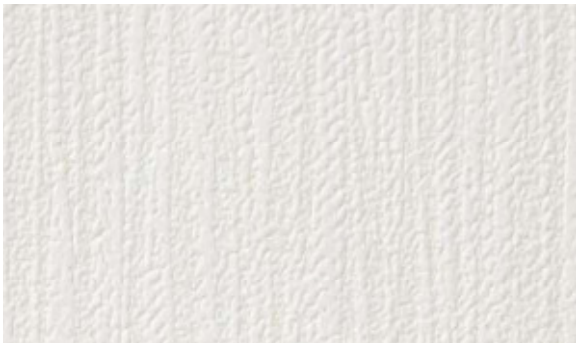

▲ FE-1634

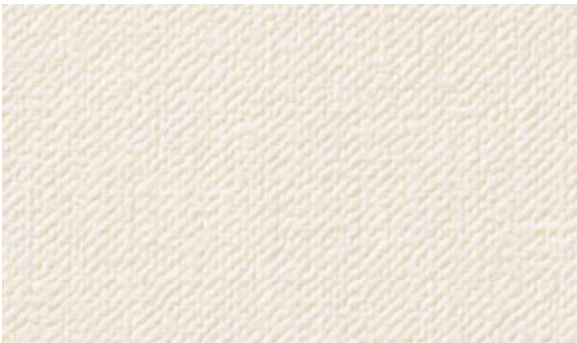

▲ FE-1635

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅46.2cm ●無地貼可
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

リフォーム推奨品



▲ FE-1636

リフォーム推奨品



▲ FE-1637 NEW

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅46.2cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲ FE-1638 NEW

ウレタンコート 表面強化 防かび

ウレタンコート

リフォーム推奨品



ウレタンコート



▲FE-1639 リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅46cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲FE-1640 リフォーム推奨品



FE-1640(1目盛り10cm)




▲FE-1641

準不燃 巾92.5cm 高さ32cm 幅46.3cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
※プリントリピートは含みませんのでお含みください。

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲FE-1642



FE-1641(1目盛り10cm)



▲FE-1643 NEW

準不燃 巾92cm 高さ31.8cm 幅46.1cm (エンボスリピート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲FE-1644 NEW



FE-1643(1目盛り10cm)



FE-1644






FE-1648



FE-1650

ウレタンコート

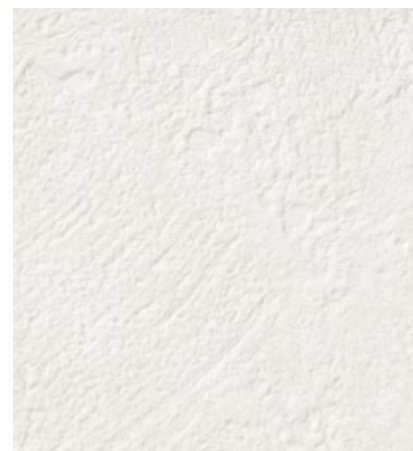


▲ FE-1645

リフォーム推奨品



▲ FE-1647

リフォーム推奨品

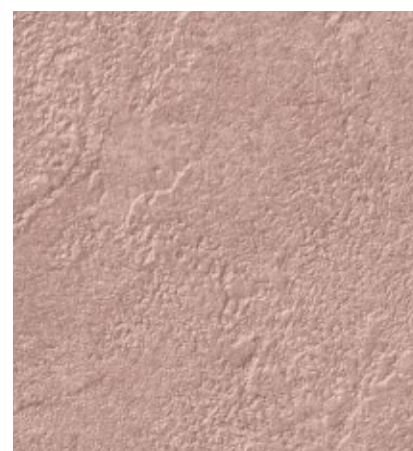

▲ FE-1646 NEW

リフォーム推奨品



▲ FE-1648

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm 巾30.6cm 巾46cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび



▲ FE-1649 NEW

不燃 巾92cm 巾64cm 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡



▲ FE-1650 NEW

ウレタンコート 表面強化 防かび

リフォーム推奨品

不燃



FE-1651



FE-1651 (1目盛り10cm)



▲ FE-1651

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm ↓12.8cm ↔13.2cm


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび

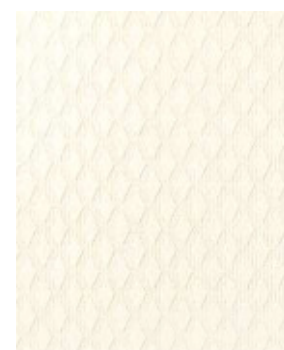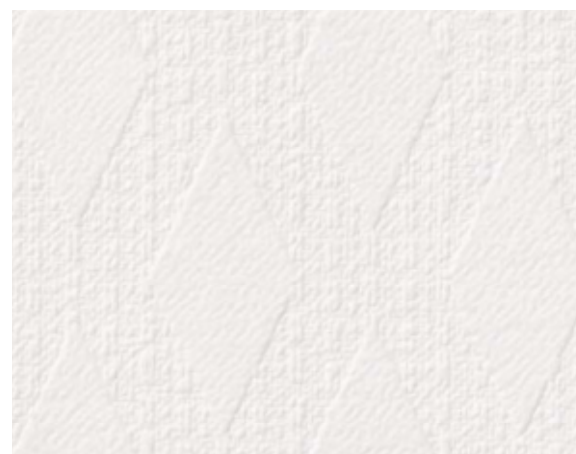

FE-1652 (1目盛り10cm)

▲ FE-1652 NEW

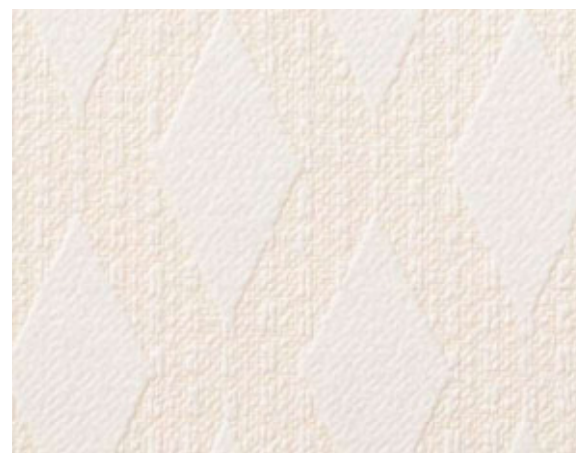


▲ FE-1653 NEW

準不燃 巾92cm ↓21.4cm ↔46.1cm


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

ウレタンコート 表面強化 防かび

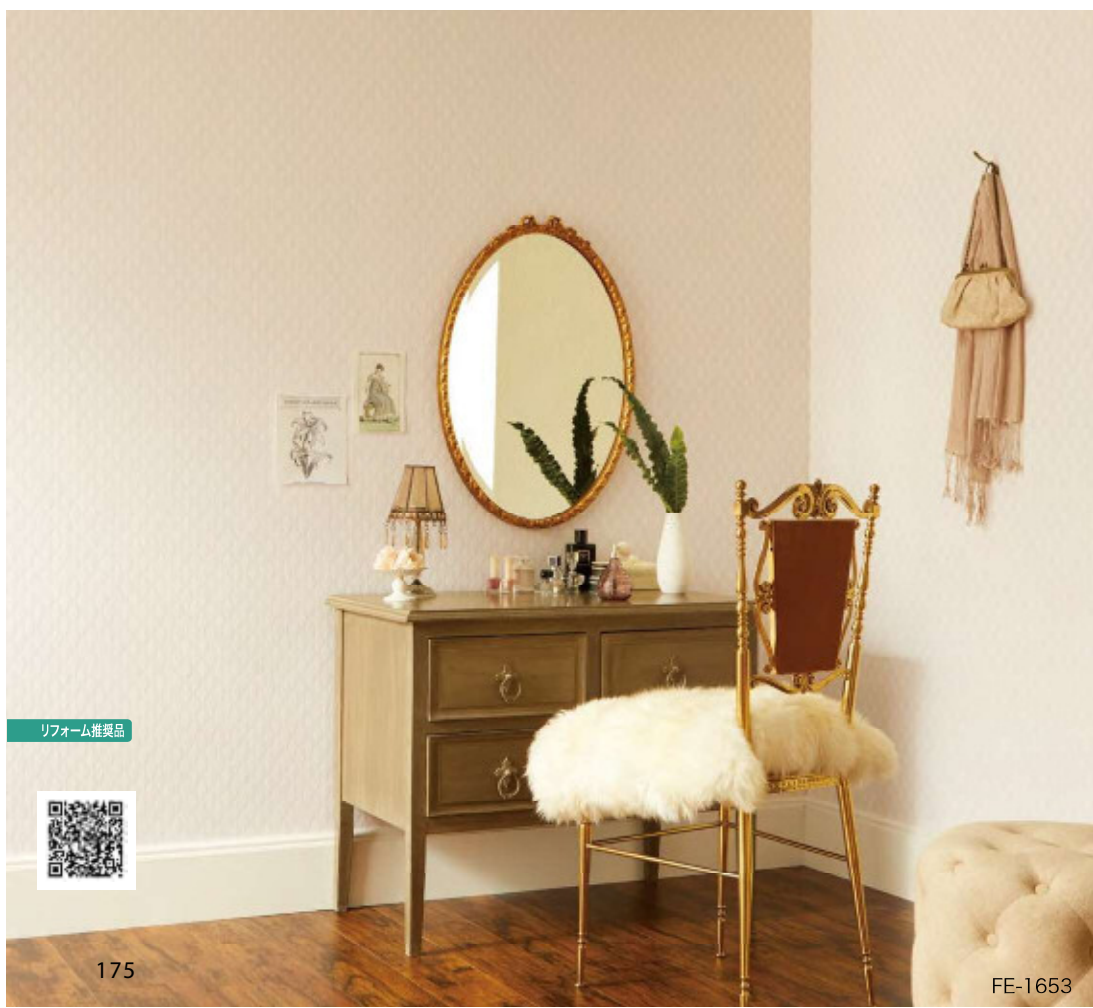

リフォーム推奨品



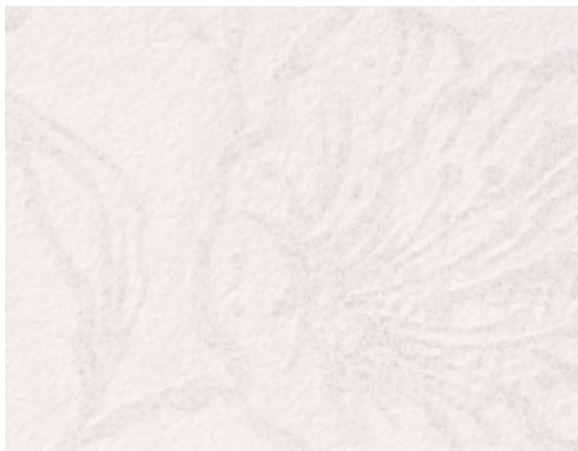

▲FE-1654

準不燃 巾92cm ↑64cm ↔92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

クレタコート 表面強化 防かび



FE-1654(1目盛り10cm)



▲FE-1655

準不燃 巾92cm ↑21.3cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

クレタコート 表面強化 防かび



FE-1655(1目盛り10cm)



▲FE-1656

準不燃 巾92cm ↑32.1cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


クレタコート 表面強化 防かび



FE-1656(1目盛り10cm)



FE-1655

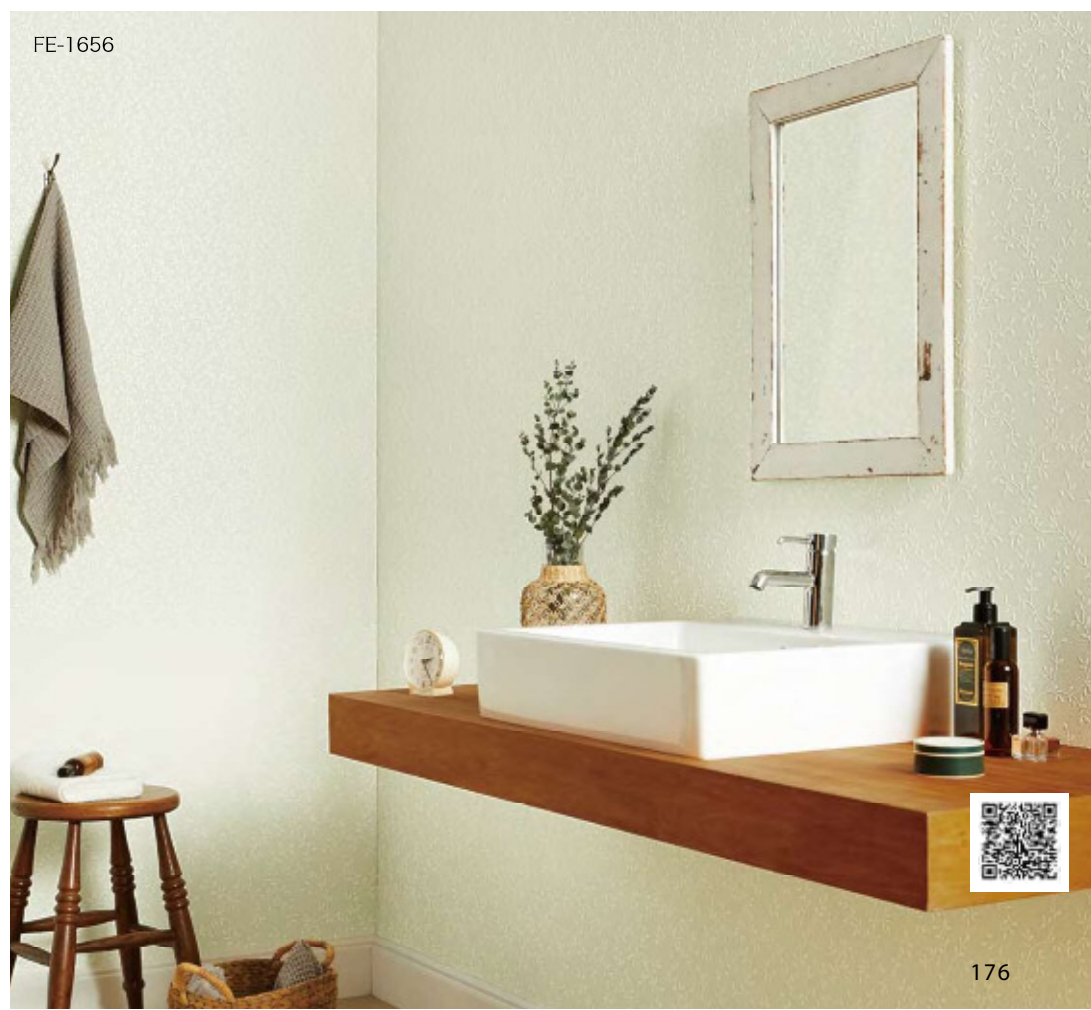

FE-1656



快適なお部屋環境に
 ルームエアー（消臭）

タバコのおい、気になる生活臭などを消臭する壁紙

1. タバコのおいを消臭


タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化水素などを吸着・分解します。

2. 気になる生活臭を消臭

トイレ、生ゴミのおいやペットのおいを吸着・分解します。

3. ホルムアルデヒドを低減

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの低減に効果があります。

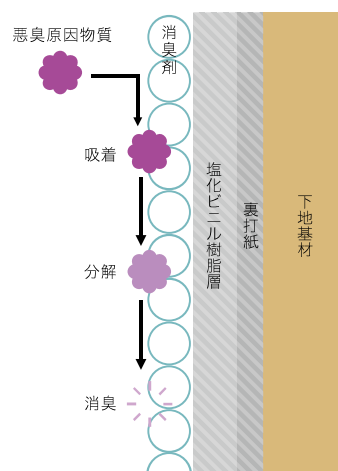

消臭メカニズム







表面に加工している消臭剤が悪臭原因物質と化学反応し吸着・分解することで、消臭効果が得られる仕組みです。効果は環境によって異なりますが、約5～10年間持続します。

■ 消臭性能試験

〔試験方法〕

1. サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。（有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²）
2. サンプル1枚をテドラーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
3. 試験ガスを所定量注入する。
4. それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。

〔試験結果〕



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





▲ FE-1661

リフォーム推奨品



▲ FE-1664 **NEW**

リフォーム推奨品



▲ FE-1667 **NEW**

リフォーム推奨品



▲ FE-1662

リフォーム推奨品



▲ FE-1665 **NEW**

リフォーム推奨品



▲ FE-1668 **NEW**

リフォーム推奨品



▲ FE-1663

リフォーム推奨品



▲ FE-1666

リフォーム推奨品



▲ FE-1669

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

消臭 抗菌 防かび

リフォーム推奨品



ルームエアー（消臭）



▲FE-1670
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1671
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1672
準不燃 巾92cm 132cm 446cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1673
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1674
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1675
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1676
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび



▲FE-1677
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび




▲FE-1678
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
消臭 抗菌 防かび





FE-1681

ルームエアー（消臭）

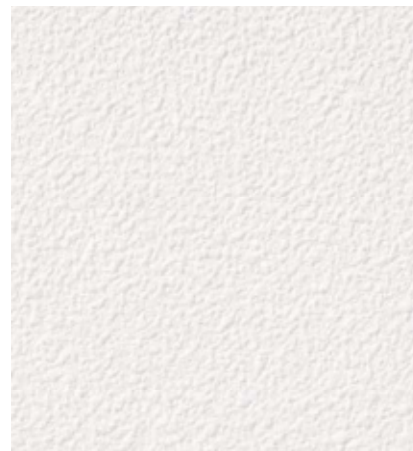

▲FE-1679

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/m²

消臭 抗菌 防かび



▲FE-1680

リフォーム推奨品

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/m²

消臭 抗菌 防かび



▲FE-1681



▲FE-1683



▲FE-1682

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/m²



▲FE-1684


消臭 抗菌 防かび

リフォーム推奨品



ルームエアー
（消臭）

ルームエアー（消臭）

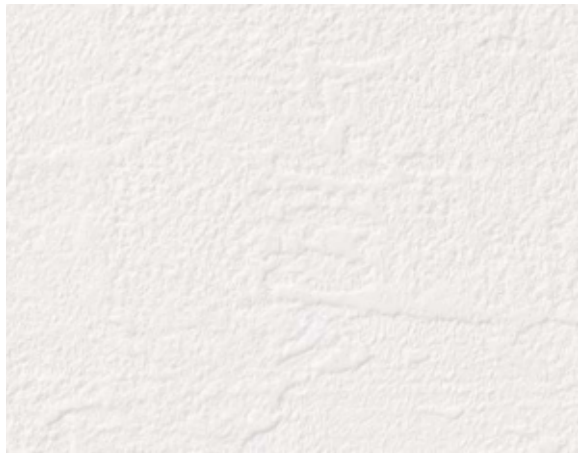

▲FE-1685

準不燃 巾92cm 高さ34.9cm 幅61.6cm (エンボスリビート) ●ステップ柄合せ
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび




FE-1685(1目盛り10cm)



▲FE-1686

準不燃 巾92cm 高さ29.4cm 幅46.2cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび




FE-1686(1目盛り10cm)



▲FE-1687 NEW

準不燃 巾92.5cm 高さ35cm 幅46.3cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1687(1目盛り10cm)



FE-1685



FE-1687

（消臭）
ルームエアー


リフォーム推奨品



リフォーム推奨品



FE-1688

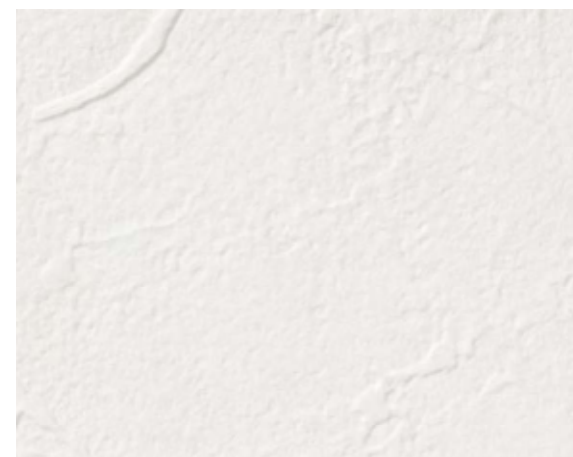


▲FE-1688

準不燃 巾92cm 高さ32.8cm 幅46.2cm (エンボスリベート)


防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび


ルームエアー(消臭)



FE-1688(1目盛り10cm)

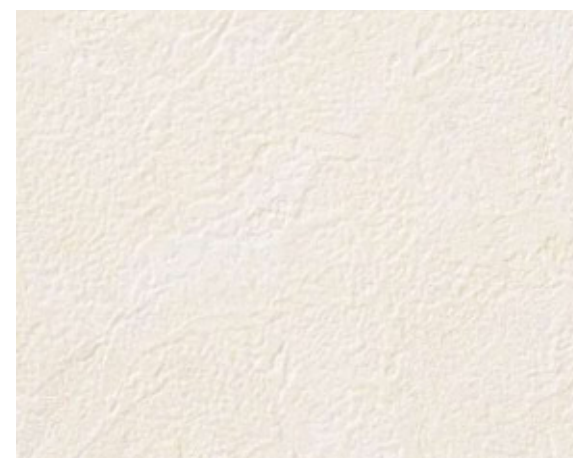


▲FE-1689



FE-1689(1目盛り10cm)



FE-1690

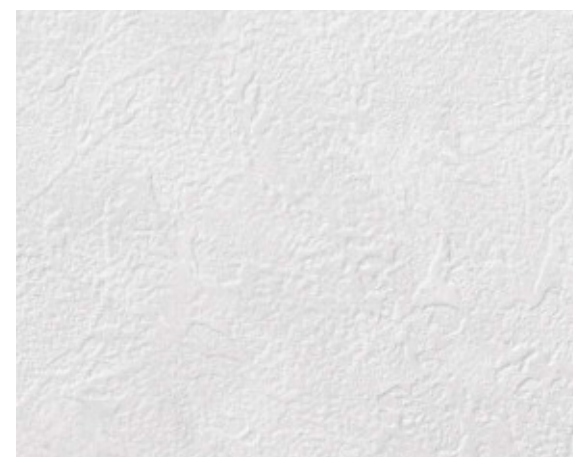

▲FE-1690

準不燃 巾92cm 高さ64cm 幅46.2cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



ルームエアー（消臭）



▲FE-1691

準不燃 巾92.5cm ↑32cm ↔46.4cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1691(1目盛り10cm)



▲FE-1692 NEW

準不燃 巾92.5cm ↑46.1cm ↔30.9cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1692(1目盛り10cm)



▲FE-1693

準不燃 巾92cm ↑32cm ↔30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1693(1目盛り10cm)



FE-1691



FE-1692





FE-1083・1694

ルームエアー（消臭）



▲FE-1694

準不燃 巾92cm 高さ30.6cm 幅30.8cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1694(1目盛り10cm)



▲FE-1695

準不燃 巾92cm 高さ64cm 幅61.6cm ●ステップ柄合せ

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび



FE-1695(1目盛り10cm)




▲FE-1696

準不燃 巾92cm 高さ32cm 幅92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

消臭 抗菌 防かび

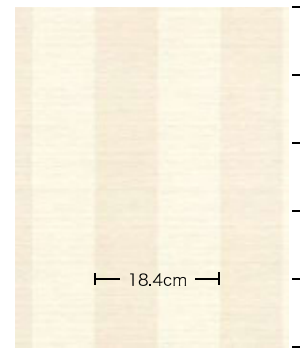

FE-1696(1目盛り10cm)

ルームエアー
(消臭)



快適なお部屋環境に 抗アレルギー


アレルギー物質の働きを抑制する壁紙

アレルギー物質低減効果

壁紙表面の抗アレルギー剤が空気中に浮遊するアレルギー物質と接触し、その働きを抑制します。また日常のお掃除もアレルギー物質低減に効果的です。

アレルギー物質とは・・・


アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレルギー物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレルギー壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。

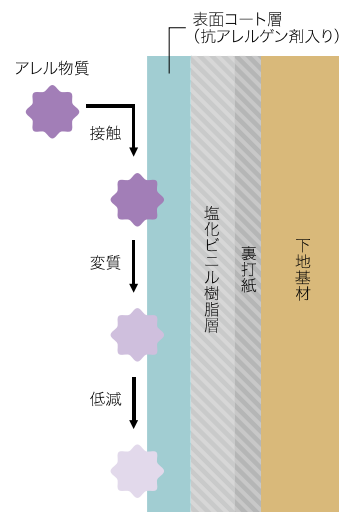


アレルギー物質低減率

【試験結果】

ダニアレルギー低減率

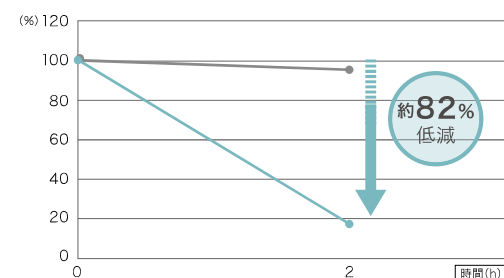

スギ花粉アレルギー低減率

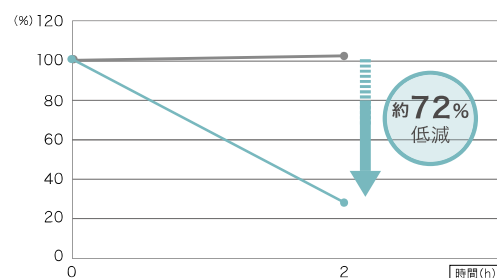

【試験方法】ダニならびにスギ花粉アレルギー溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレルギー残存量をELISA法にて測定する。
ELISA法(酵素免疫測定法): 文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科ス第402号)推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S1411501A:FE-1701~1704・FE-1709~1714
認証番号 S1608D501A:FE-1705~1708・FE-1715~1716



FE-1702



▲FE-1701 リフォーム推奨品




▲FE-1702 リフォーム推奨品
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 抗アレルゲン 防かび




▲FE-1705



▲FE-1706 不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 抗アレルゲン 防かび

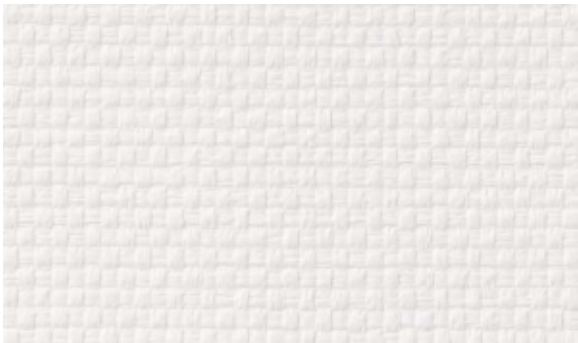

▲FE-1703

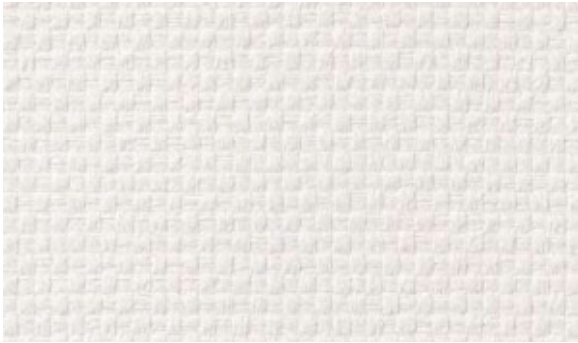


▲FE-1704
準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ 抗アレルゲン 防かび



▲FE-1707



▲FE-1708

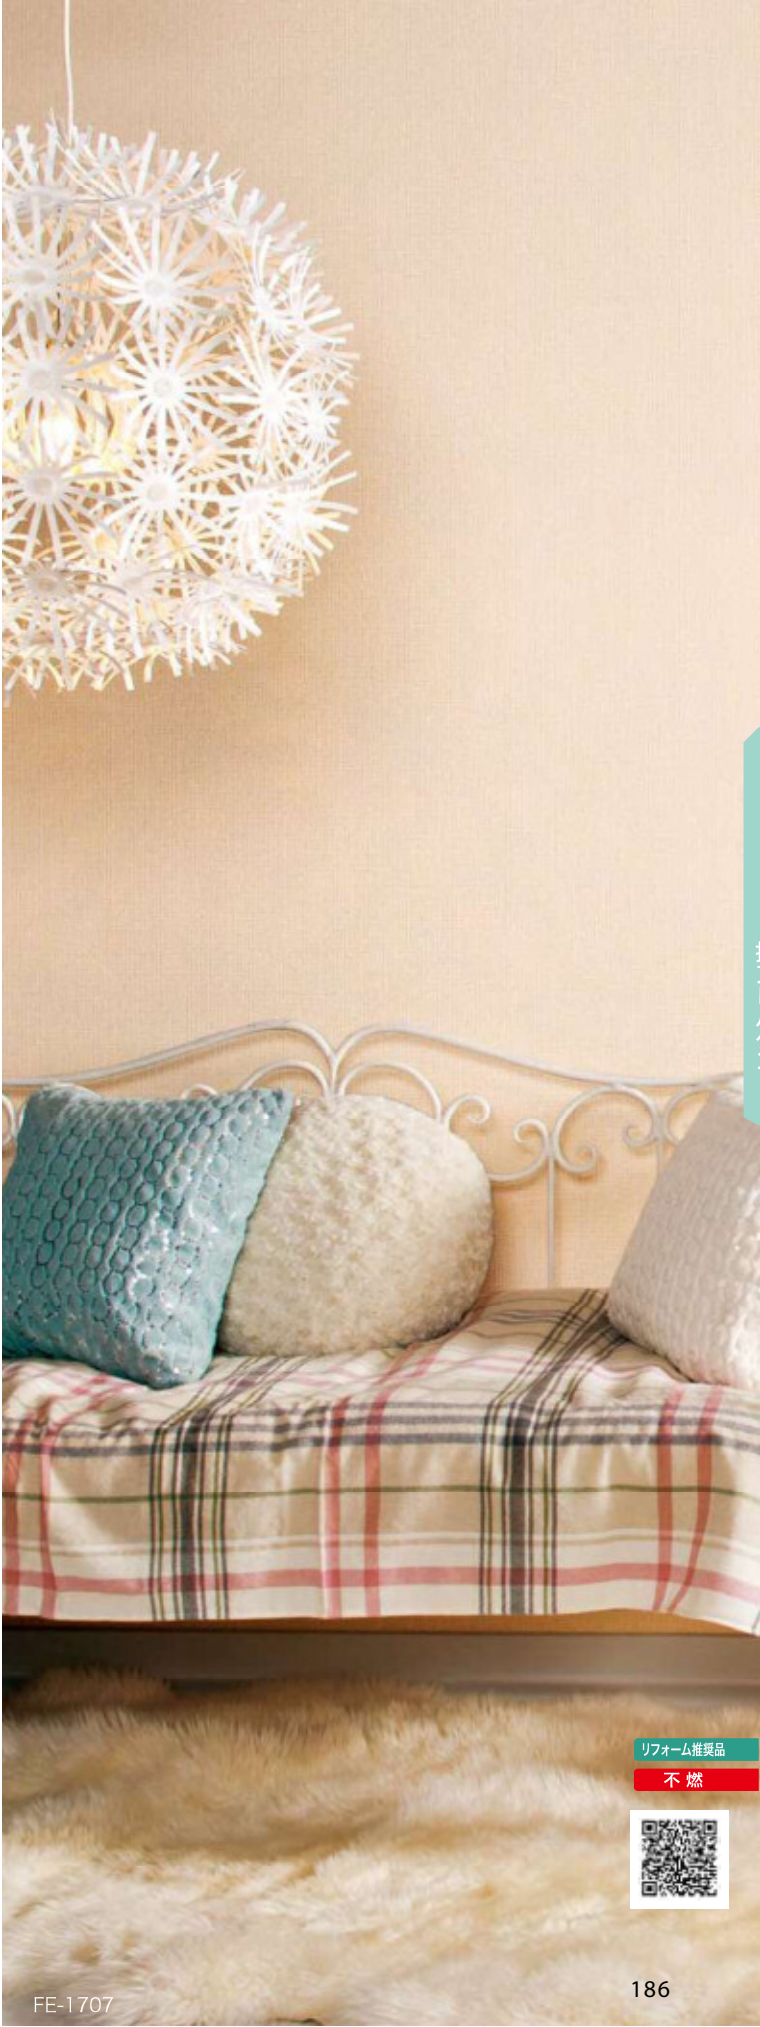

抗
ア
レ
ル
ゲ
ン
ス
ン

リフォーム推奨品
不燃


抗アレルギー



▲FE-1709

準不燃 巾92cm
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレルギー 防かび

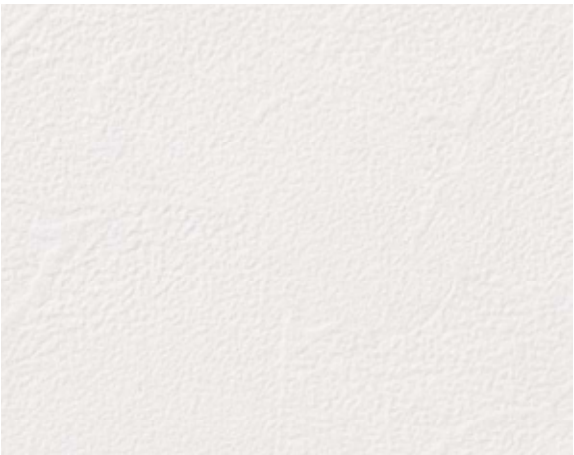

▲FE-1710

準不燃 巾92cm 上30.7cm 下46.2cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレルギー 防かび



▲FE-1711

準不燃 巾92cm 上1cm 下1cm (エンボスリビート)
防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレルギー 防かび



FE-1709



FE-1712





FE-1712(1目盛り10cm)

▲FE-1712

準不燃 巾92.5cm 高さ31.4cm 幅30.9cm (エンボスリピート) ●無地貼可

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

抗アレルギー 防かび



▲FE-1713

準不燃 巾92cm

防火種別2-3 AA 1,090円/㎡



▲FE-1714

抗アレルギー 防かび



▲FE-1715 NEW


不燃 巾92.5cm 高さ31.1cm 幅61.8cm (エンボスリピート) ●ステップ柄合せ

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

抗アレルギー 防かび



▲FE-1716 NEW

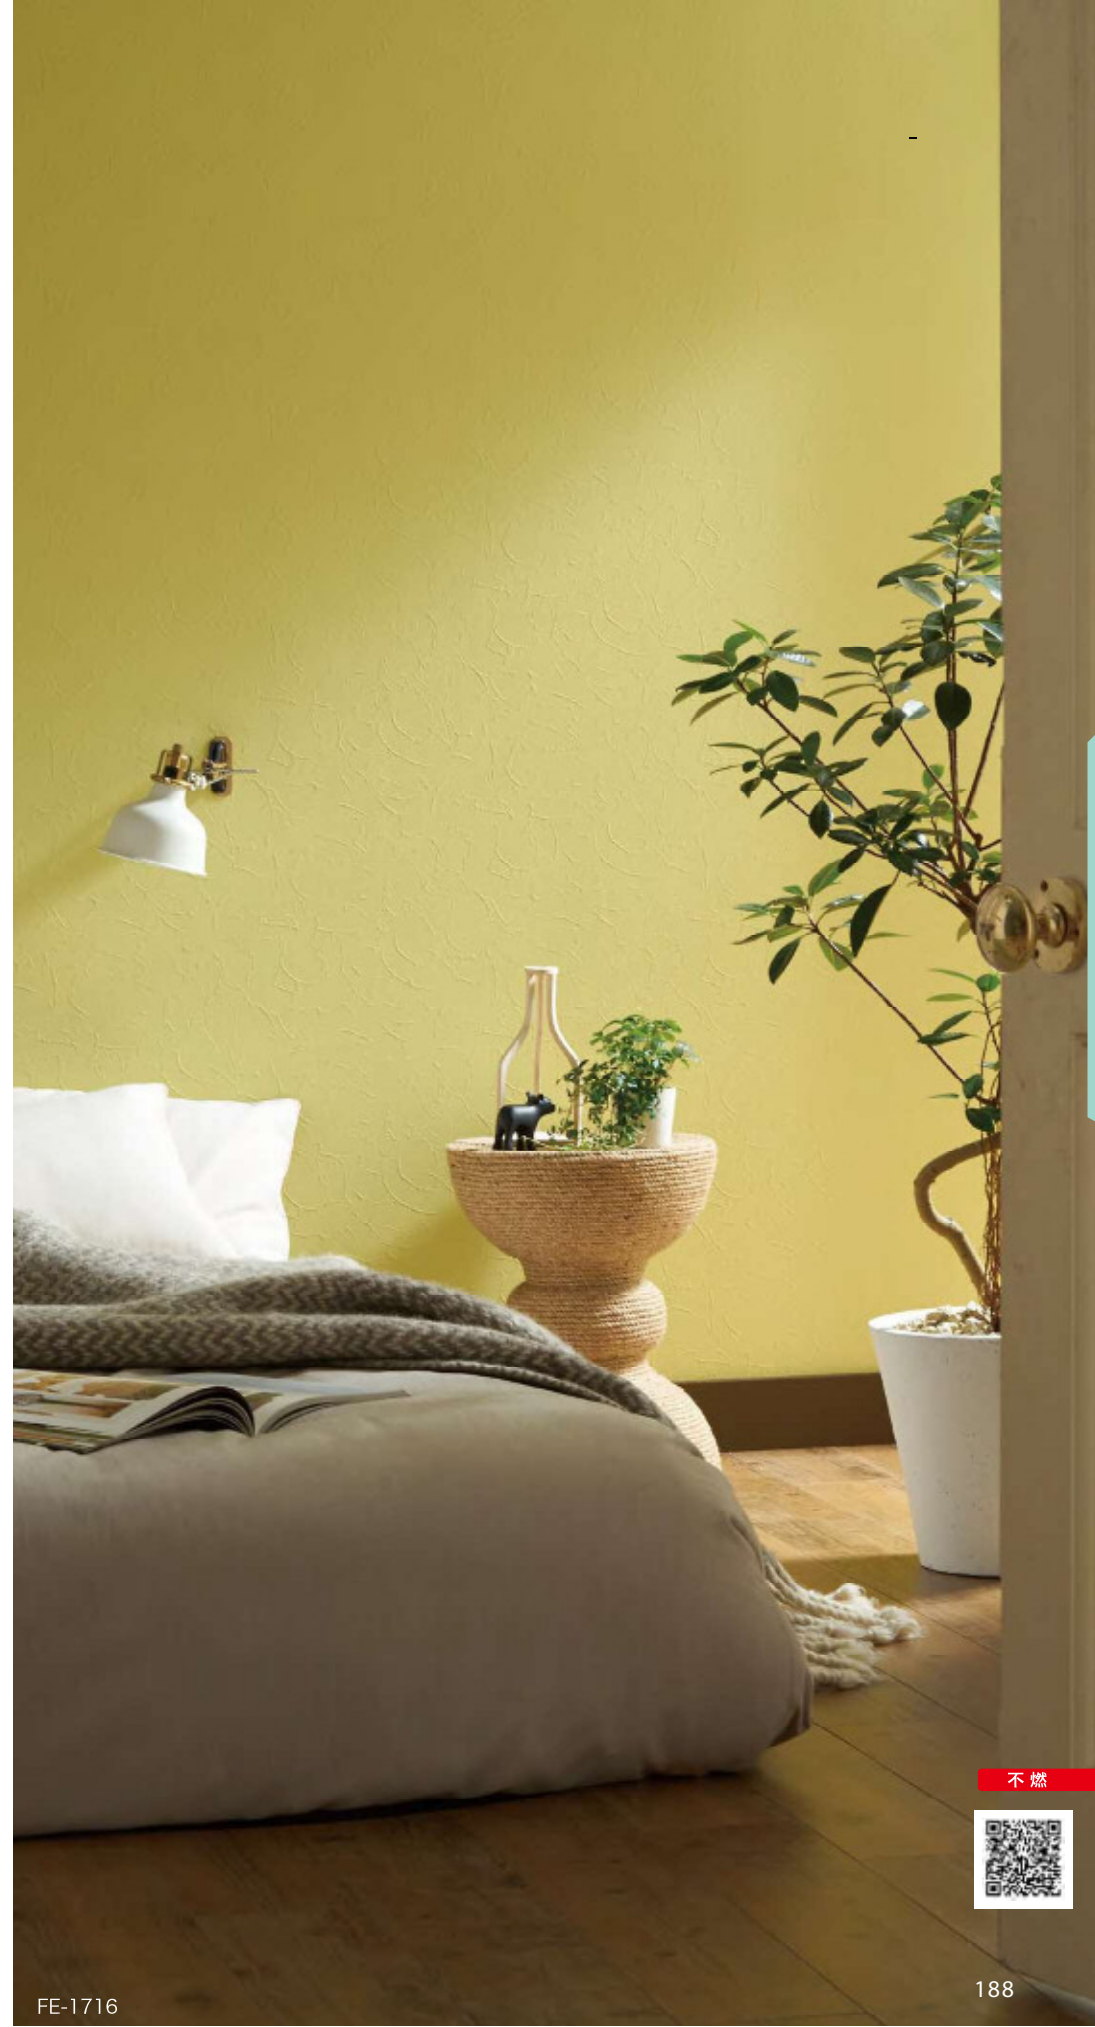

FE-1716

抗アレルギー
抗ウィルス

不燃




ウイルス不活性効果のある壁紙

1. 壁紙表面に付着したウイルスを不活化

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。ウイルスを不活化する効果があります。


2. 抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境に

ウイルスだけでなく、細菌の繁殖を抑制する働きもあり、よりよい衛生環境づくりをお手伝いします。

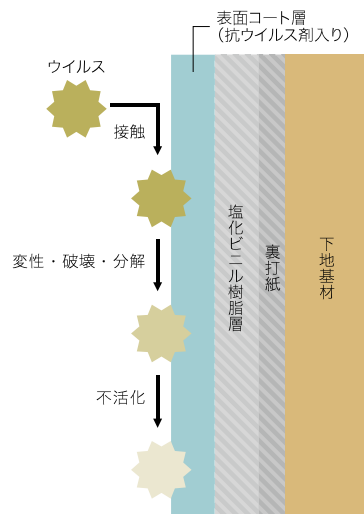


■ 抗ウイルス性能試験結果

A型インフルエンザウイルス (H3N2)

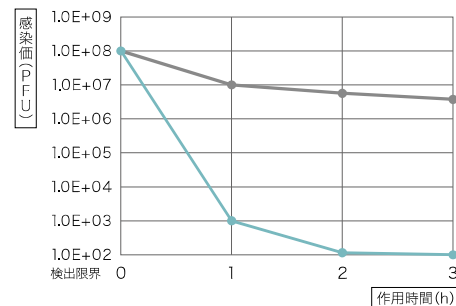

ネコカリシウイルス

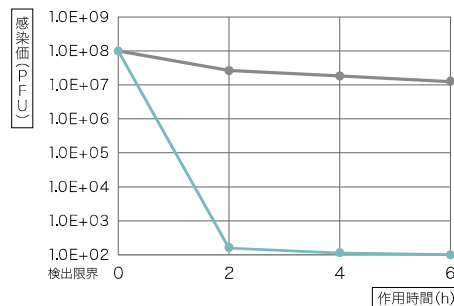

【試験方法】JIS R 1756に準ずる。

【試験機関】北里環境科学センター

■ 抗菌性能比較表

	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.1×10 ⁴	<0.63	1.3×10 ⁴	<0.63	2.2×10 ⁴	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.1×10 ⁴	8.9×10 ⁵	1.3×10 ⁴	3.4×10 ⁴	2.2×10 ⁴	2.8×10 ⁴

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※抗ウイルス壁紙は病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。


※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、不活化する効果はありません。





FE-1725・1728

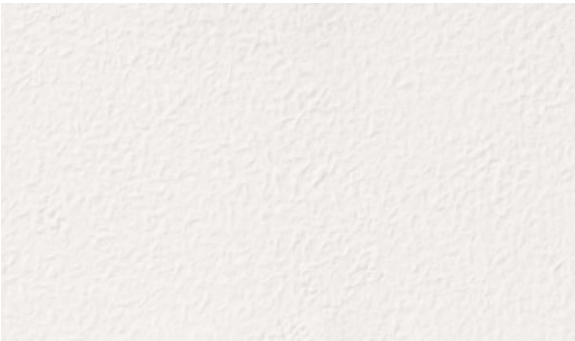


▲ FE-1721



▲ FE-1722

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗ウイルス 表面強化 防かび

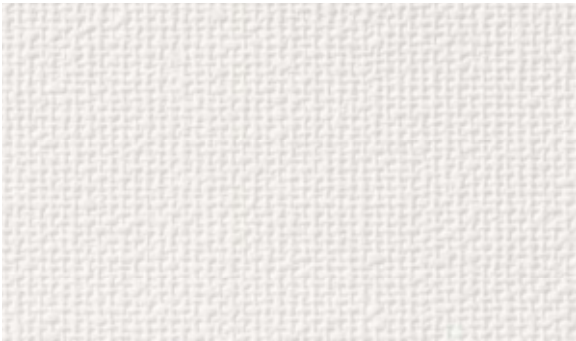


▲ FE-1723




▲ FE-1724

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

抗ウイルス 防かび

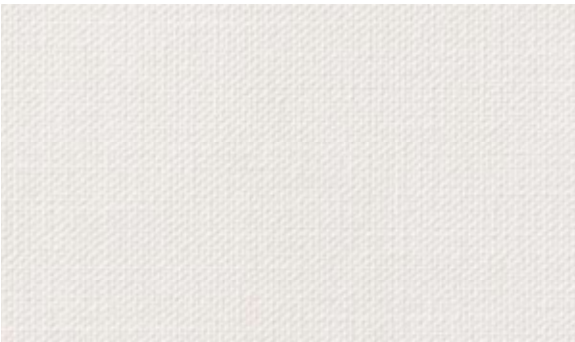


▲ FE-1725

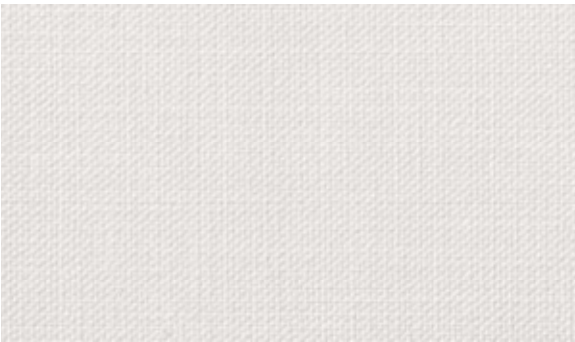

▲ FE-1726

不燃 巾92cm
防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
▶施工注意

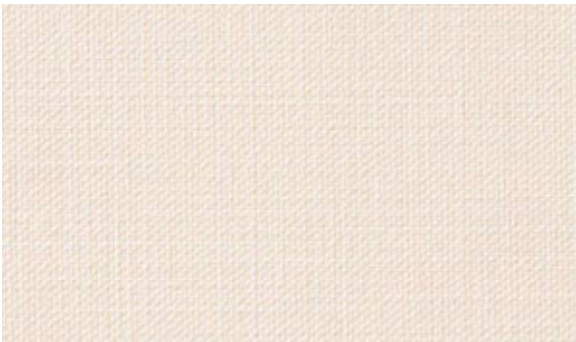

▲ FE-1727



▲ FE-1728

抗ウイルス 表面強化 防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。

抗ウイルス
抗アレルギー

不燃

