



PPグラフィック

ミルト

NT-460

標準価格(税別)

6,600円/㎡

1,650円/枚(枚売可)



NT-464・467(市松貼り)



PPグラフィック

ホライゾン

NT-440

標準価格(税別)

6,900円/㎡

1,725円/枚(枚売可)

NT-441・442(市松貼り)



PPグラフィック

フェイントブロック

NT-680

標準価格(税別)

6,600円/㎡

1,650円/枚(枚売可)



NT-683(市松貼り)



PPグラフィック

ペンシルクロス

NT-610

標準価格(税別)

6,600円/㎡

1,650円/枚(枚売可)

NT-611・612(市松貼り)



PPグラフィック

スプラッシュパターン

NT-650

標準価格(税別)

6,900円/㎡

1,725円/枚(枚売可)

NT-653(流し貼り)

ミルト

NT-460

標準価格(税別)

6,600円/㎡【1,650円/枚(枚売可)】

組成

■バイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■バイル長:4.5〜3.0mmループ(全厚7.0mm) ■バイル密度:1/10G×111ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:EN 090041 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

防火

制電

中歩行

施工

↑

→

→

↑

市松貼り


※市松貼りをおすすめします。

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

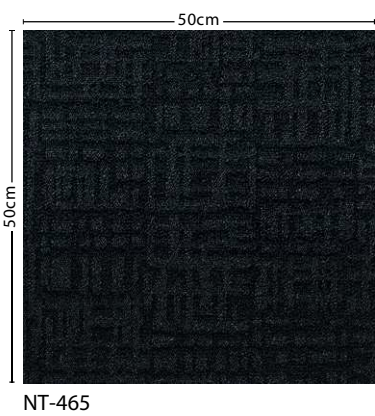

NT-465

ホライゾン

NT-440

標準価格(税別)

6,900円/㎡【1,725円/枚(枚売可)】

組成

■バイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■バイル長:4.0〜2.0mmループ(全厚7.0mm) ■バイル密度:1/10G×13.2ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 2120140 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

防火

制電

中歩行

施工

↑

→

→

↑

市松貼り


※市松貼りをおすすめします。

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN TAIWAN

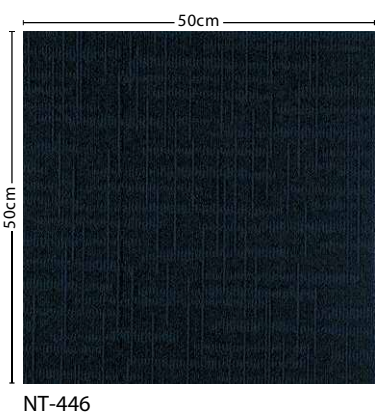

NT-446

ペンシルクロス

NT-610

標準価格(税別)

6,600円/㎡【1,650円/枚(枚売可)】

組成

■バイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■バイル長:4.8〜2.0mmループ(全厚7.8mm) ■バイル密度:1/10G×10ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 2180182 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

防火

制電

中歩行

施工

↑

→

→

↑

市松貼り


※市松貼りをおすすめします。

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

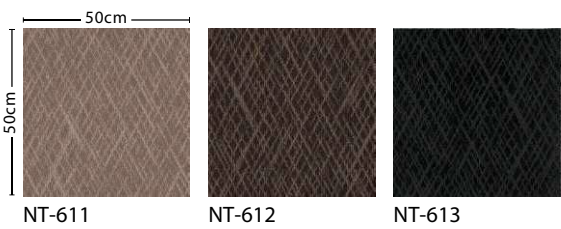

NT-611

NT-612

NT-613

フェイントブロック

NT-680

標準価格(税別)

6,600円/㎡【1,650円/枚(枚売可)】

組成

■バイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■バイル長:4.0〜2.0mmループ(全厚6.5mm) ■バイル密度:1/10G×10.9ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 2180203 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

防火

制電

中歩行

施工

↑

→

→

↑

市松貼り


※市松貼りをおすすめします。

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

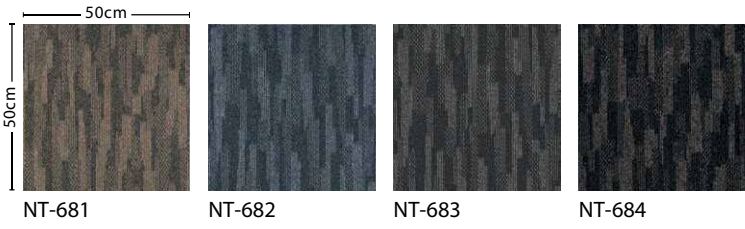

NT-681

NT-682

NT-683

NT-684

スプラッシュパターン

NT-650

標準価格(税別)

6,900円/㎡【1,725円/枚(枚売可)】

組成

■バイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■バイル長:5.0〜2.5mmループ(全厚7.5mm) ■バイル密度:1/10G×11.1ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 2150151 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:20枚入り(5㎡)

機能

防火

制電

中歩行

施工

↑

↑

↑

↑

流し貼り

↑

→

→

↑

市松貼り


※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

接着剤

■ベンリダインGTS・NTR
※詳しくは巻末をご覧ください。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

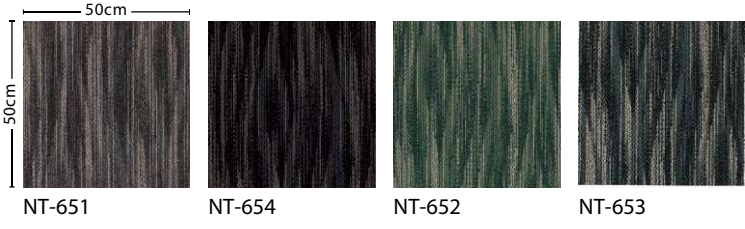

NT-651

NT-654

NT-652

NT-653



▲NT-467



▲NT-461



▲NT-463



▲NT-465



▲NT-464

ミルト



▲NT-442



▲NT-441



▲NT-445



▲NT-446

NEW

ホライゾン



▲NT-611

NEW



▲NT-612

NEW



▲NT-613

NEW

ペンシルクロス



▲NT-681

NEW



▲NT-682

NEW



▲NT-683

NEW



▲NT-684

NEW

フェイントブロック



▲NT-651



▲NT-654




▲NT-652



▲NT-653

スプラッシュパターン

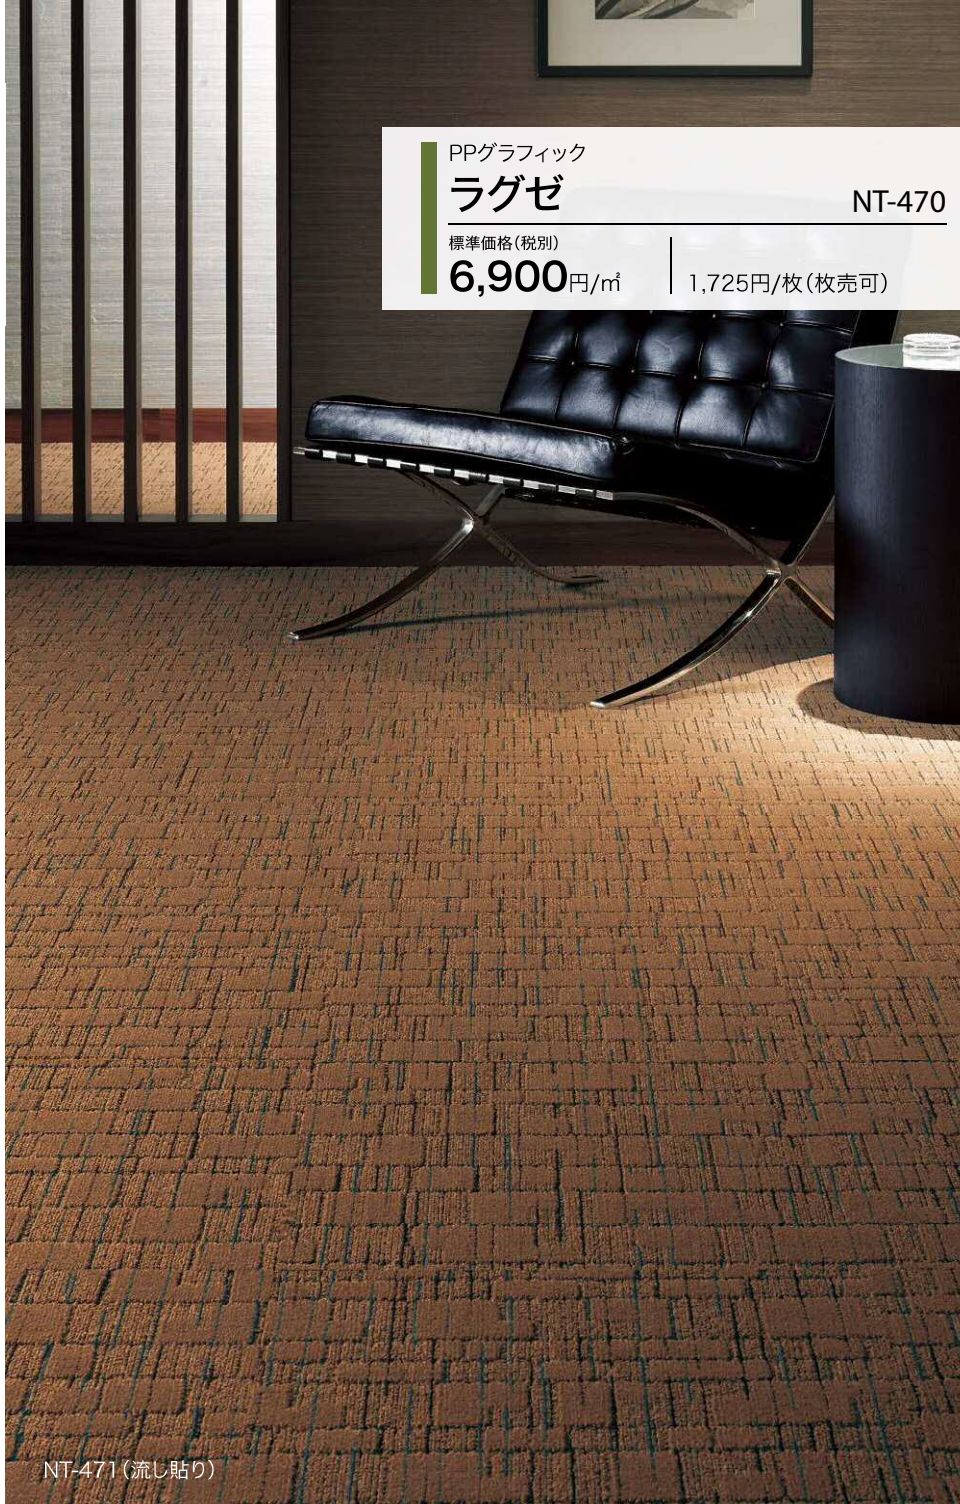

PPグラフィック

ラグゼ

NT-470

標準価格(税別)

6,900円/㎡

1,725円/枚(枚売可)

NT-471(流し貼り)



PPグラフィック

プレシス

NT-920

標準価格(税別)

6,900円/㎡

1,725円/枚(枚売可)

NT-925(流し貼り)



PPグラフィック

ランド

NT-140

標準価格(税別)

6,600円/㎡

1,650円/枚(枚売可)

NT-141(市松貼り)



PPグラフィック

アメンダ

NT-640

標準価格(税別)

6,600円/㎡

1,650円/枚(枚売可)

NT-641・646(市松貼り)



PPグラフィック

プランタ

NT-490

標準価格(税別)

6,600円/㎡

1,650円/枚(枚売可)

NT-491・494(市松貼り)

ラグゼ



▲NT-472



▲NT-475

NEW



▲NT-471



▲NT-473

アメンダ



▲NT-641



▲NT-646



▲NT-647

プレシス



▲NT-921



▲NT-930

NEW



▲NT-925



▲NT-926

ランド



▲NT-141



▲NT-143



▲NT-142



▲NT-145

プランタ



▲NT-491



▲NT-496




▲NT-494




▲NT-493



▲NT-497

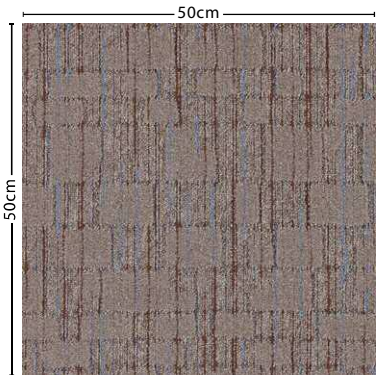


NT-472

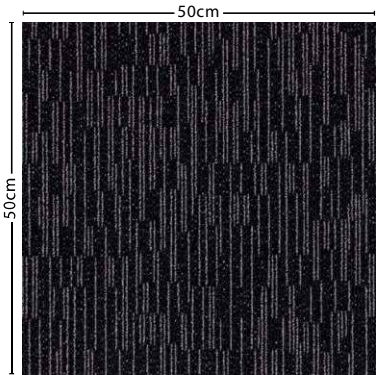


NT-647



NT-921

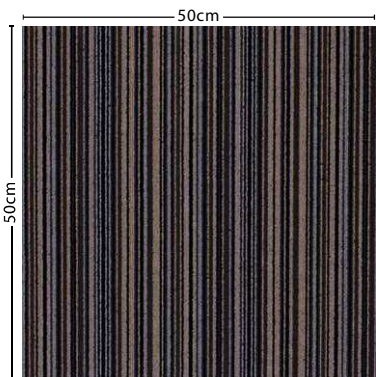

NT-145

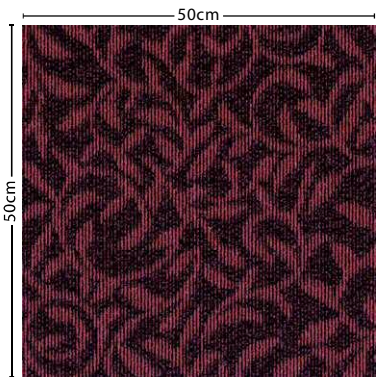

NT-493

ラゲゼ NT-470

標準価格(税別) 6,900 円/㎡ 【1,725円/枚(枚売可)】			
組成	■パイル:原着ポリプロピレン75% 原着ナイロン25% ■バックング:PVC+ガラス不織布		
規格	■パイル長:5.0〜3.0mmカット&ループ(全厚7.7mm) ■パイル密度:1/10G×9.6ST ■サイズ:50cm×50cm		
性能	■防炎試験番号:E 2120107 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能	施工
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。	  	  流し貼り 市松貼り
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。			※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
MADE IN JAPAN			

アメンダ NT-640

標準価格(税別) 6,600 円/㎡ 【1,650円/枚(枚売可)】			
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布		
規格	■パイル長:4.0〜2.5mmループ(全厚6.6mm) ■パイル密度:1/10G×10.2ST ■サイズ:50cm×50cm		
性能	■防炎試験番号:EO 060041 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能	施工
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。	  	 市松貼り
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。			※市松貼りをおすすめします。
MADE IN JAPAN			

プレシス NT-920

標準価格(税別) 6,900 円/㎡ 【1,725円/枚(枚売可)】			
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布		
規格	■パイル長:4.3〜2.5mmループ(全厚7.3mm) ■パイル密度:1/10G×111ST ■サイズ:50cm×50cm		
性能	■防炎試験番号:E 2130016 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能	施工
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。	  	  流し貼り 市松貼り
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。			※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
MADE IN TAIWAN			

ランド NT-140

標準価格(税別) 6,600 円/㎡ 【1,650円/枚(枚売可)】			
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布		
規格	■パイル長:4.0mmループ(全厚6.5mm) ■パイル密度:1/10G×11.2ST ■サイズ:50cm×50cm		
性能	■防炎試験番号:E 2120171 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能	施工
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。	  	 市松貼り
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。			※市松貼りをおすすめします。
MADE IN CHINA			

プランタ NT-490

標準価格(税別) 6,600 円/㎡ 【1,650円/枚(枚売可)】			
組成	■パイル:原着ポリプロピレン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布		
規格	■パイル長:4.0〜2.5mmループ(全厚6.6mm) ■パイル密度:1/10G×10.3ST ■サイズ:50cm×50cm		
性能	■防炎試験番号:EO 090060 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)		
梱包	■1ケース:20枚入り(5㎡)	機能	施工
接着剤	■ベンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。	  	 市松貼り
●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。			※市松貼りをおすすめします。
MADE IN JAPAN			



機能性

ペナン

特殊掛率品

NT-1200

標準価格(税別)

9,600円/㎡

2,400円/枚(枚売可)

NT-1211(流し貼り)



機能性

ウッド

特殊掛率品

NT-1200

標準価格(税別)

9,800円/㎡

2,450円/枚(枚売可)

NT-1218・1219・1220・1221



機能性

コンクリート

特殊掛率品

NT-1200

標準価格(税別)

9,800円/㎡

2,450円/枚(枚売可)

NT-1215・1216



機能性

NT-1350

制菌加工付

標準価格(税別)

10,800円/㎡

2,700円/枚(枚売可)

NT-1358(市松貼り)

フロテックス /ペナン

NT-1200

標準価格(税別)

9,600円/㎡【2,400円/枚(枚売可)】

特殊掛率品

組成

■パイル:ナイロン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:2.0mmカット(全厚5.3mm) ■パイル密度:約7000万本/㎡(植毛) ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 1110108 ■制電性:2KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:12枚入り(3㎡) 接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能

防火

制電

重歩行

抗菌

施工

↑↑

↑↑

↑→

→↑

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

MADE IN ENGLAND

GOOD DESIGN

超高密度のナイロン6,6
ファイバーを植毛

抗菌剤「サニタイズド」を
混入したラテックス

2層のグラスファイバーネット
による抜群の寸法安定性

■ 抗菌のメカニズム

ナイロン6,6フロックド(電着)パイル

抗菌剤「サニタイズド」を混入したラテックス層

抗菌剤「サニタイズド」が上層部のパイル部分と
下層部のバックング部分に抗菌効果を及ぼします。

フロテックス /コンクリート・ウッド

NT-1200

標準価格(税別)

9,800円/㎡【2,450円/枚(枚売可)】

特殊掛率品

組成

■パイル:ナイロン100% ■バックング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:2.0mmカット(全厚5.3mm) ■パイル密度:約7000万本/㎡(植毛) ■サイズ:25cm×100cm

性能

■防災試験番号:E 1110108
■制電性:2KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:10枚入り(2.5㎡) 接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR※詳しくは巻末をご覧ください。

機能

防火

制電

重歩行

抗菌

施工

↑↑

↑↑

※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※海外生産品のため、最新の在庫情報をご確認ください。

MADE IN ENGLAND

フロテックスの4つの機能

1.優れたメンテナンス性

■汚れにくい※

汚れが奥まで入りにくい

フロテックス

約7,000万本／㎡の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。

■お手入れが簡単※

短いカットパイルなので汚れが取れやすくなっています。

フロテックス

パイルが入り組んでいるので汚れが取れにくいです。

一般的なカーベットタイル

■防水性抜群※

水洗いメンテナンスが可能。水が染み込まないので、乾燥時間も短縮。

フロテックス

※使用環境によって異なります。

2.キャスター走行性と防滑性

■カーベットなのに滑らかにキャスターが動く

○車椅子の直進走行性試験

商品名	動き出すときの引っ張り最大荷重										
	走行しやすい 評価	走行しにくい									
		(N) 0	10	20	30	40	50	60			
SKフロア	2.4	23.5									
フロテックス	3.2	31.7									
一般カーベットタイル	3.0	29.4									

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

引っ張る

ロードセル

引っ張り試験機

試験体

鉄板

重量：21.1kg
前輪：ゴム製 直径17cm
後輪：チューブ式タイヤ 直径60cm
試験者 重量：64kg

【試験方法】
試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた車椅子を乗せ、試験者(重量64kg)を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを引っ張り、動き出すときの力の大きさ(N値)を測定します。

■硬質床材より防滑性に優れる

○滑り抵抗試験

床 材	C.S.R		OY-PULL法
	乾燥状態	水+ダスト	
フロテックス	0.85	0.67	数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。 優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。
フロアタイル(鏡面)	0.96	0.51	
エスリューム・マーブル	0.81	0.50	

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

3.衝撃吸収性

■万が一転倒しても衝撃をやわらげる

○衝撃吸収性試験

JIS A 6519に準拠		
	全厚(mm)	G値
コンクリート	—	170
SKフロア	2.8	115
エスリューム・マーブル+アンダーレイ3.0mm	5.0	112
フロテックス	4.3	111

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

床材の衝撃吸収性はG値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表されます。
G値が小さいほど衝撃が小さく、安全性に優れていると言えます。

4.抗菌性

■抗菌剤「サニタイズド」の優れた抗菌機能は菌の増殖を抑制する

○抗菌性試験

JIS Z 2801に準拠			
	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
フロテックス	6.1	5.0	5.3

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。

商品選定にあたりましては、P.21にある取扱い上のご注意を必ずご参照ください。

NT-1350

制菌加工付

標準価格(税別)

10,800円/㎡【2,700円/枚(枚売可)】

組成

■パイル:原着ナイロン(アントロン®ルーミナ™ 6.6ナイロン)100% ■バックング:PVC+ガラス不織布 [グリーン購入法適応商品](#)

規格

■パイル長:3.0mmループ(全厚6.2mm) ■パイル密度:1/16G×11ST ■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 1120064 ■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:16枚入り(4㎡) 接着剤 ■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

機能

防火

制電

SG

SH

防汚性

防汚性

重歩行

グリーン購入法
適応商品

G2 PLUS

antron. Q

施工

↑→

→↑

※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。

MADE IN JAPAN

制菌加工 (特定用途)

繊維評価技術協議会(JAFET)の基準をみたし、優れた制菌効果で繊維上の菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉施設での医療環境を清潔に保ちます。MRSA、黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌に対して、増殖を抑制します。

SEK

(社)繊維評価技術協議会
認証番号O39SA00
制菌加工
剤名:有機系(ナリジスク酸)
長谷虎紡績株式会社


ペナン

標準価格(税別)

9,600円/㎡

【2,400円/枚(枚売可)】

特殊掛率品



▲NT-1211

NEW



▲NT-1212

NEW



▲NT-1213

NEW



▲NT-1214

NEW



▲NT-1211

【クオリティ見本】

NEW


コンクリート

標準価格(税別)

9,800円/㎡

【2,450円/枚(枚売可)】

特殊掛率品

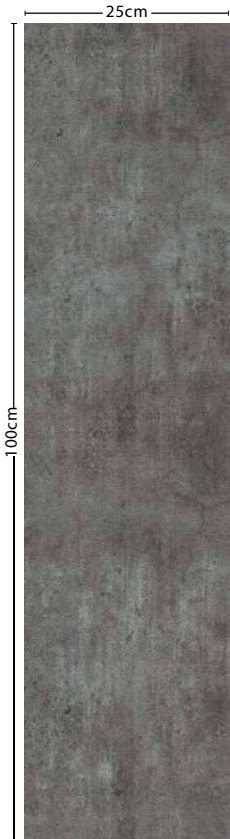

▲NT-1215

NEW



▲NT-1216

NEW


ウッド

標準価格(税別)

9,800円/㎡

【2,450円/枚(枚売可)】

特殊掛率品

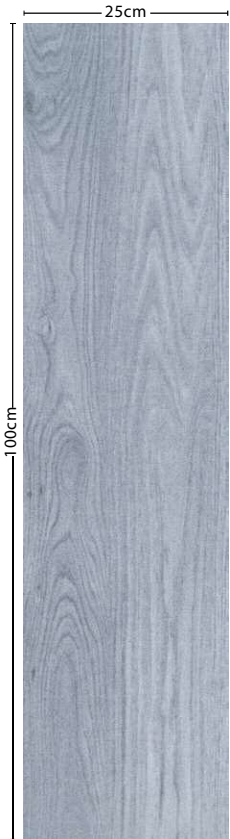

▲NT-1217

NEW



▲NT-1218

NEW



▲NT-1219 (GT-796)



▲NT-1220 (GT-797)



▲NT-1221 (GT-798)

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。



▲NT-1357

NEW



▲NT-1358



▲NT-1359

フロテックス

NT-1350



ダストコントロールタイル

ブロードクロス

NT-1000

標準価格(税別)

12,000円/㎡ | 3,000円/枚(枚売可)

NT-1001・1002(流し貼り)



ダストコントロールタイル

テイクバック

特殊掛率品

NT-1050

標準価格(税別)

19,800円/㎡ | 7,365円/枚(枚売可)

NT-702(市松貼り)・1051(流し貼り)



ダストコントロールタイル

ウェルカムⅡ

特殊掛率品

NT-1100

標準価格(税別)

19,800円/㎡ | 7,365円/枚(枚売可)

NT-1101・1102(市松貼り)



▲NT-1001

NEW




▲NT-1002

NEW



▲NT-1051

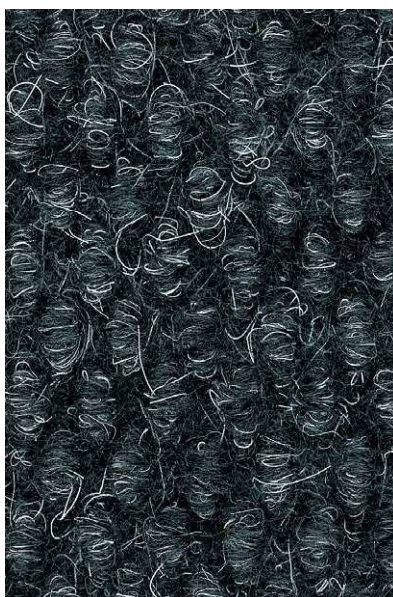

▲NT-1101



▲NT-1102

ダストコントロールタイル

歩行するだけで土砂を除去し、清潔さを保ちます。

NT-1000(ブロードクロス)


NT-1050(テイクバック)

NT-1100(ウェルカムⅡ)

ブラッシング効果

出入口に施工することで、靴底の土砂を落とし、建物内を清潔に保つ効果があります。


取り込んだ土砂は定期的に掃除機でメンテナンスしてください。



NT-1050(テイクバック)

革新的な技術“ 独自開発の2本のファイバー ”


- “スクレパーファイバー” は、靴底に付着した土や汚れを取り除き、その一方で“強化ナイロンファイバー” は湿気を吸収します。この2本のファイバーコンビネーションにより、極めて優れた汚れ除去効果があります。
- 非水溶性ポリマーコーティングにより、製品裏地層への水分の浸透を防ぎます。

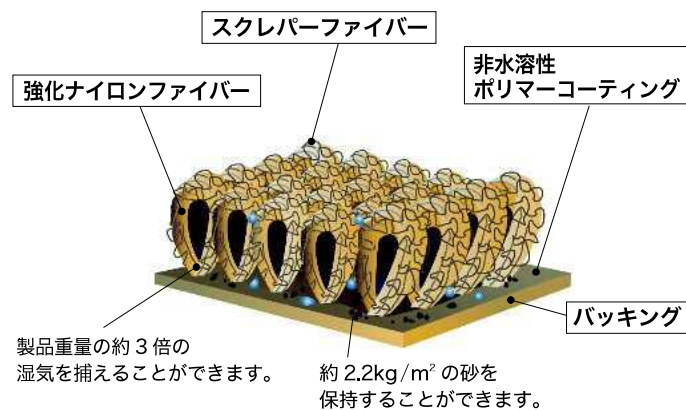


NT-1100(ウェルカムⅡ)

土砂の捕集率

約3.5～4mの歩行で80%の土砂を捕集します。

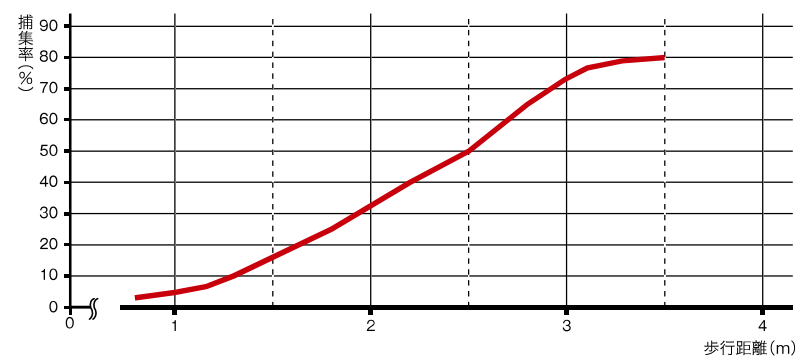

※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

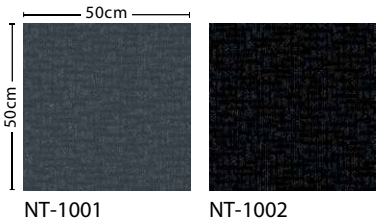

ブロードクロス NT-1000

標準価格(税別)

12,000

円/㎡

【3,000円/枚(枚売可)】

組成

■パイル:原着ナイロン100%

■バックリング:PVC+ガラス不織布

規格

■パイル長:5.0~2.8mmループ(全厚7.8mm)

■パイル密度:1/10G×11ST

■サイズ:50cm×50cm

性能

■防災試験番号:E 2180183

■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:16枚入り(4㎡)

機能












接着剤

■ペンリダインGTS・NTR ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工

↑↑	↑↑	↑→	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
↑↑	↑↑	→↑	
流し貼り			市松貼り

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN JAPAN

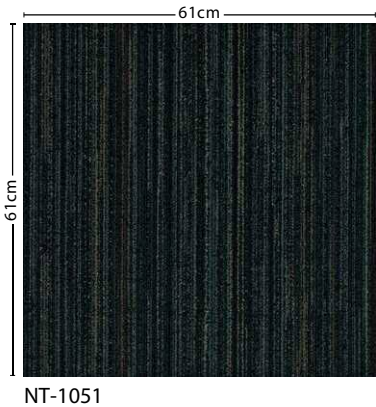

61cm角 特殊掛率品 テイクバック NT-1050

標準価格(税別)

19,800

円/㎡

【7,365円/枚(枚売可)】

組成

■パイル:ナイロン(ピースダイ)100%

■バックリング:PVC+ガラス不織布

グリーン購入法適応商品

規格

■パイル長:4.1mmループ(全厚6.7mm)

■パイル密度:1/12G×13.8ST

■サイズ:61cm×61cm

性能

■防災試験番号:E 1120020

■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:14枚入り(約5.21㎡)

機能













防火

制電

防汚性

重歩行

グリーン購入法
適応商品

接着剤

■ペンリダインGTS ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工

↑↑	↑↑	↑→	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。
↑↑	↑↑	→↑	
流し貼り			市松貼り

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN USA

61cm角 特殊掛率品 ウェルカムⅡ NT-1100

標準価格(税別)

19,800円/㎡【7,365円/枚(枚売可)】

組成

■パイル:ポリエステル100%
■バックリング:エコワークス®(オレフィン)+ガラス不織布 **グリーン購入法適応商品**

規格

■パイル長:8.7~4.0mmループ(全厚9.6mm)
■サイズ:61cm×61cm

性能

■防災試験番号:ET 060025
■制電性:1KV以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)

梱包

■1ケース:12枚入り(約4.46㎡)

機能



防火
制電
防汚性
重歩行
グリーン購入法
適応商品

接着剤

■ベンリダインGTS ※詳しくは巻末をご覧ください。

施工

↑

→

→

↑

市松貼り

※市松貼りをおすすめします。

●巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。 MADE IN USA