


機能性壁紙で、より快適な暮らしを



キズや汚れに強く、ひび割れを軽減する多機能壁紙 ハードストレッチ壁紙 | P.169～

おすすめスペース


- 家具や建具が多いリビング ▪ 窓などの開口部が多いお部屋
- ひび割れが心配な階段や、吹き抜けのある空間

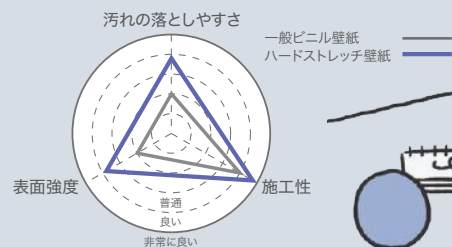

汚れが拭き取りやすく、キズにも強い フィルム汚れ防止壁紙 | P.175～

おすすめスペース


- お掃除頻度が高い洗面所、トイレ ▪ 油汚れが気になるキッチン
- きれいに保ちたい玄関、ホール

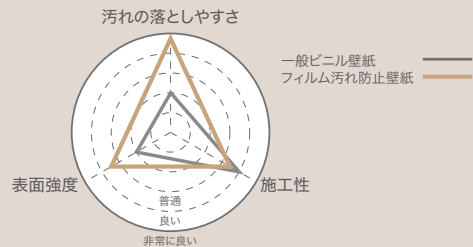

フィルム汚れ防止壁紙の表面強度をさらにアップ スーパー耐久性 | P.187～

おすすめスペース


- キズや汚れから守りたい玄関、廊下、シューズクローク
- 荷物を出し入れする収納スペース ▪ ペットのいる空間

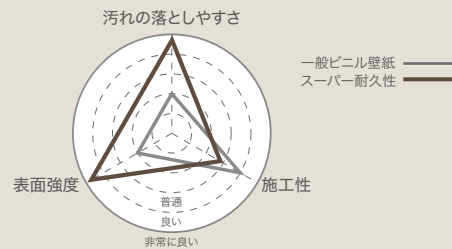

汚れが付きにくく、拭き取りやすい EBフィルム | P.194

おすすめスペース


- 薬品類を使わずにお掃除したいお子さまのお部屋など

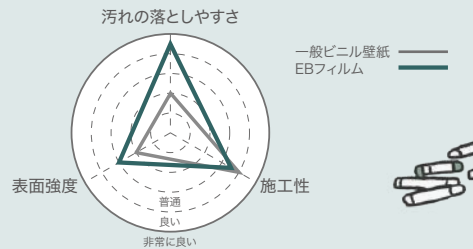

汚れやキズに強く、貼りあがりキレイ ウレタンコート壁紙 | P.195～

おすすめスペース


- きれいな仕上がりを求めるリビング ▪ 階段、吹き抜け
- 人目につきやすい玄関 ▪ お子さまのお部屋

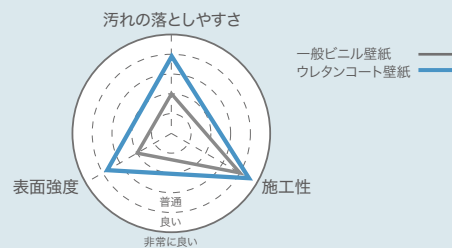

ウイルス対策に効果的 抗ウイルス壁紙 | P.201～

おすすめスペース

- 家族が集まるリビング
- 人の出入りの多い玄関
- お子さまのお部屋

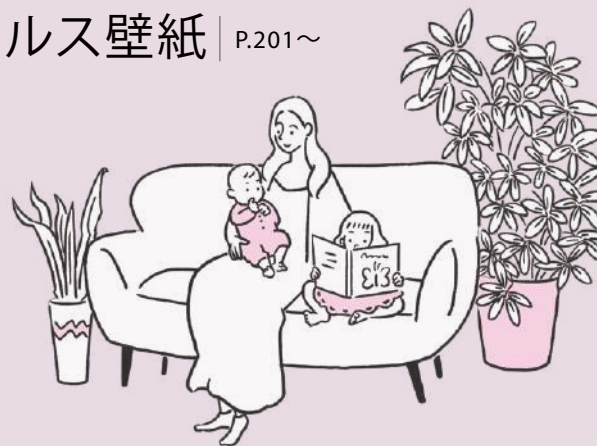



アレルギー物質の働きを低減する

抗アレルギー壁紙 | P.207～

おすすめスペース

- 花粉が入りやすい玄関、ホール
- ハウスダストが気になる寝室
- お子さまのお部屋



室内の湿気を快適にコントロール

吸放湿壁紙 | P.211～

おすすめスペース

- 湿気のこもりやすい北側のお部屋
- 湿気の気になる洗面所、トイレ
- ウォークインクローゼット




高い通気性で、壁を通して湿気を排出

通気性壁紙 | P.215

おすすめスペース

- 湿気のこもりやすい北側のお部屋、洗面所、トイレ
- 換気がしにくいウォークインクローゼット、収納スペース

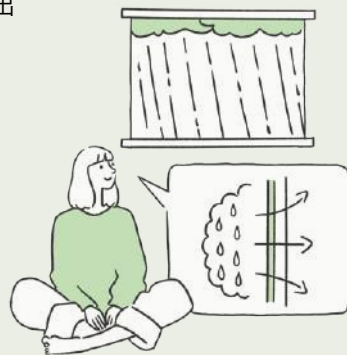


プロジェクターの映像がきれいに映る

プロジェクター用壁紙 | P.216

おすすめスペース

- スクリーンを置かずすっきりさせたいお部屋
- 大画面でゆったり映像を観たい寝室

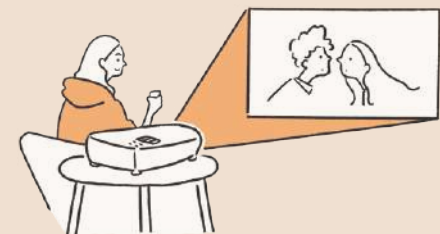


室内をより明るくする壁紙

エコリフレクト® | P.217

おすすめスペース

- 明るく見せたいリビング
- 光が入りにくい北側のお部屋
- 長時間照明をつける書斎やワークスペース

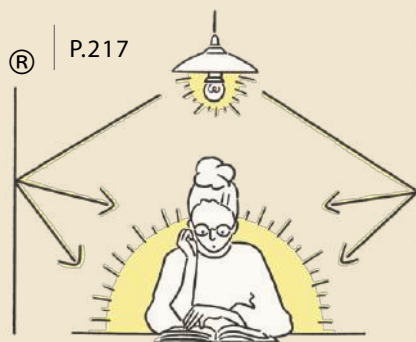

気になる生活臭を消臭する壁紙

ルームエアー（消臭） | P.221～

おすすめスペース

- ペットのいる空間
- タバコを吸うお部屋
- ニオイの気になるキッチン、トイレ、シューズクローク



■ 薬品に強い壁紙は、次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れも安心！

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性は、ウイルスの消毒などに使用される次亜塩素酸ナトリウムに対し、耐性がある商品です。色落ちや変色の心配なくご使用いただけます。

■ 薬品への強さ

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	スーパー耐久性	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム (キッチン用漂白剤)	◎	◎	○

※各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。
※試験方法はJIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※色や柄によって試験結果は異なります。

■ 抗菌・抗ウイルス機能で安心をプラス！

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性・EBフィルムは、SIAA抗菌加工認証製品です。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

フィルム汚れ防止壁紙・スーパー耐久性
無機抗菌剤・練り込み・表面層
JP0122489X0002J

EBフィルム
無機抗菌剤・印刷・トップコート印刷面
JP0122489X0003K

抗ウイルス壁紙は、SIAA抗ウイルス加工認証製品です。
※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

抗ウイルス壁紙
無機抗ウイルス剤・塗装・表面層
JP0612489X0004P

有機抗ウイルス剤・塗装・表面層
JP0612489X0005Q

SIAAマークは、ISO22196法(抗菌加工)・ISO21702法(抗ウイルス加工)により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



ハードストレッチ壁紙

キズや汚れに強く、ひび割れを軽減する「多機能」壁紙

POINT 1


キズに強く、元気なお子さまが過ごす空間にも安心。
撥水コートにより水分を弾くので汚れが拭き取りやすく
抗菌機能も付いて衛生的！



キズが付きにくい表面構造
で表面強度をアップ！


表面強度性能試験

ハードストレッチ壁紙



性能：4～5級

一般ビニル壁紙



性能：1～3級

〔試験方法〕 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
〔評価基準〕 所定の摩擦子（荷重200g）を取り付け5回往復させ、
目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級：一見視で特に変化がみられない
4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級：表面層の破れが明確にみえる
2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm未満）
1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる（長さ1cm以上）


撥水性能

ハードストレッチ壁紙



水分をはじく

一般ビニル壁紙




水滴が全体に広がる

撥水コートで水分をはじくので
メンテナンスがらくらく！

POINT 2

壁紙にストレッチ性があり、ひび割れを軽減

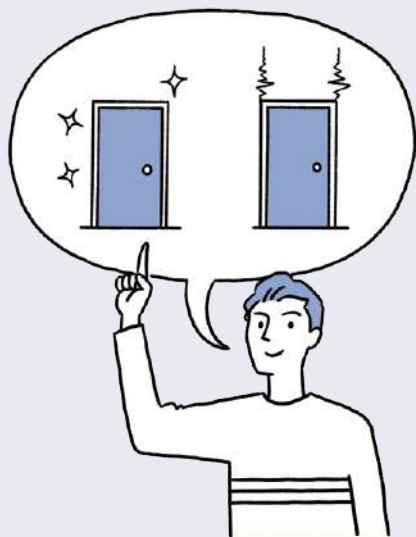

引っ張り試験

試験材	変位1.5mm	変位2.5mm
ハードス トレッチ 壁紙	 ○：変化軽微	 ○：変化軽微
一般 ビニル 壁紙	 △：破損	 ×：破断

※試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。

ストレッチ性のある特殊
配合で、2.5mm引っ張っ
ても破断しない！



〔試験方法〕
基材に施工糊で壁紙を
貼り付け試験体とする。
試験装置で試験体を
引っ張り、状態変化が起
こる変位量を測定する。
（※自社オリジナル試験）

◀引っ張り試験機



RE53051・53054

ハードストレッチ壁紙



▲ RE53051 (P.21) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53052 (P.21) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53646 NEW リフォーム推奨品



▲ RE53053 (P.21) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53647 NEW リフォーム推奨品



▲ RE53054 (P.21) NEW リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3 AA 1,090円/㎡				
巾92cm					
防 か び	抗 菌	表面強化	消 臭	撥 水	ストレッチ

消 臭

リフォーム推奨品



別写真を見る

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

ハードストレッチ壁紙



▲RE53648 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭

撥水 ストレッチ



▲RE53649

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭

撥水 ストレッチ



▲RE53650 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE53651 リフォーム推奨品



▲RE53055 (P.22) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE53056 (P.22) リフォーム推奨品



▲RE53652



▲RE53654 NEW リフォーム推奨品



▲RE53057 (P.22) NEW リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ



▲RE53058 (P.22) NEW リフォーム推奨品



▲RE53653 リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ



▲RE53655 NEW リフォーム推奨品



別写真を見る

消臭

リフォーム推奨品



RE53061・53656・53661 ドア:RE53062・53656
壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細は扉ページをご参照ください。



RE53659



▲ RE53061 (P.22)



▲ RE53656

リフォーム推奨品



▲ RE53658

リフォーム推奨品



▲ RE53660

リフォーム推奨品



▲ RE53062 (P.22)

リフォーム推奨品



▲ RE53657 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53659

リフォーム推奨品



▲ RE53661

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 撥水 ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾32cm 巾46.4cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 表面強化 消臭 撥水 ストレッチ

消臭

リフォーム推奨品



別写真を見る

ハードストレッチ壁紙



▲RE53662

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び	抗 菌	表面強化
消 臭	撥 水	ストレッチ



▲RE53663

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び	抗 菌	表面強化
撥 水	ストレッチ	



▲RE53664

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び	抗 菌	表面強化
撥 水	ストレッチ	



▲RE53665

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び	抗 菌	表面強化
消 臭	撥 水	ストレッチ



▲RE53100 (P.30)

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び	抗 菌	表面強化
消 臭	撥 水	ストレッチ



▲RE53101 (P.30)

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び	抗 菌	表面強化
撥 水	ストレッチ	



▲RE53102 (P.30) NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び	抗 菌	表面強化
撥 水	ストレッチ	



▲RE53103 (P.30) NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び	抗 菌	表面強化
撥 水	ストレッチ	



▲RE53104 (P.30) NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm		
防 か び	抗 菌	表面強化
消 臭	撥 水	ストレッチ



▲RE53105 (P.30) NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑32.1cm ↔30.9cm ●無地貼可		
防 か び	抗 菌	表面強化
消 臭	撥 水	ストレッチ



▲RE53106 (P.30) NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑32.1cm ↔30.9cm ●無地貼可		
防 か び	抗 菌	表面強化
消 臭	撥 水	ストレッチ



▲RE53107 (P.30) NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑32.1cm ↔30.9cm ●無地貼可		
防 か び	抗 菌	表面強化
消 臭	撥 水	ストレッチ





▲ RE53096 (P.29) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53098 (P.29) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53097 (P.29) NEW リフォーム推奨品



▲ RE53099 (P.29) NEW リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 撥 水 ストレッチ



▲ RE53666



▲ RE53668 NEW



▲ RE53667



▲ RE53669

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64cm ↔46.4cm

防 か び 抗 菌 表面強化 消 臭 撥 水 ストレッチ

※エンボスリピートは含まませんのでお含みおください。

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



RE53096・53099



RE53669

消 臭

リフォーム推奨品



別写真を見る

／ 汚れが拭き取りやすく、キズにも強い ／



フィルム汚れ防止壁紙

EVAL® BARRIER CLOTH



POINT 1

汚れが付きにくく、抗菌性と耐薬品性にも優れる



油汚れが気になる
キッチンにおすすめ

汚れが拭き取りやすく
お手入れ簡単！

中性洗剤の使用もOK！
清潔な空間をキープできます。



フィルム汚れ防止壁紙



一般ビニル壁紙

※壁紙表面にクレヨンで汚れを付着させ、エタノールで拭き取りを行った。

POINT 2

お手洗いでなく、
ダイニングやキッチンにも！
においをバリアする防臭効果

換気をすることで、食事など
のにおいがお部屋にこもる
のを防ぐことができます。




POINT 3

壁の美観維持にもおすすめ！
表面が強くキズが付きにくい

表面強度に優れたエパール®フィルムを壁紙表面に
ラミネート。物がぶつかった時に起こりやすい、キズ
や剥がれを防ぎます。

表面のエパール®フィルムが、
キズや剥がれを防止！

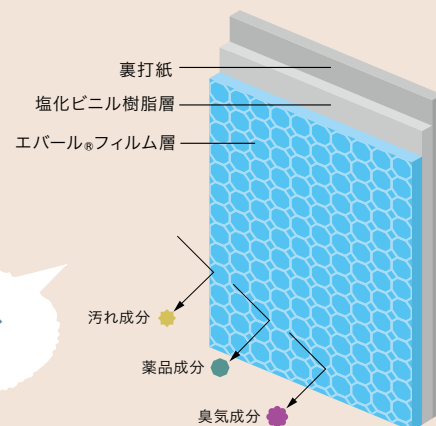

※「EVAL®」および「エパール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

各種機能性データ

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	×	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	○	◎	◎	×	×	×
クレヨン	△	◎	◎	×	×	×
油性ペン	×	×	◎	×	×	×
口紅	△	◎	◎	×	×	×

〔試験方法〕壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

〔評価基準〕JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

◎：5級 汚れが残らない ○：4級 ほとんど汚れが残らない

△：3級 やや汚れが残る ×：2級 かなり汚れが残る ××：1級 汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム (6%)	◎	○
無水エタノール (99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水 (25%)	◎	◎
過酸化水素水 (3.5w/v%)	◎	◎
ポピドンヨード (7%)	△	×
塩酸 (9.5%)	○	△
ベンザルコニウム水溶液 (10%)	○	△
ホルマリン液 (37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液 (3%)	◎	◎
シンナー (原液)	◎	○
ルゴール液 (原液)	○	×
アクリノール (原液)	○	×
MEK (原液)	◎	△

〔試験方法〕JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

〔評価基準〕色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。

◎…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化

※色や柄によって試験結果は異なります。

■ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙	1.2×10^4	<0.63	1.1×10^4	<0.63	1.2×10^4	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10^4	1.5×10^6	1.1×10^4	3.6×10^4	1.2×10^4	7.6×10^4

〔試験方法〕壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

▶「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりと拭き取ってください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。

拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

おすすめスペース①

LDK

壁紙へのにおいの染み付きを防いでくれるので、お食事のにおいが気になるリビング・ダイニングにおすすめ。また、油汚れが気になるキッチンまわりに貼るとお手入れも簡単です。

RE53672・53678・53679・53141

フィルム汚れ防止

おすすめスペース②

玄関・シューズクローク

きれいに保ちたい玄関ホールや、キズ・においの気になるシューズクロークにもおすすめ。

RE53676・53679

おすすめスペース③

洗面室・トイレ

お掃除頻度の高い水まわりスペースにお使いいただくと、毎日のお手入れが簡単。抗菌機能付きで清潔な空間をキープ。

RE53726

フィルム
汚れ防止





▲RE53670 **NEW**

リフォーム推奨品



RE53670 (1目盛り10cm)



▲RE53671 **NEW**

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓46cm ↔46.4cm

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意



▲RE53672



▲RE53676



▲RE53673



▲RE53677



▲RE53674 **NEW**



▲RE53678



▲RE53675



▲RE53679

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。

リフォーム推奨品



別写真を見る

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE53672・53675・53290

フィルム汚れ防止壁紙



▲RE53680

リフォーム推奨品



▲RE53681

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑23.2cm ↔46.1cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53684

ロングセラー



▲RE53685

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑62cm ↔46cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53682



▲RE53686



▲RE53683

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑46.5cm ↔46cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

エンボスリベートは含みませんのでお含みおきください。



▲RE53687

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑20.9cm ↔30.8cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 汚れ防止


▶施工注意

柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE53681

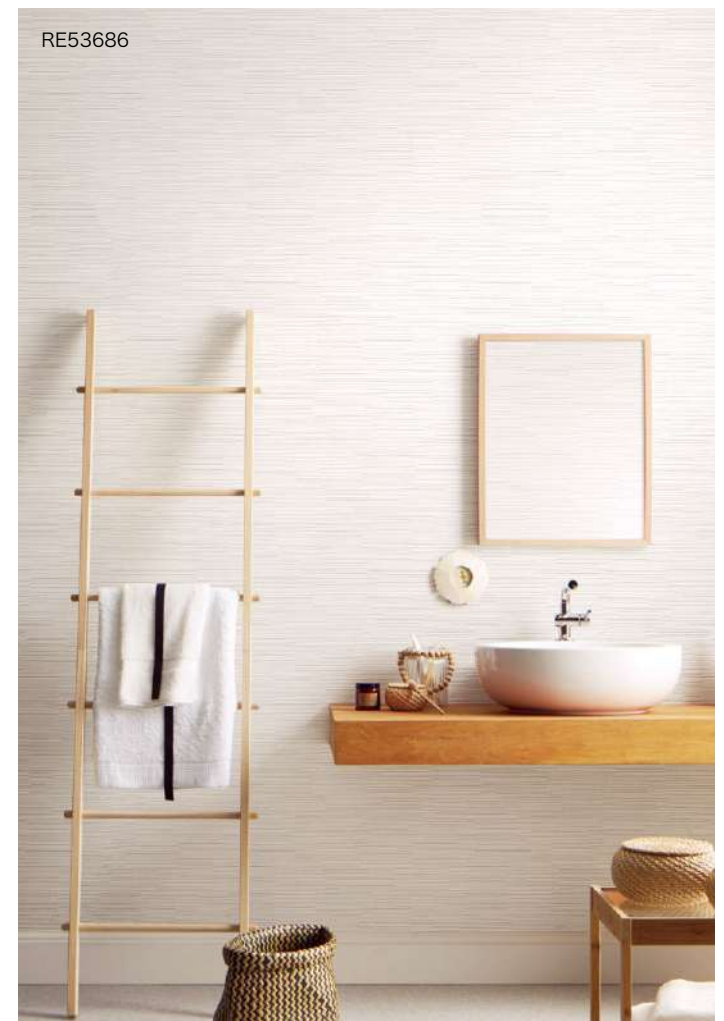

RE53686



別写真を見る



RE53689・53715



RE53690・53736

フィルム汚れ防止壁紙



▲ RE53688 NEW

リフォーム推奨品

RE53688(1目盛り10cm)



▲ RE53689 NEW


リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾31.8cm 巾92cm (エンボスリピート)

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意

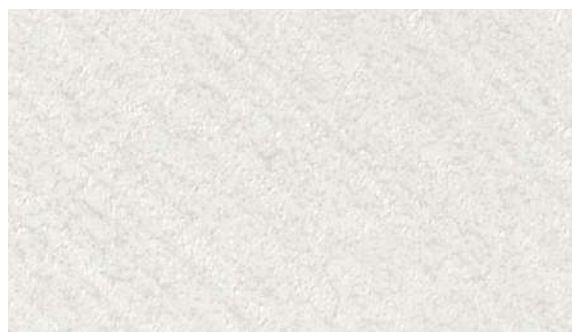

▲ RE53690 NEW

リフォーム推奨品

RE53690(1目盛り10cm)



▲ RE53691 NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾62.8cm 巾92.5cm (エンボスリピート)

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。


リフォーム推奨品



別写真を見る


フィルム
汚れ防止

フィルム汚れ防止壁紙

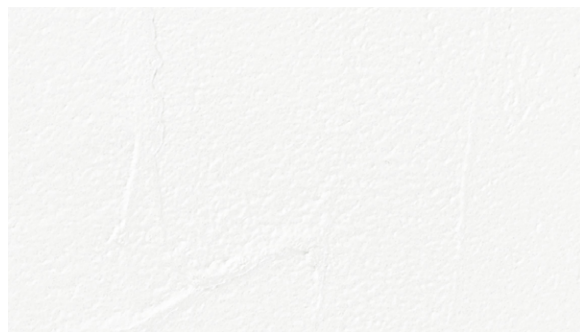

▲RE53692

リフォーム推奨品 ロングセラー

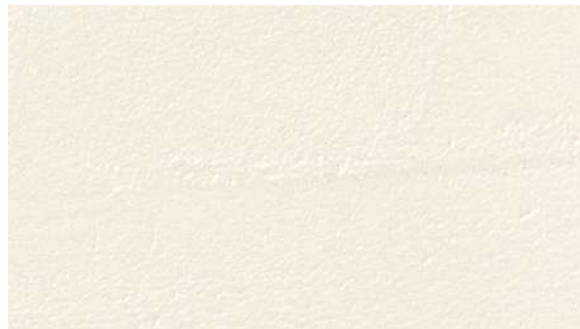

▲RE53693

リフォーム推奨品 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ32.3cm 両面46.2cm (エンボスリベート)
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



RE53693 (1目盛り10cm)



▲RE53694

リフォーム推奨品



▲RE53695

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 高さ64cm 両面92.5cm (エンボスリベート)
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意



RE53695 (1目盛り10cm)



RE53692




RE53695

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る

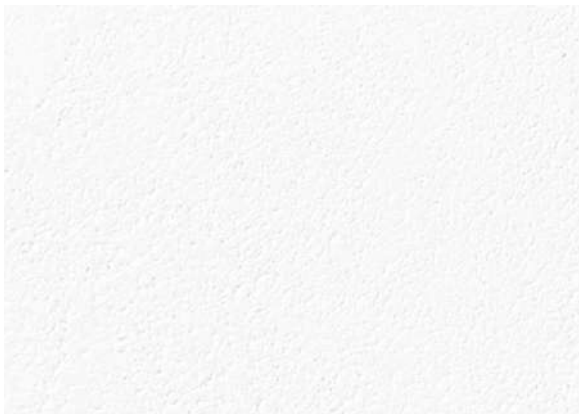

▲RE53696

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm ↓32cm ↔46.3cm (エンボスリビート) ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53696 (1目盛り10cm)

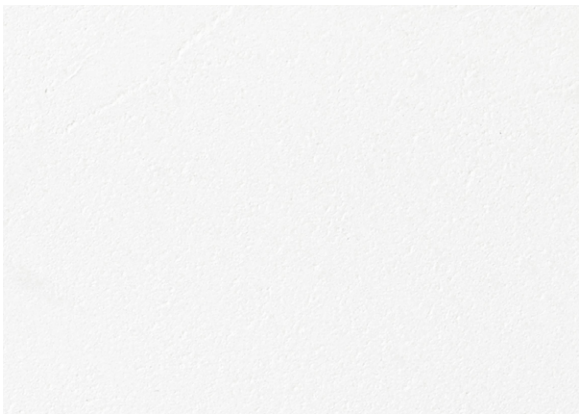

▲RE53699

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓64cm ↔92.5cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53699 (1目盛り10cm)



▲RE53697

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm ↓32cm ↔46.3cm (エンボスリビート) ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53697 (1目盛り10cm)

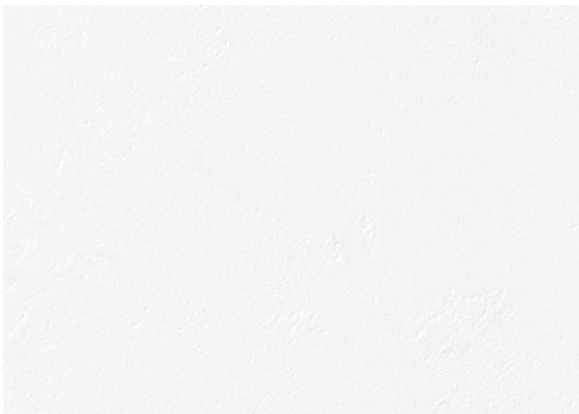

▲RE53700

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm ↓30.7cm ↔46.2cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE53700 (1目盛り10cm)

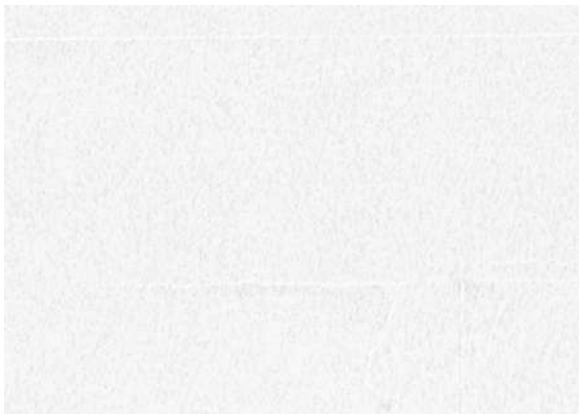

▲RE53698

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓31.4cm ↔46.4cm (エンボスリビート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53698 (1目盛り10cm)



▲RE53701

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓31cm ↔61.5cm (エンボスリビート) ●ステップ柄合せ

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53701 (1目盛り10cm)

ロングセラー
リフォーム推奨品
不燃



別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙



▲RE53702

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm 上46.2cm 下30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE53702(1目盛り10cm)

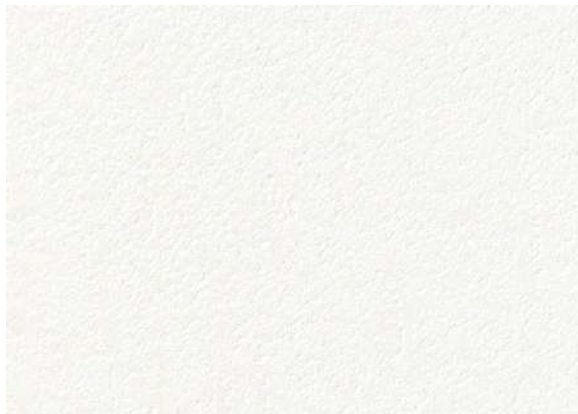

▲RE53703

リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 上62.8cm 下92.5cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



RE53703(1目盛り10cm)



▲RE53704

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 上31cm 下46.2cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



RE53704(1目盛り10cm)



RE53703



RE53704・53361



別写真を見る



▲RE53705 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53707 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53709 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53706 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53708 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53710 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53711 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53712 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53713 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53714 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53715 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53716 リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm + 32cm +-23.2cm ●無地貼可

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る

フィルム汚れ防止壁紙



▲RE53717

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓32cm ↔46cm ●無地貼可

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53718



▲RE53721

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53722



▲RE53719 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓46.2cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53720



▲RE53723

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓16.6cm ↔30.8cm

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意 エンボスリビートは含みませんのでお楽しみください。



RE53723(1目盛り10cm)

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



ロングセラー



別写真を見る

185

RE53720



RE53722



▲RE53724 NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾16.1cm 巾30.7cm

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意



RE53724(1目盛り10cm)



▲RE53726

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾16.7cm 巾23.2cm

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意



RE53726(1目盛り10cm)



▲RE53725 NEW

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾23.1cm 巾46.4cm

防 か び 抗 菌 表 面 強 化 汚 れ 防 止

▶施工注意



RE53725(1目盛り10cm)




▲RE53727 NEW

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾32.1cm 巾46cm

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意



RE53727(1目盛り10cm)

▶施工注意 「フィルム汚れ防止壁紙」の施工上の注意につきましてはP.175をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



RE53724



RE53725-53262



RE53727

リフォーム推奨品



別写真を見る



スーパー耐久性

EVAL® BARRIER CLOTH

フィルム汚れ防止壁紙の表面強度をさらにアップ！



POINT 1

引っかきキズに強い



表面強化壁紙の約6倍の表面強度！



スーパー耐久性



一般ビニル壁紙

POINT 2

物を出し入れする空間にもおすすめ！

衝撃に強い壁紙

衝撃に強いスーパー耐久性は、物をぶつけやすいシューズクロークなどにもおすすめです。



POINT 3


汚れやにおいの染み付きを防止！

フィルム汚れ防止壁紙と同じく、エバール®フィルムの効果で汚れやにおいの染み付きを防止。抗菌性や耐薬品性など、清潔に保ちたい空間にうれしい機能も充実！

ハイボリュームタイプもおすすめ

RE53728-53730は、厚みのあるハイボリュームタイプ。下地の凹凸をカバーする厚みと表面強度を備え、リフォームにもおすすめの商品です。

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン・ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

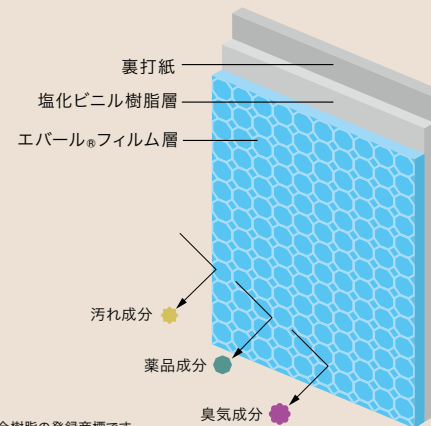

各種機能性データ

■ サンゲツオリジナルのスーパー耐久性試験

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

〔試験方法〕 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

〔評価基準〕 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、

目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級：一見視で特に変化がみられない

4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級：表面層の破れが明確にみえる

2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 表面強度性能比較



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

▶ 「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

糊付け後は折りジワがつかないように大きなたたみ、上積みは避けてください。

エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。

拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

スーパー耐久性



RE53728・53331



▲ RE53728 NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm 裱64.1cm 罫92.5cm (エンボスリベート)

防 か び 抗 菌 表 面 強 化 スーパー耐久性 汚 れ 防 止

▶施工注意



RE53728(1目盛り10cm)

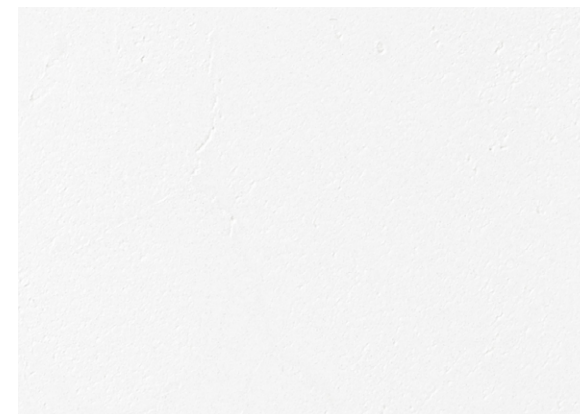

▲ RE53729 NEW


リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 裱32cm 罫46.4cm (エンボスリベート)

防 か び 抗 菌 表 面 強 化 スーパー耐久性 汚 れ 防 止

▶施工注意



RE53729(1目盛り10cm)



RE53730



▲ RE53730

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 裱30.6cm 罫46.4cm (エンボスリベート) ●無地貼可

防 か び 抗 菌 表 面 強 化 スーパー耐久性 汚 れ 防 止

▶施工注意



RE53730(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

ス
ー
パ
ー
耐
久
性



別写真を見る



▲ RE53731

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ32.2cm 厚さ46.3cm ●無地貼可

防 か び 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。



▲ RE53732



▲ RE53733



▲ RE53735



▲ RE53734

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53736

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



壁紙を貼れるドアfamitto[ファミット]の詳細は扉ページをご参照ください。
RE53738・53440 ドア:RE53738



RE53740・53741



▲ RE53737



▲ RE53740



▲ RE53738



▲ RE53741



▲ RE53739



▲ RE53742

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑32cm ↔46.4cm
防 か び 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性
汚れ防止
▶施工注意

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防 か び 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性
汚れ防止
▶施工注意
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る

スーパードラッグ



▲ RE53743 ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53745

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53747 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増える場合があります。



▲ RE53744

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑21.4cm ↔30.8cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53746 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑30cm ↔46cm (エンボスリベート)

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意



▲ RE53748 ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性

汚れ防止

▶施工注意

ロングセラー

不燃



別写真を見る



RE53750



RE53751・53337・53443



▲ RE53749

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑29.3cm ↔46cm(エンボスリベート)

防 か び 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE53749(1目盛り10cm)




▲ RE53750

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔23.2cm

防 か び 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE53750(1目盛り10cm)



▲ RE53751 NEW

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.1cm ↔92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



RE53751(1目盛り10cm)

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る



▲RE53752

オーク柾目



▲RE53753

オーク柾目



RE53753(1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 193cm 46.1cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意



▲RE53754



◀ロール方向▶

RE53754



▲RE53755

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 64cm 板巾：約10.7cm(目地含む) ●横使い

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

▶施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

不燃



別写真を見る

＼ 汚れが付きにくく、拭き取りやすい ／



EBフィルム



POINT 1

防汚性がとても高く、水拭きや乾拭きでも汚れが落とせる！

汚れ防止性能
5級を取得！



耐汚染性試験結果

	一般ビニル壁紙		EBフィルム	
	水拭き前	水拭き後	水拭き前	水拭き後
水性ペン				
	乾拭き前	乾拭き後	乾拭き前	乾拭き後

【試験方法】

水性ペン・油性ペンをそれぞれ附着させ、直ぐに乾拭きした壁紙を目視で確認する。

POINT 2

T-VOCがほとんど検出されない、
安心・安全の環境対応型壁紙


シックハウス症候群の原因と
される13物質を使用してい
ません。



EBテクノロジーとは・・・

EBとは、Electron Beam(電子線)のこと。
安全で環境負荷が少なくクリーンな電子線は、UV
の約1,000倍のエネルギーを持っています。EBを
照射し、樹脂や塗膜を高機能化するのがEBテクノ
ロジーです。EBテクノロジーによって汚れやキズに
強く、耐久性に優れた性能を発揮します。

EBは、大日本印刷株式会社の登録商標です。

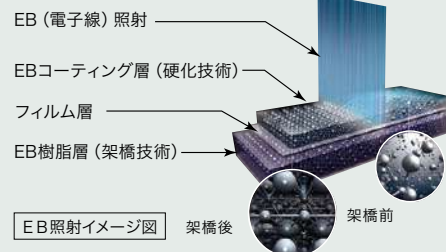

▶「EBフィルム」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。
糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、上積みは避けてください。
エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。
出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。
施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。
表面にEB樹脂コートが施してあるため、テープやコーキングなど種類によっては表面に付きにくいものがあります。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



▲ RE53756

ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

材料区分：プラスチック系壁紙(その他)

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意



▲ RE53758

ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

材料区分：プラスチック系壁紙(その他)

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意



▲ RE53757

ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑23cm ↔46cm(エンボスリピート)

材料区分：プラスチック系壁紙(その他)

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意



▲ RE53759

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑46.5cm ↔92cm(エンボスリピート)

材料区分：プラスチック系壁紙(その他)

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意



RE53759

ロングセラー



別写真を見る

EBフィルム



ウレタンコート壁紙

＼ 汚れやキズに強く、貼り上がりがキレイ！

POINT 1

環境に優しい水性のウレタン樹脂をコーティング。
表面が強くキズが付きにくい！

壁にキズが付く
のを軽減できる




小さなお子様の
お部屋にも安心

POINT 2

施工性が良く貼り上がりがキレイなので
うちのメインクロスにおすすめ。

壁の面積が広いLDKや
玄関・廊下・階段にも！
マツな表情もおしゃれ！

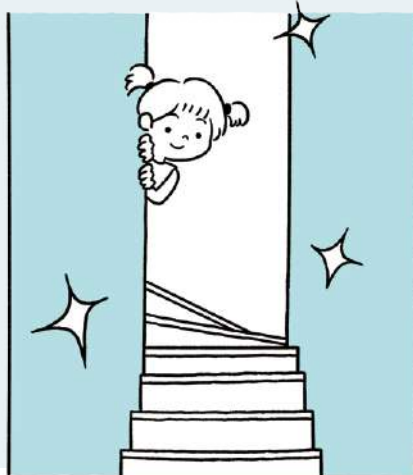

POINT 3

汚れが拭き取りやすい。
耐薬品性にも優れ、お掃除らくらく！

一般的な壁紙に比べて
汚れが拭き取りやすく
お掃除しやすい！



各種機能性データ

■ 表面強化性能試験結果

〔試験結果〕

試験材	評価
ウレタンコート壁紙	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

〔試験方法〕 壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。

〔評価基準〕 所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、
目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級：一見視で特に変化がみられない

4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級：表面層の破れが明確にみえる

2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

■ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	○	×～△	△～○
醤油	◎	×～△	△
ソース	△～○	×	△～○
オレンジジュース	◎	○	◎
水性ペン	◎	×	△～○
クレヨン	○	×	○～◎
油性ペン	××～×	××～×	××～×
口紅	△～○	×	△～○

〔試験方法〕 コーヒー、醤油、ソース、ジュース：水で拭き取る。

水性ペン、油性ペン：水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。

クレヨン、口紅：水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウェスで水気を拭き取る。

〔評価基準〕 JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

◎：5級 汚れが残らない ○：4級 ほとんど汚れが残らない

△：3級 やや汚れが残る ×：2級 かなり汚れが残る ××：1級 汚れが濃く残る

■ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	○	△
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎	◎
ポビドンヨード(7%)	△	×	△
塩酸(9.5%)	○	△	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△	△
ホルマリン液(37%)	◎	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○	◎

〔試験方法〕 JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

〔評価基準〕 色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。

◎…変化なし ○…軽微な変化 △…変化あり ×…明らかな変化


※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※色や柄によって試験結果は異なります。



RE53761・53762・53765

ウレタンコート壁紙

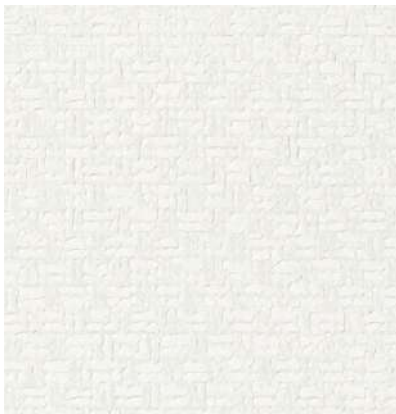

▲ RE53761 NEW

リフォーム推奨品




▲ RE53764 NEW

リフォーム推奨品




▲ RE53762 NEW

リフォーム推奨品

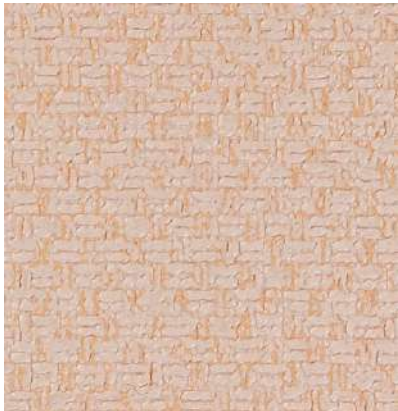

▲ RE53765 NEW

リフォーム推奨品

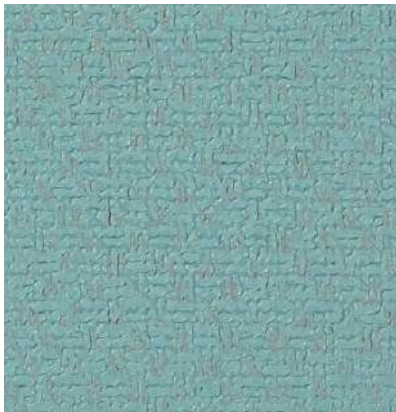

▲ RE53763 NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53766 NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾32cm 巾23.1cm ●無地貼可

防 か び 抗 菌 表面強化 ウレタンコート 撥 水

リフォーム推奨品



別写真を見る



RE53771・53769・53767



▲ RE53767



▲ RE53769



▲ RE53768



▲ RE53770

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑21.4cm ↔46.2cm

防 か び 抗 菌 表面強化 ウレタンコート 撥 水

▶施工注意

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマに注意して上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



▲ RE53771

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64cm ↔92cm

防 か び 抗 菌 表面強化 ウレタンコート 撥 水



▲ RE53772



RE53772(1目盛り10cm)



別写真を見る



▲RE53180 (P.48)



▲RE53182 (P.48)



▲RE53181 (P.48) NEW



▲RE53183 (P.48) NEW

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32cm ↔46.1cm (エンボスリベート) ●無地貼可		
防 か び	抗 菌	表面強化
ウレタンコート	撥 水	



RE53774・53180・53182



▲RE53773 NEW

準 不 燃	防火種別2-3	AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑64cm ↔46.2cm		
防 か び	抗 菌	表面強化
ウレタンコート	撥 水	



▲RE53774 NEW




RE53773(1目盛り10cm)



別写真を見る

ウレタンコート壁紙

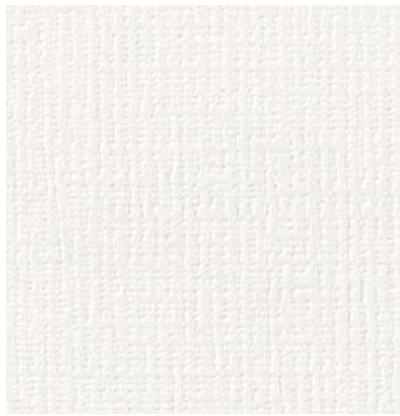


▲RE53775

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 高さ31.4cm 幅46.3cm (エンボスリベート) ●無地貼可
防 か び 抗 菌 表面強化 ウレタンコート
撥 水



▲RE53776

リフォーム推奨品 ロングセラー
準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ32cm 幅46.2cm ●無地貼可
防 か び 抗 菌 表面強化 ウレタンコート
撥 水

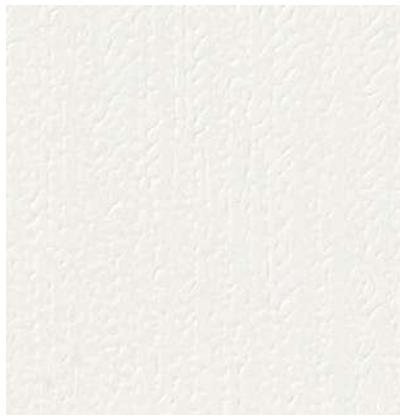

▲RE53116 (P.32)

ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ32cm 幅23cm ●無地貼可
防 か び 抗 菌 表面強化 ウレタンコート 撥 水



▲RE53117 (P.32)

ロングセラー

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



RE53117

ロングセラー
リフォーム推奨品
不 燃



別写真を見る



RE53777・53779



▲RE53777



▲RE53779

リフォーム推奨品



▲RE53778



▲RE53780

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ21.4cm 幅46.2cm
防 か び 抗 菌 表面強化 ウレタンコート 撥 水
▶施工注意
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



RE53781・53560



RE53782

ウレタンコート壁紙



▲ RE53781

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA	1,090円/㎡
巾92cm 上21.4cm 下23.1cm			
防 か び	抗 菌	表 面 強 化	ウレタンコート
			撥 水



RE53781(1目盛り10cm)



▲ RE53782

リフォーム推奨品

準 不 燃	防火種別2-3	AA	1,090円/㎡
巾92cm 上64.1cm 下92cm			
防 か び	抗 菌	表 面 強 化	ウレタンコート
			撥 水




RE53782(1目盛り10cm)



▲ RE53078 (P.25)

準 不 燃	防火種別2-3	AA	1,090円/㎡
巾92.5cm 上32cm 下46.3cm(エンボスリビート)			
防 か び	抗 菌	表 面 強 化	ウレタンコート
			撥 水

※プリントリビートは含みませんのでお含みください。



RE53078(1目盛り10cm)

リフォーム推奨品



別写真を見る

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



抗ウイルス壁紙

ウイルス対策に効果的



POINT

壁紙の表面に付着したウイルスを分解！

抗菌性にも優れ、よりよい衛生環境づくりをお手伝い


ウイルスだけでなく、細菌の増殖を抑制する働きも。

毎日過ごすお部屋に安心をプラス！



抗ウイルス壁紙の仕組み

抗ウイルス性成分が、ウイルス表面のタンパク質を変性・破壊し、さらに有機成分を分解。壁紙表面に付着したウイルスに効果があります。

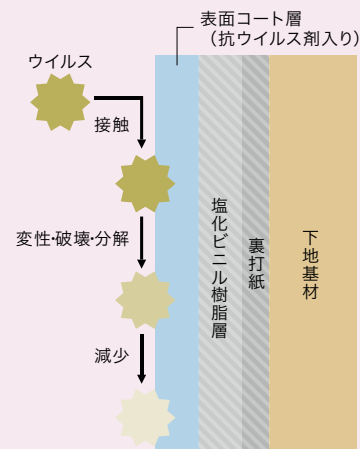


サンゲツの
抗ウイルス対策商品でつくる
これからの室内環境

New Standard 毎日触れる場所に、安心をプラスする

さらに詳しい説明は
WEBサイトをCHECK!
<https://www.sangetsu.co.jp/pickup/antiviral>

各種機能性データ

■ 抗ウイルス性能試験結果

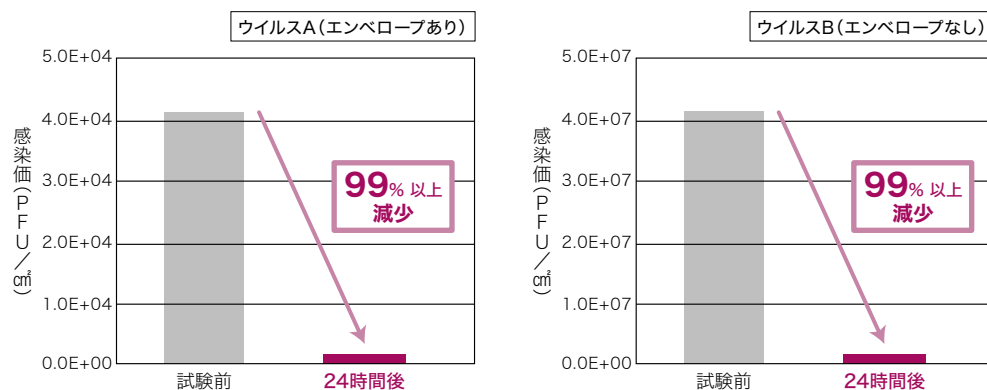

[試験方法] JIS R 1756に準ずる。 [試験機関] 北里環境科学センター
※上記は代表的な仕様での測定値であり、保証値ではありません。

■ 抗菌性能比較表


規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌A		菌B		菌C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
抗ウイルス壁紙	1.3×10 ⁴	<0.63	1.4×10 ⁴	<0.63	1.2×10 ⁴	<0.63
無加工試験片 (ポリエチレンフィルム)	1.3×10 ⁴	5.1×10 ⁵	1.4×10 ⁴	5.8×10 ⁴	1.2×10 ⁴	5.0×10 ⁴

[試験方法] 壁紙工業会規定 抗菌壁紙性能試験に準ずる。

■ 抗ウイルス試験 (ブランク法) 結果

白く抜けている部分 (ブランク) が、ウイルスの存在により細胞が侵された跡です。

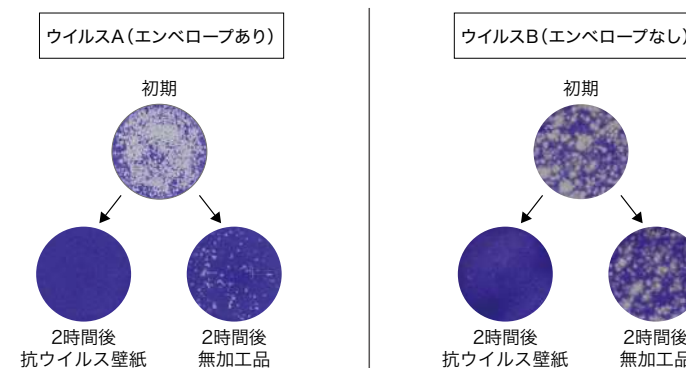

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的としたものではありません。

※ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。

※壁紙表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。

※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。

※試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。



RE53080



▲ RE53783

リフォーム推奨品



RE53783(1目盛り10cm)



▲ RE53080 (P.26) NEW

リフォーム推奨品



▲ RE53784 NEW

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 巾92cm 巾92cm (エンボスリベート)

防 か び 抗 菌 抗ウイルス

リフォーム推奨品



別写真を見る



▲ RE53785




▲ RE53788



▲ RE53786



▲ RE53789

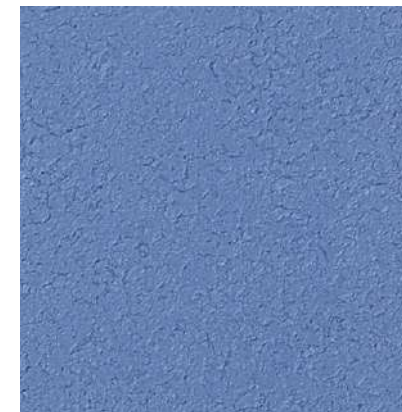▲ RE53787 **NEW**

▲ RE53790

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び

抗 菌

抗ウイルス

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

抗ウイルス



別写真を見る





▲RE53791

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE53792

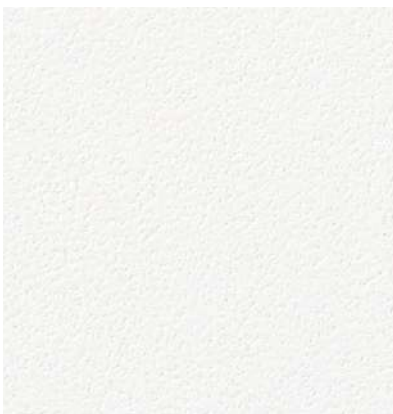

▲RE53793

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 抗ウイルス

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



▲RE53794



▲RE53795 NEW

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



▲RE53796 NEW

リフォーム推奨品



抗ウイルス

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

抗ウイルス壁紙



▲RE53797



▲RE53800



▲RE53803



▲RE53805



▲RE53798



▲RE53801



▲RE53804



▲RE53806



▲RE53799

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm 巾31.5cm 巾46.5cm (エンボスリポート) ●無地貼可
防かび 抗菌 抗ウイルス



▲RE53802

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 巾32cm 巾92.5cm
防かび 抗菌 表面強化 抗ウイルス
▶施工注意
エンボスリポートは合いませんのでお含みください。
柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

抗菌

表面強化

抗ウイルス

▶施工注意



RE53803・53805



別写真を見る

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。
下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



RE53809・53793



▲ RE53807 NEW



▲ RE53808 NEW



▲ RE53809 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ92cm 両面92.5cm

防かび 抗菌 抗ウイルス



巾92cm

RE53808

不燃



別写真を見る

抗ウイルス



抗アレルギー壁紙 \ アレル物質の働きを低減する /

POINT


空気中のアレル物質を包みこみ、働きを低減する

日常のお掃除も、アレル物質の低減に効果的！



抗アレルギー壁紙の仕組み

壁紙表面のアレル物質低減剤がアレル物質を包みこみ、その働きを低減します。

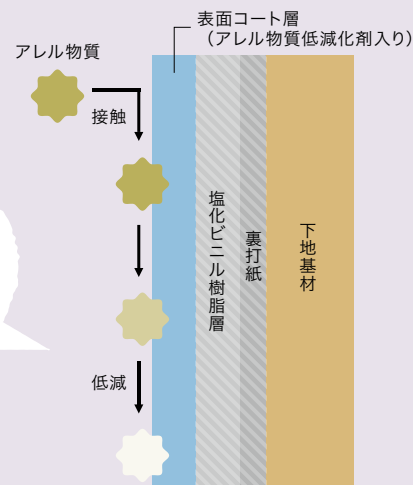


アレル物質とは・・・

アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレルギー壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。


■ アレル物質低減率

— 抗アレルギー壁紙 — ブランク

ダニアレル物質低減率

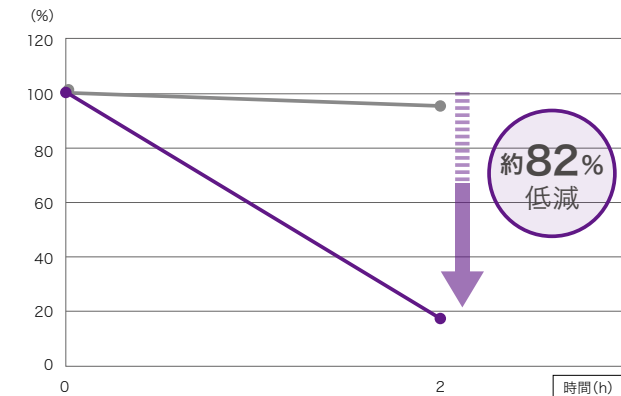

スギ花粉アレル物質低減率

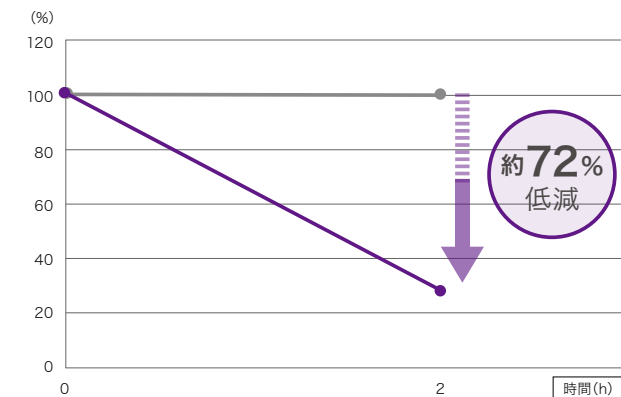

〔試験方法〕

ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定する。

ELISA法(酵素免疫測定法): 文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科ス第402号)推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

意外と知られていない「通年性アレルギー」

日本のアレルギー性鼻炎(通年性・季節性いずれか)の患者数は潜在・顕在合わせると人口の約65%にのぼる可能性があると言われています。なかでも通年性患者の多くは「症状が重いとは思わない」傾向があり、病院での治療も行っていないことが多いという調査結果が出ています。

- ・生産性を低下させる疾患ランキングではアレルギー性鼻炎が最上位という調査結果もあります。
- ・通年性アレルギー性鼻炎の主な原因となるアレル物質は「ダニ」です。

アレル物質曝露を低減するため、室内環境の改善が重要です！

出典:「アレルギー性鼻炎をもつ患者の意識と行動に関するアンケート調査 — 通年性アレルギー性鼻炎患者のQOL向上のために —」
Therapeutic Research 2017年 38巻 10号



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S1411501A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S1411501A:RE53079・53126・53813～53818

認証番号 S1608D500A:RE53810～53812・53824

認証番号 S12104F03A:RE53819～53823

抗アレ




▲ RE53810



▲ RE53813

リフォーム推奨品

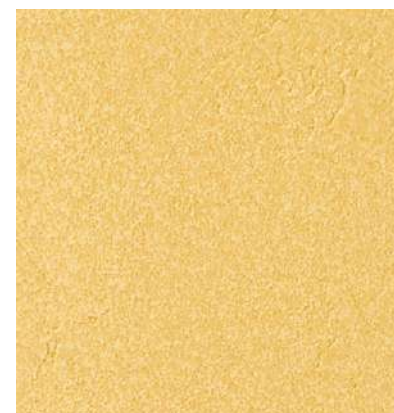

▲ RE53811



▲ RE53814

リフォーム推奨品



▲ RE53812



▲ RE53815

リフォーム推奨品

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 上31.1cm 下61.8cm(エンボスリポート) ●ステップ柄合せ
防かび 抗アレ

※濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 上64.2cm 下92.5cm
防かび 抗アレ

リフォーム推奨品

不燃



別写真を見る

抗アレル壁紙



▲RE53126 (P.33) リフォーム推奨品

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル



▲RE53816 リフォーム推奨品



▲RE53821

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 巾23cm 巾46.3cm

防かび 抗アレル

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲RE53822



▲RE53817


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル



▲RE53818 ロングセラー

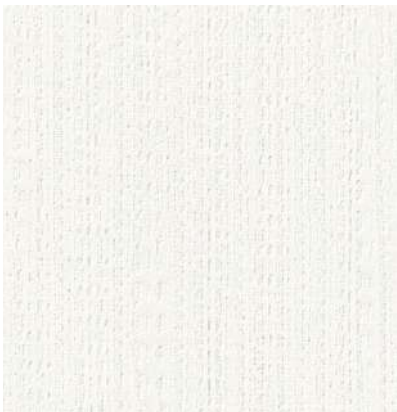

▲RE53819

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗アレル



▲RE53820



RE53818

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る


抗アレル壁紙



RE53079



RE53824

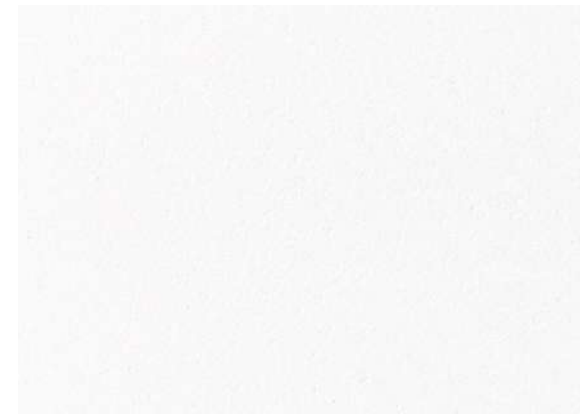


▲ RE53823

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗アレル



RE53823(1目盛り10cm)



▲ RE53079 (P.26)

ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑30.7cm ↔46.2cm (エンボスリビート)

防 か び 抗アレル



RE53079(1目盛り10cm)



▲ RE53824 NEW

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm (エンボスリビート)

防 か び 抗アレル



RE53824(1目盛り10cm)

ロングセラー



別写真を見る

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。

／ 室内の湿気を快適にコントロール ／



吸放湿壁紙

POINT

壁紙に配合された吸水性ポリマーが
湿気対策をお手伝い！


湿度の変化に応じて
吸湿・放湿し、結露や
かびの発生を軽減



■ 吸放湿性試験

〔試験方法〕壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30℃・湿度95%の状態ではじめに吸湿させた後、室温27℃
湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

〔試験結果〕

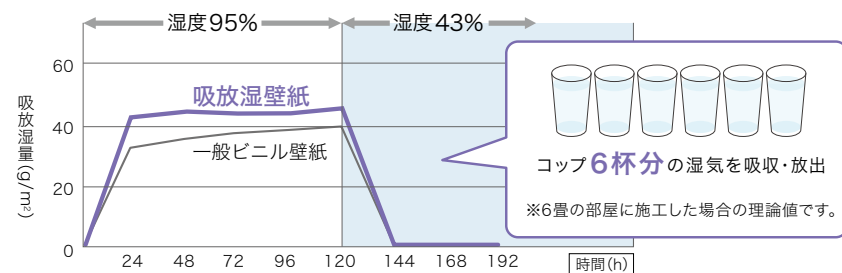

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※環境や気候によって効果には差がございます。



RE53826・53829



RE53827・53833



▲RE53826 **NEW** リフォーム推奨品
準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32cm ↔23.1cm
防 か び 吸 放 湿



RE53826 (1目盛り10cm)



▲RE53829



▲RE53832 **NEW**



▲RE53827



RE53827 (1目盛り10cm)



▲RE53830



▲RE53833



▲RE53828 **NEW**
準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm
防 か び 吸 放 湿



▲RE53831



▲RE53834

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防 か び 吸 放 湿

リフォーム推奨品



別写真を見る

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

吸放湿壁紙



▲RE53835

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 裄32cm 罫92.5cm (エンボスリビート)

防かび 吸放湿



RE53835 (1目盛り10cm)



▲RE53076 (P.25) NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 裄62.8cm 罫92cm (エンボスリビート) ●無地貼可

防かび 吸放湿



RE53076 (1目盛り10cm)

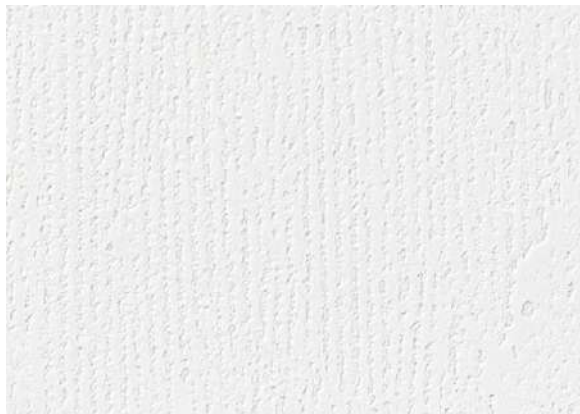

▲RE53836

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 吸放湿



RE53836 (1目盛り10cm)



▲RE53837

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 裄63cm 罫46.4cm (エンボスリビート)

防かび 吸放湿



RE53837 (1目盛り10cm)

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。





▲RE53838 ロングセラー
準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.4cm
防 か び 吸 放 湿



▲RE53841 ロングセラー
準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑21cm ↔18.5cm (エンボスリビート)
防 か び 吸 放 湿



▲RE53245 (P.60) NEW



▲RE53244 (P.60) NEW




▲RE53839 ロングセラー
準 不 燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防 か び 吸 放 湿



▲RE53842 リフォーム推奨品
準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防 か び 吸 放 湿



▲RE53246 (P.60) NEW

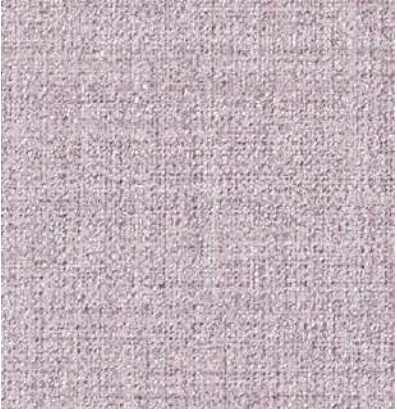

▲RE53248 (P.60) NEW

準 不 燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑29.4cm ↔46.2cm (エンボスリビート)
防 か び 吸 放 湿

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



▲RE53840 リフォーム推奨品
準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防 か び 吸 放 湿



▲RE53843 NEW リフォーム推奨品
準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防 か び 吸 放 湿



RE53245・53248

ロングセラー
リフォーム推奨品



別写真を見る

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ございません。




通気性壁紙

＼ 高い通気性で、壁を通して湿気を排出 ＼

POINT

お部屋の湿気を外に逃して
結露やかびのリスクを軽減。

一般ビニル壁紙と比較して
通気性に優れています

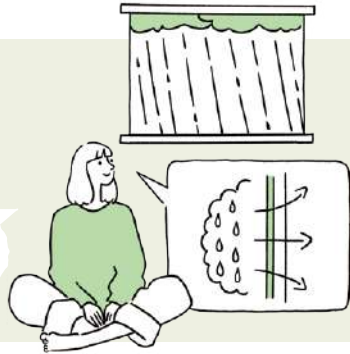

■ 透湿度データ

壁紙	透湿度 (g/m ² ・24h)
通気性壁紙 (RE53445)	2,200
一般ビニル壁紙	240

〔試験方法〕

JIS Z 0208 B法に準ずる。

条件：40℃・90%


上記の条件で24時間に試験体(壁紙)透過する水蒸気質量を1m²あたりに換算する。

※左記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によって異なります。

機能性石膏ボードとの 組み合わせがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの機能性付き
石膏ボードの性能を阻害しにくいです。

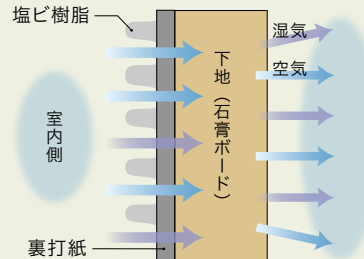

▲ RE53850 **NEW**

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防 か び 通 気 性



▲ RE53844

リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防 か び 通 気 性



▲ RE53846

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防 か び 通 気 性



▲ RE53848

リフォーム推奨品 ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↑32cm ↔46cm

防 か び 通 気 性



▲ RE53851

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↑32cm ↔46.2cm

防 か び 通 気 性




▲ RE53845 **NEW**

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm

防 か び 通 気 性

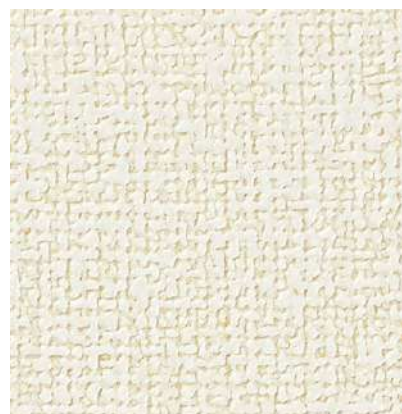

▲ RE53847

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防 か び 通 気 性



▲ RE53849 **NEW**

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↑32.2cm ↔46.2cm ●無地貼可

防 か び 通 気 性



▲ RE53852

リフォーム推奨品

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm ↑21.4cm ↔23.1cm

防 か び 通 気 性



別写真を見る




プロジェクター用壁紙

／プロジェクターの映像がきれいに映る／

POINT

画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れる

正面はもちろん、斜めから
でもきれいな映像を見る
ことができます
(視野角160度以上)

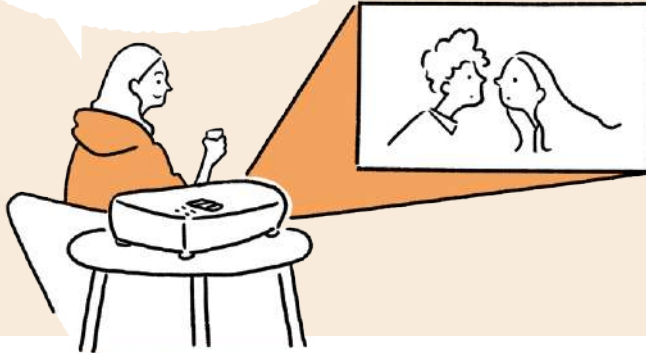

■ プロジェクター投映適性

壁紙	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。

また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。

※下地に配慮した施工を行うため、施工費が増加する場合があります。



▲ RE53853

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きいたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が増加する場合があります。



▲ RE53854

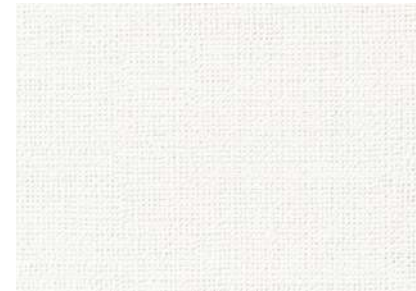


▲ RE53855

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.187をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増加する場合があります。

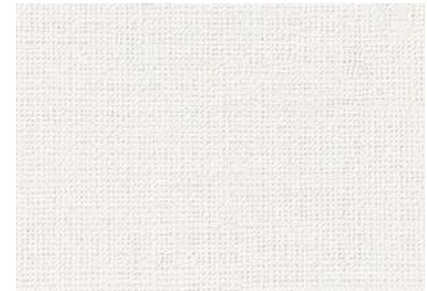

▲ RE53856

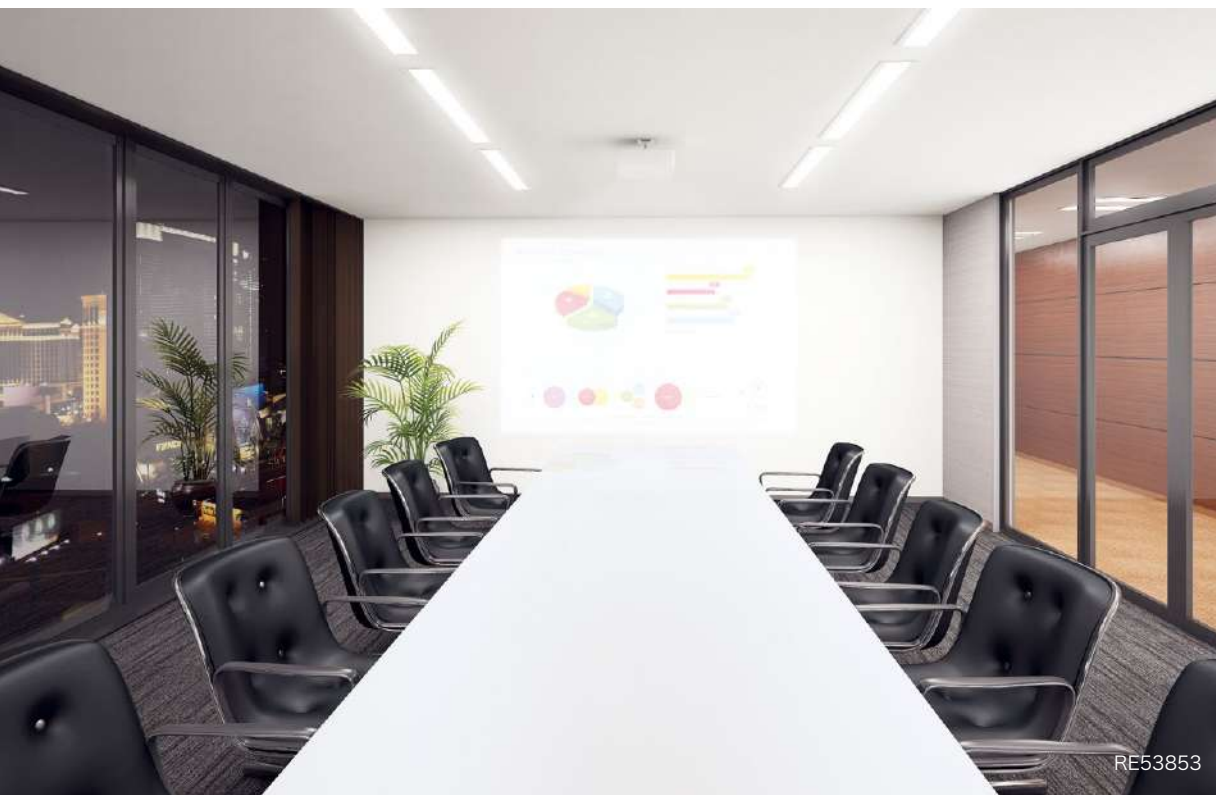

RE53853



RE53855

不燃



別写真を見る




エコリフレクト[®] \ 室内をより明るくする壁紙 /


POINT

特殊配合で光を反射し、お部屋を明るくする

日中の消灯による電力削減、省エネ効果が期待できます。
蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。
(※特許取得商品)

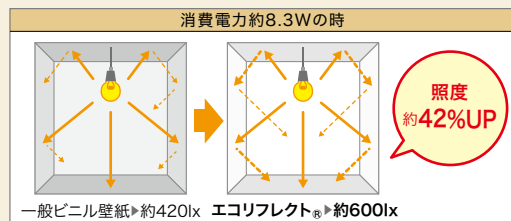

照度
約42%UP



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲ RE53857

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↑30.7cm ↔46.4cm (エンボスリビート)

防 か び

▶施工注意



▲ RE53860

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑32cm ↔93cm (エンボスリビート)

防 か び



▲ RE53858

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防 か び



▲ RE53861

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防 か び



▲ RE53859

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防 か び



▲ RE53862

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,080円/m²

巾93cm ↑30.9cm ↔46.5cm (エンボスリビート)

防 か び

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い、糊タマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



別写真を見る
































不燃認定一覽

RE53028 (P.13)	RE53044 (P.20)	RE53194 (P.51)	RE53256 (P.62)	RE53266 (P.63)	RE53285 (P.67)	RE53301 (P.72)	RE53356 (P.84)
RE53029 (P.13)	RE53045 (P.20)	RE53195 (P.51)	RE53257 (P.62)	RE53267 (P.63)	RE53286 (P.67)	RE53303 (P.72)	RE53357 (P.85)
RE53030 (P.13)	RE53125 (P.33)	RE53196 (P.51)	RE53258 (P.62)	RE53268 (P.63)	RE53287 (P.67)	RE53322 (P.75)	RE53358 (P.85)
RE53031 (P.13)	RE53127 (P.33)	RE53217 (P.55)	RE53259 (P.62)	RE53269 (P.63)	RE53292 (P.69)	RE53323 (P.75)	RE53361 (P.86)
RE53032 (P.13)	RE53129 (P.33)	RE53218 (P.55)	RE53260 (P.62)	RE53270 (P.63)	RE53293 (P.69)	RE53324 (P.75)	RE53362 (P.86)
RE53033 (P.13)	RE53189 (P.50)	RE53219 (P.55)	RE53261 (P.62)	RE53271 (P.63)	RE53294 (P.69)	RE53325 (P.76)	RE53363 (P.87)
RE53040 (P.20)	RE53190 (P.50)	RE53220 (P.55)	RE53262 (P.62)	RE53281 (P.65)	RE53296 (P.70)	RE53338 (P.79)	RE53364 (P.87)
RE53041 (P.20)	RE53191 (P.50)	RE53221 (P.55)	RE53263 (P.62)	RE53282 (P.65)	RE53298 (P.71)	RE53350 (P.82)	RE53369 (P.88)
RE53042 (P.20)	RE53192 (P.50)	RE53254 (P.62)	RE53264 (P.63)	RE53283 (P.66)	RE53299 (P.71)	RE53351 (P.83)	RE53370 (P.88)
RE53043 (P.20)	RE53193 (P.50)	RE53255 (P.62)	RE53265 (P.63)	RE53284 (P.66)	RE53300 (P.71)	RE53353 (P.83)	RE53376 (P.90)

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

RE53377 (P.90)	RE53395 (P.94)	RE53405 (P.95)	RE53425 (P.98)	RE53435 (P.100)	RE53463 (P.114)	RE53516 (P.130)	RE53553 (P.142)
RE53378 (P.90)	RE53396 (P.94)	RE53414 (P.96)	RE53426 (P.98)	RE53436 (P.100)	RE53464 (P.114)	RE53519 (P.131)	RE53554 (P.142)
RE53379 (P.90)	RE53397 (P.94)	RE53415 (P.96)	RE53427 (P.98)	RE53437 (P.100)	RE53465 (P.114)	RE53520 (P.131)	RE53555 (P.142)
RE53381 (P.91)	RE53398 (P.94)	RE53416 (P.96)	RE53428 (P.98)	RE53438 (P.100)	RE53466 (P.114)	RE53523 (P.132)	RE53556 (P.142)
RE53388 (P.93)	RE53399 (P.94)	RE53417 (P.96)	RE53429 (P.100)	RE53439 (P.100)	RE53487 (P.121)	RE53525 (P.133)	RE53557 (P.142)
RE53390 (P.94)	RE53400 (P.94)	RE53420 (P.97)	RE53430 (P.100)	RE53453 (P.104)	RE53507 (P.127)	RE53527 (P.134)	RE53558 (P.142)
RE53391 (P.94)	RE53401 (P.94)	RE53421 (P.97)	RE53431 (P.100)	RE53456 (P.106)	RE53508 (P.127)	RE53528 (P.134)	RE53559 (P.142)
RE53392 (P.94)	RE53402 (P.95)	RE53422 (P.97)	RE53432 (P.100)	RE53457 (P.107)	RE53509 (P.128)	RE53544 (P.139)	RE53560 (P.142)
RE53393 (P.94)	RE53403 (P.95)	RE53423 (P.98)	RE53433 (P.100)	RE53458 (P.109)	RE53510 (P.128)	RE53551 (P.142)	RE53561 (P.142)
RE53394 (P.94)	RE53404 (P.95)	RE53424 (P.98)	RE53434 (P.100)	RE53459 (P.111)	RE53511 (P.128)	RE53552 (P.142)	RE53562 (P.142)

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

 RE53563 (P.142)	 RE53573 (P.145)	 RE53583 (P.146)	 RE53603 (P.152)	 RE53619 (P.156)	 RE53704 (P.183)	 RE53794 (P.204)	 RE53807 (P.206)
 RE53564 (P.142)	 RE53574 (P.145)	 RE53584 (P.147)	 RE53604 (P.152)	 RE53620 (P.156)	 RE53743 (P.191)	 RE53795 (P.204)	 RE53808 (P.206)
 RE53565 (P.142)	 RE53575 (P.145)	 RE53585 (P.147)	 RE53605 (P.153)	 RE53621 (P.156)	 RE53752 (P.193)	 RE53796 (P.204)	 RE53809 (P.206)
 RE53566 (P.143)	 RE53576 (P.145)	 RE53586 (P.147)	 RE53606 (P.153)	 RE53622 (P.157)	 RE53753 (P.193)	 RE53800 (P.205)	 RE53810 (P.208)
 RE53567 (P.143)	 RE53577 (P.145)	 RE53587 (P.147)	 RE53607 (P.153)	 RE53623 (P.157)	 RE53754 (P.193)	 RE53801 (P.205)	 RE53811 (P.208)
 RE53568 (P.143)	 RE53578 (P.145)	 RE53588 (P.147)	 RE53608 (P.153)	 RE53629 (P.160)	 RE53755 (P.193)	 RE53802 (P.205)	 RE53812 (P.208)
 RE53569 (P.144)	 RE53579 (P.145)	 RE53589 (P.147)	 RE53609 (P.153)	 RE53630 (P.160)	 RE53775 (P.199)	 RE53803 (P.205)	 RE53853 (P.216)
 RE53570 (P.144)	 RE53580 (P.145)	 RE53590 (P.148)	 RE53610 (P.153)	 RE53638 (P.164)	 RE53791 (P.204)	 RE53804 (P.205)	 RE53854 (P.216)
 RE53571 (P.144)	 RE53581 (P.146)	 RE53591 (P.148)	 RE53611 (P.154)	 RE53700 (P.182)	 RE53792 (P.204)	 RE53805 (P.205)	 RE53855 (P.216)
 RE53572 (P.144)	 RE53582 (P.146)	 RE53597 (P.150)	 RE53612 (P.154)	 RE53702 (P.183)	 RE53793 (P.204)	 RE53806 (P.205)	 RE53856 (P.216)

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。



ルームエアー（消臭） \ 気になる生活臭を消臭する壁紙 /

POINT 1

身の周りの気になる
においを消臭

タバコや生ゴミ、ペット
のにおいを吸着・分解！




POINT 2

シックハウス症候群の原因となる
ホルムアルデヒドを低減

建材などのにおい
も低減します



消臭のメカニズム

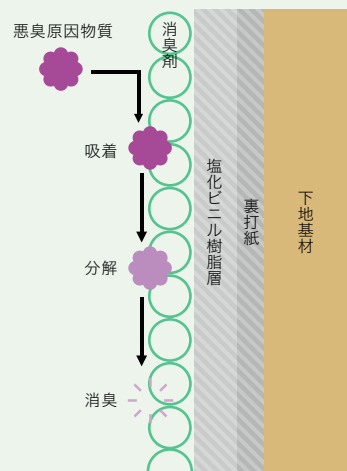


壁紙表面の消臭剤が悪臭原因物質と化学
反応し吸着・分解することで、消臭効果が
得られます。効果は環境によって異なります
が、約5～10年間持続します。

■ 消臭性能試験


〔試験方法〕

1. サンプルを半分に折り曲げ端部をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとする。(有効消臭面積=10cm×14cm=140cm²)
2. サンプル1枚をテドラーバッグに入れ、空気1Lを注入する。
3. 試験ガスを所定量注入する。
4. それぞれ上記条件で保持し、2時間・24時間後の残存ガス濃度を検知管で測定する。
5. 一般ビニル壁紙を用い同様の試験を行う。


ホルムアルデヒド（建材などのにおい）

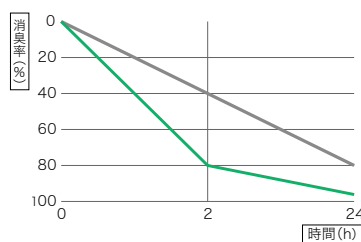


アセトアルデヒド（タバコ臭・加齢臭など）

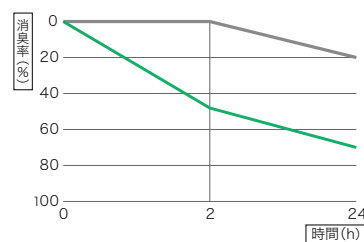


アンモニア（トイレ臭・ペット臭など）

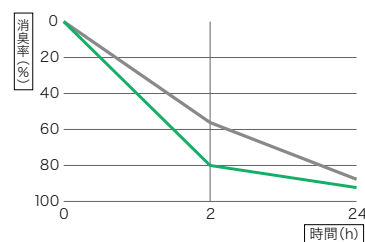


硫化水素（生ゴミ臭・タバコ臭など）

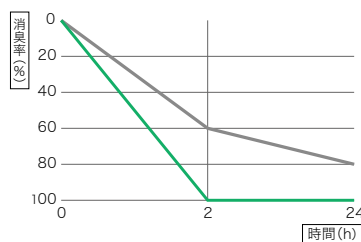

メチルメルカプタン（生ゴミ臭・トイレ臭など）

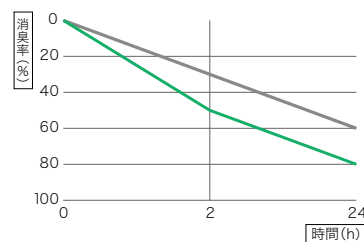

酢酸（汗・排泄臭など）

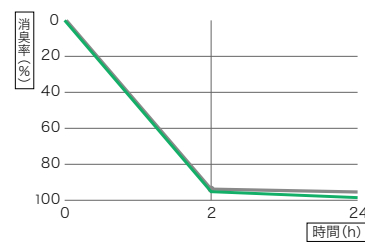



※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
 ※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。