

※2023年4月21日に改定した価格には色をつけています。

巾木専用接着剤・垂直面施工専用接着剤

- 共通注意事項**
- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
 - 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。
 - 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



初期
強接着

低臭

非危険物

水性



- 用途** 巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

立ち上げ施工用。接着力早期発現

- 初期タックに優れ、接着力が早く発現することで、出隅のおさまりやガード巾木などコシのある巾木のおさまりがよいのが特徴です。
- 溶剤を含まないため、有害なニオイや排出物を出しません。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使い頂けます。

WH

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-606	15,600 円/缶	15 kg
BB-607	9,900 円/缶	8 kg
BB-608	3,900 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルション形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 45~50㎡/15kg、24~27㎡/8kg、9~10㎡/3kg
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

立ち上げ施工用。腰壁部の施工にも


- 強力な接着力により、ビニル巾木のおさまりに優れています。
- 壁面にも塗りやすく、ビニル巾木のほか、腰壁部への施工にも使用できます。
- 硬化後の目隙や剥がれを防ぎます。
- コテさばきが非常に軽く、作業効率に優れています。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

巾木糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-560	7,400 円/缶	8 kg
BB-561	3,500 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルション形
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 27㎡/8kg、10㎡/3kg
- 入り単位 : 入り単位:8kg×2缶/ケース、3kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

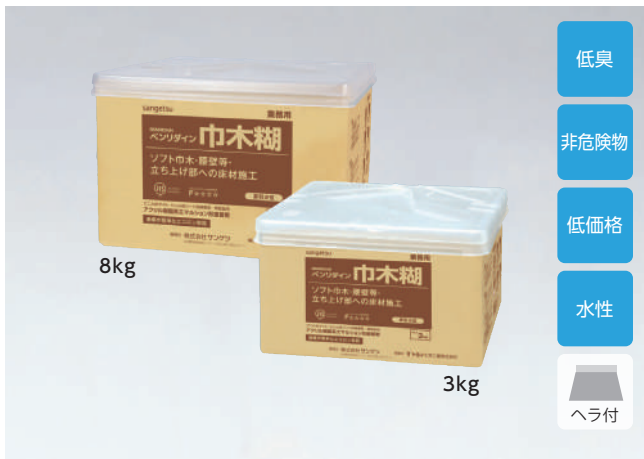

低臭

非危険物

低価格

水性



- 用途** 巾木・垂直面施工用接着剤
使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

瞬間接着剤

- 共通注意事項**
- この接着剤は皮ふを瞬間に接着するため、十分に注意してください。
 - 目に入ったときは、すぐに洗眼し、医師の手当てを受けてください。
 - 布や皮革に付着すると発熱するので、手袋やズボンなどに垂らさないように注意してください。
 - 使用中は換気に注意してください。
 - 火気のあるところでは使用しないでください。
 - 直射日光のあたらない涼しいところに保管してください。
 - 衣類に付くと取り除けないので注意してください。
 - 使いきってから燃えないゴミとして廃棄してください。
 - 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



火気
厳禁

- 主成分 : シアノアクリレート
- 色 : 無色
- 消防分類 : 第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 : 100本/ケース
- 付属品 : 細部用ノズル2個、乾燥剤

使用方法

接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。



火気
厳禁

- 主成分 : シアノアクリレート
- 色 : 無色
- 消防分類 : 第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 : 200本/ケース

使用方法

接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。

巾木や腰壁の仮止め、ビニル床材の補修に

- 幅広い素材によく接着する、中粘度の多用途タイプです。
- ヘビーユーザーに便利な20gプロユース規格です。
- キャップを回すだけの簡単開封です。
- ボトルの構造を厚くすることにより長期の保存を可能にしました。
- ワンタッチボタンで、液量の調整が簡単にできます。

ベンリダイン瞬間

品番	標準価格(税別)	容量
BB-546	1,200 円/本	20 g

壁面や天井面での接着に最適

- 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
- 凹凸面や多少のすきまのある面への接着ができます。
- 硬化時間に幅があり、位置修正ができます。

ベンリダイン瞬間ゼリー

品番	標準価格(税別)	容量
BB-589	1,550 円/本	20 g