


試験方法

テーバー式摩耗試験機(摩耗輪CS-17・1kg荷重)による摩耗終点を確認する。


基準・結果

7,000回転以上。

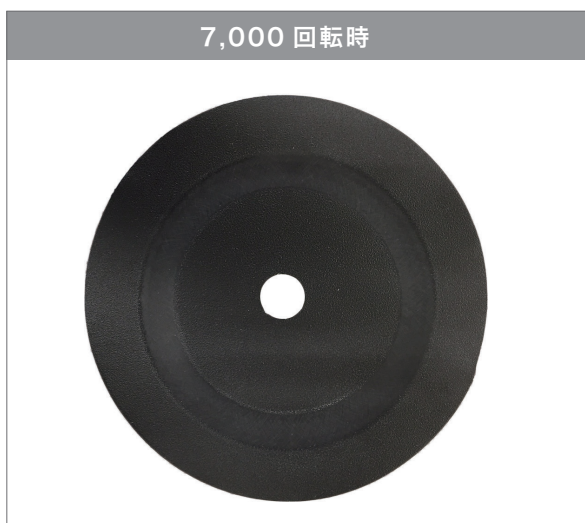


7,000 回転時

試験体: カラーシリーズ

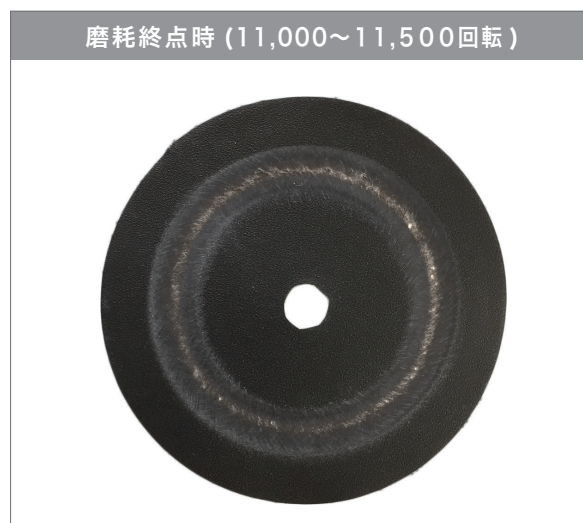

磨耗終点時 (11,000~11,500回転)

試験体: カラーシリーズ

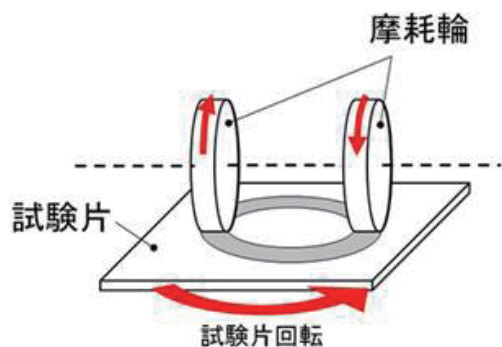

テーバー式磨耗試験機

※上記写真は代表品番による当社評価試験結果であり、製品の性能保証ではありません。